

Аккумуляторы EVX_G

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: wrk@nt-rt.ru || сайт: <https://wbr.nt-rt.ru/>



EVX32-12G

12В 32Ач

Герметизированные, выполненные по гелевой (GEL) технологии, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX G обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломоочных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе наружного освещения и другой техники.







Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Номинальная емкость при 25°C	32 Ач при 20-часовом разряде до Укон. 10.5 В (1.75 В/эл.)
Емкость на режимах при 25°C	27.2 Ач при 5-ч. разряде до Укон. 10.2 В (1.70 В/эл.) 17.6 Ач при 1-ч. разряде до Укон. 9.6 В (1.60 В/эл.)
Вес	11.1 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	480 А
Внутреннее сопротивление	9 мОм
Диапазон рабочих температур	Разряд: от -40°C до +60°C Заряд: от -20°C до +60°C Хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	9.6 А
Напряжение заряда (циклический режим)	13.8 - 14.4 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°С/Эл.)
Саморазряд	До 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	Под болт с гайкой М6
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Технология герметизации	Гель (GEL)
Срок службы	До 10 лет в буферном режиме (при 25°C)
Количество циклов	Более 600 при 50% разряде


*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

Размеры, мм:

Длина	197 ± 2
Ширина	131 ± 2
Высота (макс.)	180 ± 2



Разрядные характеристики

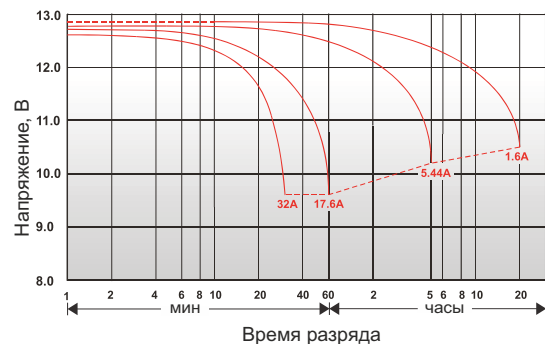

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °С)

Uк/Т разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	73.6	55.8	39.3	25.0	15.1	9.81	6.97	5.51	5.15	2.96	1.58
1.80В	88.3	65.1	47.6	28.7	16.3	10.5	7.54	5.96	5.42	3.15	1.66
1.75В	97.5	70.8	53.8	30.2	17.1	11.0	7.98	6.31	5.59	3.27	1.71
1.70В	115	74.9	58.9	31.4	17.8	11.4	8.13	6.49	5.71	3.35	1.75
1.65В	124	79.0	61.0	32.3	18.3	11.7	8.28	6.61	5.83	3.41	1.78
1.60В	129	81.9	62.3	32.9	18.6	11.9	8.41	6.70	5.90	3.45	1.80

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25 °С)

Uк/Т разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	109	81.8	65.2	35.3	32.3	21.0	14.0	11.7	10.2	6.14	3.25
1.80В	148	107	84.6	46.1	34.7	22.1	14.9	12.4	10.9	6.53	3.43
1.75В	177	126	99.0	54.0	36.1	22.7	15.6	12.9	11.3	6.79	3.58
1.70В	196	138	108	58.9	36.9	23.2	16.0	13.2	11.5	6.93	3.64
1.65В	208	146	114	62.4	37.7	23.7	16.3	13.5	11.8	7.06	3.71
1.60В	217	152	118	64.6	38.0	23.8	16.5	13.6	11.9	7.12	3.74



EVX36-12G

12В 36Ач

Герметизированные, выполненные по гелевой (GEL) технологии, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX G обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломоочных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе наружного освещения и другой техники.




► Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Номинальная емкость при 25°C	36 Ач при 20-часовом разряде до Укон. 10.5 В (1.75 В/эл.)
Емкость на режимах при 25°C	30.6 Ач при 5-ч. разряде до Укон. 10.2 В (1.70 В/эл.) 19.8 Ач при 1-ч. разряде до Укон. 9.6 В (1.60 В/эл.)
Вес	12.06 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	540 А
Внутреннее сопротивление	4 мОм
Диапазон рабочих температур	Разряд: от -40°C до +60°C Заряд: от -20°C до +60°C Хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	10.8 А
Напряжение заряда (циклический режим)	13.8 - 14.4 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°С/Эл.)
Саморазряд	До 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	Под внутренний болт М6 (7-9 Нм)
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Технология герметизации	Гель (GEL)
Срок службы	До 10 лет в буферном режиме (при 25°C)
Количество циклов	Более 600 при 50% разряде


*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

► Размеры, мм:

Длина	197 ± 2
Ширина	131 ± 2
Высота (макс.)	170 ± 2

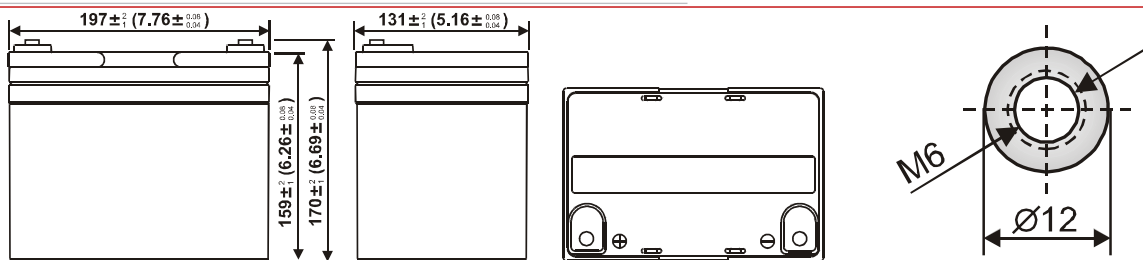

Разрядные характеристики

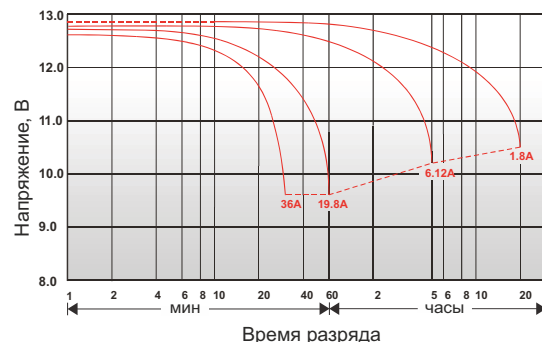

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °С)

Uк/Т разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	82.2	60.7	52.7	34.4	22.4	11.8	9.03	7.25	5.95	3.45	1.72
1.80В	91.8	65.4	55.4	35.4	22.7	12.1	9.14	7.31	6.02	3.51	1.80
1.75В	102	70.0	56.4	36.2	22.9	12.3	9.29	7.37	6.08	3.56	1.85
1.70В	110	74.3	57.4	36.8	23.1	12.5	9.38	7.42	6.13	3.60	1.88
1.65В	117	79.0	58.2	37.5	23.4	12.8	9.57	7.46	6.17	3.63	1.90
1.60В	123	83.1	58.9	38.2	23.7	13.0	9.66	7.50	6.19	3.64	1.91

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25 °С)

Uк/Т разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	154	117	101	67.1	43.7	23.7	19.0	14.6	12.3	6.94	3.50
1.80В	166	125	106	68.7	44.5	24.0	19.1	14.7	12.4	7.07	3.61
1.75В	179	133	110	70.1	45.0	24.3	19.3	14.8	12.4	7.19	3.69
1.70В	190	139	113	71.3	45.4	24.4	19.4	14.9	12.5	7.30	3.77
1.65В	200	147	118	72.6	45.9	24.8	19.6	15.0	12.5	7.48	3.84
1.60В	208	154	121	73.7	46.2	24.9	19.7	15.1	12.5	7.56	3.90



EVX40-12G

12В 40Ач

Герметизированные, выполненные по гелевой (GEL) технологии, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX G обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломоечных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе наружного освещения и другой техники.







► Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Номинальная емкость при 25°C	40 Ач при 20-часовом разряде до Укон. 10.5 В (1.75 В/эл.)
Емкость на режимах при 25°C	34.0 Ач при 5-ч. разряде до Укон. 10.2 В (1.70 В/эл.) 22.0 Ач при 1-ч. разряде до Укон. 9.6 В (1.60 В/эл.)
Вес	13.3 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	480 А
Внутреннее сопротивление	8 мОм
Диапазон рабочих температур	Разряд: от -40°C до +60°C Заряд: от -20°C до +60°C Хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	12 А
Напряжение заряда (циклический режим)	13.8 - 14.4 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°С/Эл.)
Саморазряд	До 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	Под болт с гайкой М6
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Технология герметизации	Гель (GEL)
Срок службы	До 10 лет в буферном режиме (при 25°C)
Количество циклов	Более 600 при 50% разряде


*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

► Размеры, мм:

Длина	199 ± 3
Ширина	166 ± 3
Высота (макс.)	171 ± 3



Разрядные характеристики

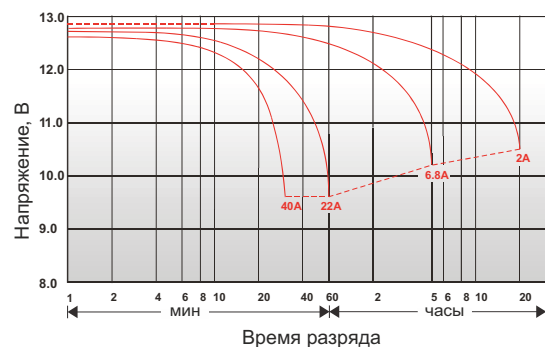

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °С)

Uк/Т разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	104	61.6	50.9	29.6	21.3	11.8	8.71	6.90	6.28	3.50	1.84
1.80В	126	75.1	59.8	33.4	22.0	12.3	9.04	7.17	6.52	3.65	1.92
1.75В	141	84.1	66.0	36.8	22.4	12.7	9.25	7.41	6.67	3.80	2.00
1.70В	151	89.5	70.0	38.0	22.7	13.0	9.40	7.58	6.80	3.87	2.04
1.65В	157	93.1	72.2	40.0	23.1	13.3	9.59	7.64	6.87	3.97	2.09
1.60В	160	94.9	73.3	40.6	23.4	13.4	9.78	7.72	6.94	4.00	2.11

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25 °С)

Uк/Т разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	201	128	99.5	53.1	41.2	24.3	17.7	14.0	12.8	6.79	3.48
1.80В	240	154	117	62.4	42.6	25.2	18.3	14.4	13.1	7.01	3.68
1.75В	269	173	129	68.9	43.7	25.7	18.8	14.6	13.3	7.20	3.85
1.70В	288	185	137	73.1	44.5	26.2	19.1	14.9	13.6	7.40	4.00
1.65В	298	191	141	75.3	45.1	26.6	19.4	15.1	13.8	7.58	4.15
1.60В	303	195	144	76.5	45.6	26.9	19.7	15.2	13.6	7.73	4.28



EVX40-12NG

12В 40Ач

Герметизированные, выполненные по гелевой (GEL) технологии, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX G обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломоечных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе наружного освещения и другой техники.







► Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Номинальная емкость при 25°C	40 Ач при 20-часовом разряде до Укон. 10.5 В (1.75 В/эл.)
Емкость на режимах при 25°C	34.0 Ач при 5-ч. разряде до Укон. 10.2 В (1.70 В/эл.) 22.0 Ач при 1-ч. разряде до Укон. 9.6 В (1.60 В/эл.)
Вес	13.3 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	480 А
Внутреннее сопротивление	8 мОм
Диапазон рабочих температур	Разряд: от -40°C до +60°C Заряд: от -20°C до +60°C Хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	12 А
Напряжение заряда (циклический режим)	13.8 - 14.4 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°С/Эл.)
Саморазряд	До 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	Под внутренний болт М6 (момент затяжки болтов 7-10 Нм)
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Технология герметизации	Гель (GEL)
Срок службы	До 10 лет в буферном режиме (при 25°C)
Количество циклов	Более 600 при 50% разряде


*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

► Размеры, мм:

Длина	199 ± 3
Ширина	166 ± 3
Высота (макс.)	171 ± 3



Разрядные характеристики

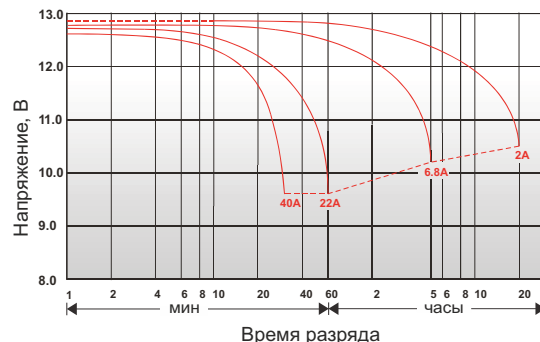

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °C)

Uк/Т разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	104	61.6	50.9	29.6	21.3	11.8	8.71	6.90	6.28	3.50	1.84
1.80В	126	75.1	59.8	33.4	22.0	12.3	9.04	7.17	6.52	3.65	1.92
1.75В	141	84.1	66.0	36.8	22.4	12.7	9.25	7.41	6.67	3.80	2.00
1.70В	151	89.5	70.0	38.0	22.7	13.0	9.40	7.58	6.80	3.87	2.04
1.65В	157	93.1	72.2	40.0	23.1	13.3	9.59	7.64	6.87	3.97	2.09
1.60В	160	94.9	73.3	40.6	23.4	13.4	9.78	7.72	6.94	4.00	2.11

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25 °C)

Uк/Т разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	201	128	99.5	53.1	41.2	24.3	17.7	14.0	12.8	6.79	3.48
1.80В	240	154	117	62.4	42.6	25.2	18.3	14.4	13.1	7.01	3.68
1.75В	269	173	129	68.9	43.7	25.7	18.8	14.6	13.3	7.20	3.85
1.70В	288	185	137	73.1	44.5	26.2	19.1	14.9	13.6	7.40	4.00
1.65В	298	191	141	75.3	45.1	26.6	19.4	15.1	13.8	7.58	4.15
1.60В	303	195	144	76.5	45.6	26.9	19.7	15.2	13.6	7.73	4.28



EVX45-12G

12В 45Ач

Герметизированные, выполненные по гелевой (GEL) технологии, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX G обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломоочных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе наружного освещения и другой техники.







► Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Номинальная емкость при 25°C	45 Ач при 20-часовом разряде до Укон. 10.5 В (1.75 В/эл.)
Емкость на режимах при 25°C	38.2 Ач при 5-ч. разряде до Укон. 10.2 В (1.70 В/эл.) 24.7 Ач при 1-ч. разряде до Укон. 9.6 В (1.60 В/эл.)
Вес	14.54 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	540 А
Внутреннее сопротивление	6 мОм
Диапазон рабочих температур	Разряд: от -40°C до +60°C Заряд: от -20°C до +60°C Хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	13.5 А
Напряжение заряда (циклический режим)	13.8 - 14.4 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°С/Эл.)
Саморазряд	До 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	Под болт с гайкой М6
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Технология герметизации	Гель (GEL)
Срок службы	До 10 лет в буферном режиме (при 25°C)
Количество циклов	Более 600 при 50% разряде

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

► Размеры, мм:

Длина	199 ± 3
Ширина	166 ± 3
Высота (макс.)	171 ± 3

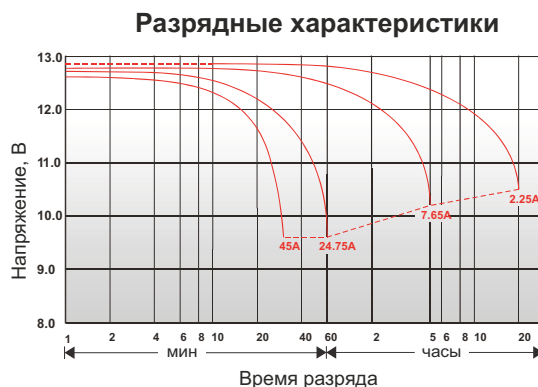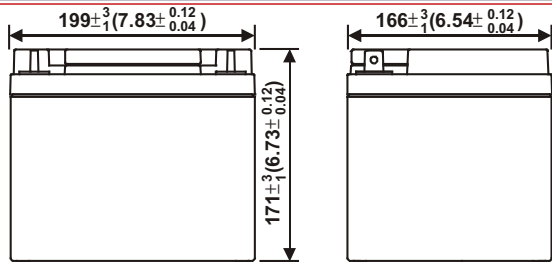

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °С)

Uк/Т разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	90.4	65.8	57.5	31.7	23.1	12.3	9.48	7.87	6.83	4.02	2.11
1.80В	122	83.4	67.7	37.3	24.5	13.1	10.2	8.35	7.25	4.24	2.23
1.75В	144	96.1	74.6	41.1	25.4	13.6	10.7	8.64	7.50	4.39	2.31
1.70В	158	105	79.1	43.6	26.0	14.0	11.0	8.85	7.68	4.51	2.37
1.65В	169	111	81.5	45.0	26.5	14.3	11.3	9.02	7.83	4.60	2.42
1.60В	178	114	82.6	45.8	26.7	14.5	11.4	9.10	7.90	4.65	2.45

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25 °С)

Uк/Т разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	170	125	112	62.0	41.8	22.7	18.3	15.7	13.7	8.07	4.25
1.80В	221	157	130	71.5	45.5	24.8	19.8	16.5	14.6	8.56	4.51
1.75В	254	180	142	78.2	47.8	26.3	21.0	17.2	15.1	8.86	4.67
1.70В	273	195	149	81.7	49.7	27.5	21.8	17.7	15.4	9.07	4.78
1.65В	289	206	152	83.8	51.2	28.3	22.6	18.0	15.7	9.25	4.88
1.60В	299	209	154	85.0	52.0	28.8	22.8	18.2	15.9	9.33	4.92



EVX45-12NG

12В 45Ач

Герметизированные, выполненные по гелевой (GEL) технологии, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX G обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломоочных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе наружного освещения и другой техники.







► Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Номинальная емкость при 25°C	45 Ач при 20-часовом разряде до Укон. 10.5 В (1.75 В/эл.)
Емкость на режимах при 25°C	38.2 Ач при 5-ч. разряде до Укон. 10.2 В (1.70 В/эл.) 24.7 Ач при 1-ч. разряде до Укон. 9.6 В (1.60 В/эл.)
Вес	14.75 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	540 А
Внутреннее сопротивление	6 мОм
Диапазон рабочих температур	Разряд: от -40°C до +60°C Заряд: от -20°C до +60°C Хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (тем. комп. -3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	13.5 А
Напряжение заряда (циклический режим)	13.8 - 14.4 В при 25°C (тем. комп. -5мВ/°С/Эл.)
Саморазряд	До 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	Под внутренний болт М6 (7-10 Нм)
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Технология герметизации	Гель (GEL)
Срок службы	До 10 лет в буферном режиме (при 25°C)
Количество циклов	Более 600 при 50% разряде


*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

► Размеры, мм:

Длина	199 ± 3
Ширина	166 ± 3
Высота (макс.)	171 ± 3



Разрядные характеристики

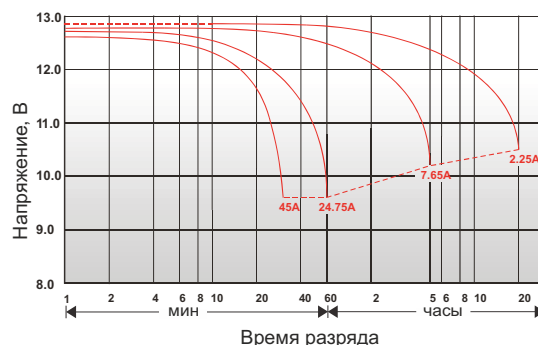

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °С)

U _к /T разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	90.4	65.8	57.5	31.7	23.1	12.3	9.48	7.87	6.83	4.02	2.11
1.80В	122	83.4	67.7	37.3	24.5	13.1	10.2	8.35	7.25	4.24	2.23
1.75В	144	96.1	74.6	41.1	25.4	13.6	10.7	8.64	7.50	4.39	2.31
1.70В	158	105	79.1	43.6	26.0	14.0	11.0	8.85	7.68	4.51	2.37
1.65В	169	111	81.5	45.0	26.5	14.3	11.3	9.02	7.83	4.60	2.42
1.60В	178	114	82.6	45.8	26.7	14.5	11.4	9.10	7.90	4.65	2.45

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25 °С)

U _к /T разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	170	125	112	62.0	41.8	22.7	18.3	15.7	13.7	8.07	4.25
1.80В	221	157	130	71.5	45.5	24.8	19.8	16.5	14.6	8.56	4.51
1.75В	254	180	142	78.2	47.8	26.3	21.0	17.2	15.1	8.86	4.67
1.70В	273	195	149	81.7	49.7	27.5	21.8	17.7	15.4	9.07	4.78
1.65В	289	206	152	83.8	51.2	28.3	22.6	18.0	15.7	9.25	4.88
1.60В	299	209	154	85.0	52.0	28.8	22.8	18.2	15.9	9.33	4.92



EVX50-12G

12В 50Ач

Герметизированные, выполненные по гелевой (GEL) технологии, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX G обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломоечных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе наружного освещения и другой техники.





► Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Номинальная емкость при 25°C	50 Ач при 20-часовом разряде до Укон. 10.5 В (1.75 В/эл.)
Емкость на режимах при 25°C	42.5 Ач при 5-ч. разряде до Укон. 10.2 В (1.70 В/эл.) 27.5 Ач при 1-ч. разряде до Укон. 9.6 В (1.60 В/эл.)
Вес	14.65 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	600 А
Внутреннее сопротивление	6 мОм
Диапазон рабочих температур	Разряд: от -40°C до +60°C Заряд: от -20°C до +60°C Хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	15 А
Напряжение заряда (циклический режим)	13.8 - 14.4 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°С/Эл.)
Саморазряд	До 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	Под болт с гайкой М6
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Технология герметизации	Гель (GEL)
Срок службы	До 10 лет в буферном режиме (при 25°C)
Количество циклов	Более 600 при 50% разряде

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

► Размеры, мм:

Длина	199 ± 3
Ширина	166 ± 3
Высота (макс.)	171 ± 3

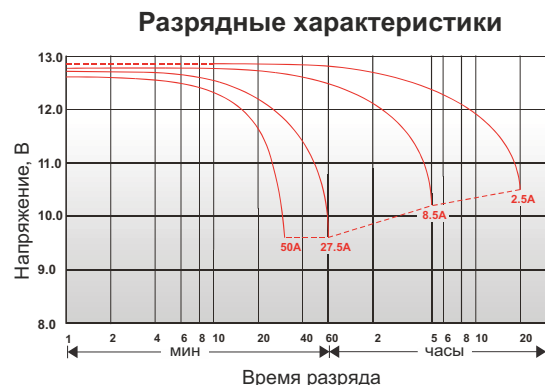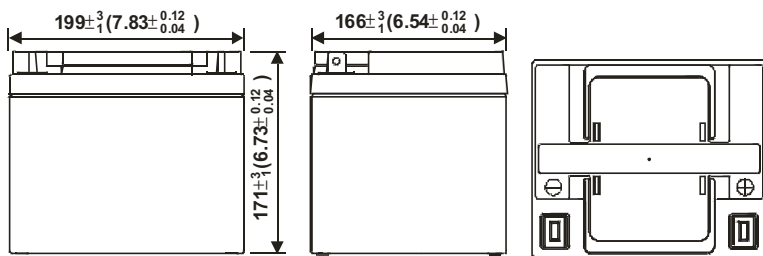

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °С)

Uк/Т разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	125	78.1	71.6	40.9	24.4	14.3	10.6	8.67	7.69	4.40	2.32
1.80В	149	93.5	77.7	45.6	27.1	15.4	11.2	9.16	8.09	4.64	2.44
1.75В	167	103	80.6	47.5	28.1	16.0	11.6	9.41	8.33	4.75	2.50
1.70В	179	110	83.0	49.0	28.8	16.4	11.9	9.59	8.50	4.81	2.55
1.65В	189	116	84.5	50.0	29.2	16.8	12.1	9.80	8.62	4.86	2.59
1.60В	193	118	85.5	50.6	29.5	17.0	12.2	9.88	8.69	4.90	2.61

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25 °С)

Uк/Т разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	216	154	114	70.2	50.4	27.7	20.0	16.6	15.6	8.44	4.49
1.80В	259	183	131	80.9	53.1	30.4	21.8	17.8	16.2	8.92	4.77
1.75В	290	200	144	87.5	54.7	31.7	22.9	18.4	16.7	9.20	4.95
1.70В	311	210	150	90.3	55.9	32.8	23.7	19.1	17.0	9.38	5.06
1.65В	320	217	155	92.6	57.0	33.6	24.3	19.6	17.3	9.49	5.15
1.60В	325	221	157	93.9	57.5	34.0	24.6	19.9	17.5	9.57	5.19



EVX50-12NG

12В 50Ач

Герметизированные, выполненные по гелевой (GEL) технологии, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX G обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломоочных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе наружного освещения и другой техники.




Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Номинальная емкость при 25°C	50 Ач при 20-часовом разряде до Укон. 10.5 В (1.75 В/эл.)
Емкость на режимах при 25°C	42.5 Ач при 5-ч. разряде до Укон. 10.2 В (1.70 В/эл.) 27.5 Ач при 1-ч. разряде до Укон. 9.6 В (1.60 В/эл.)
Вес	15.1 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	600 А
Внутреннее сопротивление	6 мОм
Диапазон рабочих температур	Разряд: от -40°C до +60°C Заряд: от -20°C до +60°C Хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	15 А
Напряжение заряда (циклический режим)	13.8 - 14.4 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°С/Эл.)
Саморазряд	До 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	Под внутренний болт М6 (момент затяжки болтов 7-10 Нм)
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Технология герметизации	Гель (GEL)
Срок службы	До 10 лет в буферном режиме (при 25°C)
Количество циклов	Более 600 при 50% разряде


*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

Размеры, мм:

Длина	199 ± 3
Ширина	166 ± 3
Высота (макс.)	171 ± 3

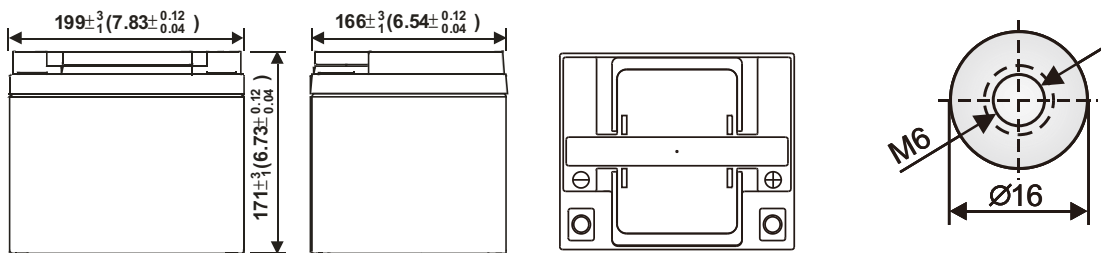

Разрядные характеристики

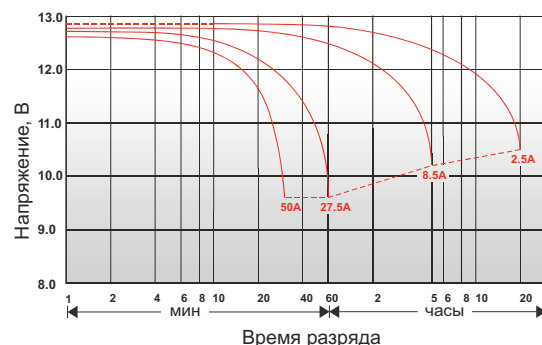

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °С)

U _{кТ} разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	125	78.1	71.6	40.9	24.4	14.3	10.6	8.67	7.69	4.40	2.32
1.80В	149	93.5	77.7	45.6	27.1	15.4	11.2	9.16	8.09	4.64	2.44
1.75В	167	103	80.6	47.5	28.1	16.0	11.6	9.41	8.33	4.75	2.50
1.70В	179	110	83.0	49.0	28.8	16.4	11.9	9.59	8.50	4.81	2.55
1.65В	189	116	84.5	50.0	29.2	16.8	12.1	9.80	8.62	4.86	2.59
1.60В	193	118	85.5	50.6	29.5	17.0	12.2	9.88	8.69	4.90	2.61

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25 °С)

U _{кТ} разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	216	154	114	70.2	50.4	27.7	20.0	16.6	15.6	8.44	4.49
1.80В	259	183	131	80.9	53.1	30.4	21.8	17.8	16.2	8.92	4.77
1.75В	290	200	144	87.5	54.7	31.7	22.9	18.4	16.7	9.20	4.95
1.70В	311	210	150	90.3	55.9	32.8	23.7	19.1	17.0	9.38	5.06
1.65В	320	217	155	92.6	57.0	33.6	24.3	19.6	17.3	9.49	5.15
1.60В	325	221	157	93.9	57.5	34.0	24.6	19.9	17.5	9.57	5.19



EVX55-12NG

12В 55Ач

Герметизированные, выполненные по гелевой (GEL) технологии, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX G обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломоечных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе наружного освещения и другой техники.







Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Номинальная емкость при 25°C	55 Ач при 20-часовом разряде до Укон. 10.5 В (1.75 В/эл.)
Емкость на режимах при 25°C	46.7 Ач при 5-ч. разряде до Укон. 10.2 В (1.70 В/эл.) 30.2 Ач при 1-ч. разряде до Укон. 9.6 В (1.60 В/эл.)
Вес	17 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	660 А
Внутреннее сопротивление	8 мОм
Диапазон рабочих температур	Разряд: от -40°C до +60°C Заряд: от -20°C до +60°C Хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	16.5 А
Напряжение заряда (циклический режим)	13.8 - 14.4 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°С/Эл.)
Саморазряд	До 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	Под внутренний болт М6 (момент затяжки болтов 7-10 Нм)
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Технология герметизации	Гель (GEL)
Срок службы	До 10 лет в буферном режиме (при 25°C)
Количество циклов	Более 600 при 50% разряде


*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

Размеры, мм:

Длина	226 ± 2
Ширина	135 ± 2
Высота (макс.)	214 ± 2



Разрядные характеристики

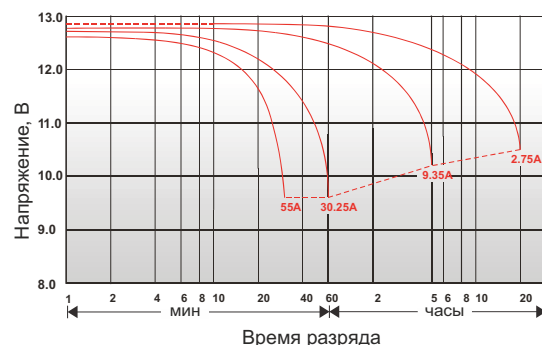

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °С)

U _{кТ} разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	162	95.8	76.4	41.6	27.9	16.1	12.4	10.2	8.84	4.98	2.56
1.80В	188	110	86.5	47.7	31.5	17.4	13.2	10.8	9.22	5.24	2.70
1.75В	201	122	93.7	51.4	33.2	18.3	13.7	11.2	9.53	5.42	2.81
1.70В	216	131	97.9	53.0	34.4	19.0	14.1	11.5	9.74	5.53	2.89
1.65В	214	137	101	54.2	35.1	19.5	14.4	11.7	9.88	5.62	2.95
1.60В	219	140	103	54.9	35.6	19.8	14.6	11.8	9.97	5.68	2.99

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25 °С)

U _{кТ} разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	302	198	154	83.0	57.1	30.3	22.3	18.3	16.6	10.3	5.37
1.80В	350	230	173	94.5	60.6	33.5	24.5	20.2	17.8	10.8	5.65
1.75В	380	249	186	102	63.1	35.7	26.3	21.5	18.8	11.1	5.80
1.70В	396	259	196	105	65.0	37.2	27.7	22.7	19.5	11.2	5.92
1.65В	403	264	200	107	66.5	38.4	28.7	23.3	20.0	11.4	6.01
1.60В	408	268	202	109	67.6	39.1	29.4	23.9	20.3	11.5	6.10



EVX62-12NG

12В 62Ач

Герметизированные, выполненные по гелевой (GEL) технологии, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX G обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломоочных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе наружного освещения и другой техники.







► Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Номинальная емкость при 25°C	62 Ач при 10-часовом разряде до Укон. 10.5 В (1.75 В/эл.)
Емкость на режимах при 25°C	52.7 Ач при 5-ч. разряде до Укон. 10.2 В (1.70 В/эл.) 34.1 Ач при 1-ч. разряде до Укон. 9.6 В (1.60 В/эл.)
Вес	18.35 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	744 А
Внутреннее сопротивление	6.5 мОм
Диапазон рабочих температур	Разряд: от -40°C до +60°C Заряд: от -20°C до +60°C Хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	18.6 А
Напряжение заряда (циклический режим)	13.8 - 14.4 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°С/Эл.)
Саморазряд	До 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	Под внутренний болт М6 (момент затяжки болтов 7-10 Нм)
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Технология герметизации	Гель (GEL)
Срок службы	До 10 лет в буферном режиме (при 25°C)
Количество циклов	Более 600 при 50% разряде


*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

► Размеры, мм:

Длина	226 ± 2
Ширина	135 ± 2
Высота (макс.)	214 ± 2



Разрядные характеристики

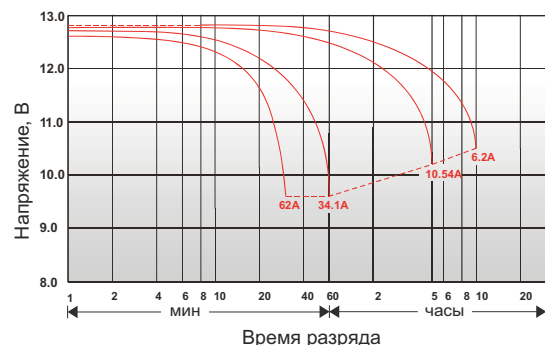

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °С)

Uк/Т разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	110	81.3	67.2	41.4	30.9	17.7	12.4	10.7	9.63	5.84	2.97
1.80В	174	116	84.4	49.1	34.1	19.6	13.7	11.5	10.2	6.08	3.10
1.75В	210	134	95.6	56.9	35.6	20.9	14.6	12.1	10.6	6.25	3.19
1.70В	233	145	104	60.8	36.9	21.8	15.3	12.6	10.9	6.36	3.25
1.65В	248	153	110	63.8	38.0	22.5	15.8	13.0	11.1	6.45	3.29
1.60В	256	158	113	65.8	38.5	22.9	16.1	13.2	11.2	6.51	3.32

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25 °С)

Uк/Т разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	207	157	131	65.4	54.8	29.5	25.0	21.2	18.7	11.4	6.07
1.80В	315	221	162	84.2	63.0	32.7	27.0	22.5	19.7	11.9	6.32
1.75В	370	254	182	96.2	66.2	35.0	28.5	23.5	20.3	12.2	6.51
1.70В	404	272	197	106	68.3	36.8	29.7	24.3	20.9	12.5	6.64
1.65В	424	285	206	111	70.2	38.1	30.5	24.9	21.2	12.6	6.73
1.60В	431	293	210	115	71.0	38.5	31.0	25.1	21.4	12.8	6.79



EVX65-12G

12В 65Ач

Герметизированные, выполненные по гелевой (GEL) технологии, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX G обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломоечных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе наружного освещения и другой техники.





Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Номинальная емкость при 25°C	65 Ач при 10-часовом разряде до Укон. 10.5 В (1.75 В/эл.)
Емкость на режимах при 25°C	55.2 Ач при 5-ч. разряде до Укон. 10.2 В (1.70 В/эл.) 35.7 Ач при 1-ч. разряде до Укон. 9.6 В (1.60 В/эл.)
Вес	24.08 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	780 А
Внутреннее сопротивление	4.5 мОм
Диапазон рабочих температур	Разряд: от -40°C до +60°C Заряд: от -20°C до +60°C Хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	19.5 А
Напряжение заряда (циклический режим)	13.8 - 14.4 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°С/Эл.)
Саморазряд	До 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	Под болт с гайкой М6
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Технология герметизации	Гель (GEL)
Срок службы	До 10 лет в буферном режиме (при 25°C)
Количество циклов	Более 600 при 50% разряде

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

Размеры, мм:

Длина	350 ± 2
Ширина	166 ± 2
Высота (макс.)	174 ± 2

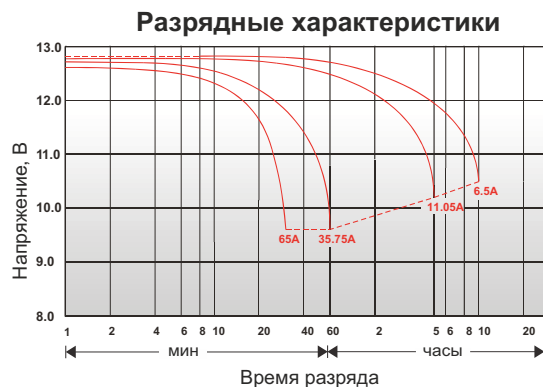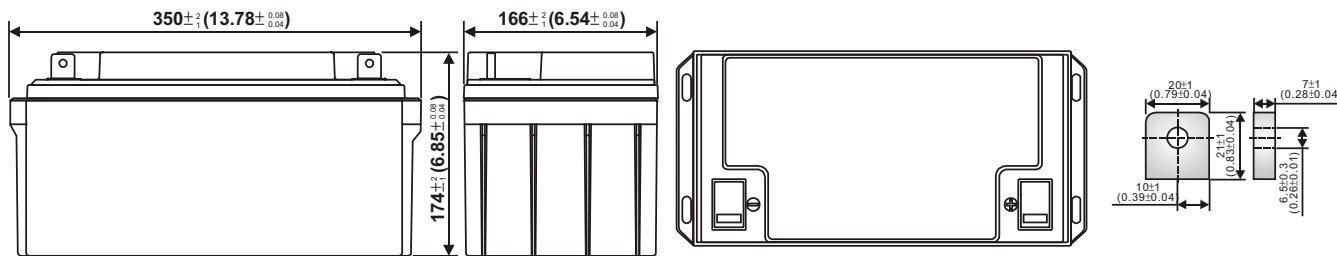

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °С)

Uк/Т разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	158	94.2	76.6	41.3	32.4	18.6	14.5	11.8	10.6	6.43	3.42
1.80В	224	131	105	53.1	35.7	20.7	15.6	12.7	11.3	6.72	3.53
1.75В	258	149	112	61.3	37.8	22.2	16.6	13.4	11.9	6.86	3.60
1.70В	276	163	120	65.9	39.5	23.4	17.4	14.0	12.3	6.97	3.66
1.65В	289	174	127	68.5	40.7	24.3	18.0	14.5	12.7	7.06	3.71
1.60В	309	183	132	69.8	41.6	24.9	18.4	14.8	12.9	7.12	3.74

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25 °С)

Uк/Т разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	297	182	143	76.6	63.9	38.7	29.0	24.5	20.8	13.0	6.83
1.80В	404	250	196	105	70.2	42.6	31.5	26.3	22.0	13.6	7.15
1.75В	455	282	226	122	74.2	44.8	33.5	27.7	22.8	13.9	7.28
1.70В	477	305	243	131	77.4	46.7	34.8	28.7	23.5	14.1	7.40
1.65В	495	324	253	136	79.6	48.2	36.0	29.6	24.2	14.3	7.50
1.60В	521	340	258	139	81.1	49.0	36.6	29.9	24.5	14.5	7.58



EVX75-12NG

12В 75Ач

Герметизированные, выполненные по гелевой (GEL) технологии, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX G обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломоечных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе наружного освещения и другой техники.




► Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Номинальная емкость при 25°C	75 Ач при 10-часовом разряде до Укон. 10.5 В (1.75 В/эл.)
Емкость на режимах при 25°C	63.7 Ач при 5-ч. разряде до Укон. 10.2 В (1.70 В/эл.) 41.2 Ач при 1-ч. разряде до Укон. 9.6 В (1.60 В/эл.)
Вес	24.8 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	900 А
Внутреннее сопротивление	7.5 мОм
Диапазон рабочих температур	Разряд: от -40°C до +60°C Заряд: от -20°C до +60°C Хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°C/Эл.)
Максимальный ток заряда	22.5 А
Напряжение заряда (циклический режим)	13.8 - 14.4 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°C/Эл.)
Саморазряд	До 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	Под внутренний болт М6 (момент затяжки болтов 7-10 Нм)
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Технология герметизации	Гель (GEL)
Срок службы	До 10 лет в буферном режиме (при 25°C)
Количество циклов	Более 600 при 50% разряде

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

► Размеры, мм:

Длина	260 ± 2
Ширина	170 ± 2
Высота (макс.)	207 ± 2

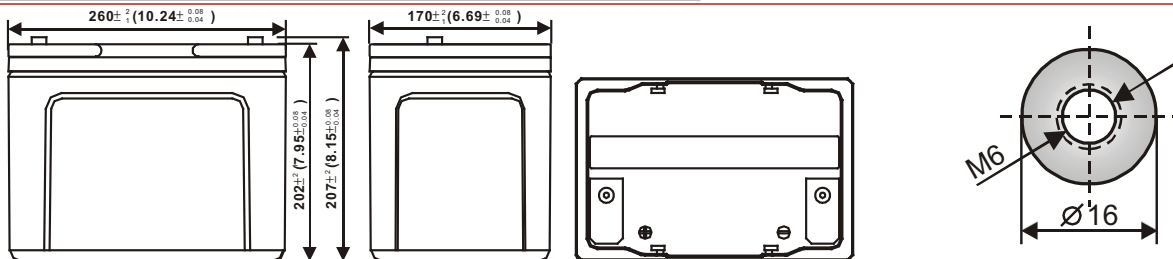

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °С)

Uк/Т разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	160	101	81.5	56.9	33.2	18.8	15.3	12.1	11.2	7.41	3.69
1.80В	193	129	98.1	65.3	36.1	20.8	16.9	12.9	12.0	7.50	3.75
1.75В	221	150	112	71.5	37.9	22.2	17.9	13.7	12.5	7.57	3.80
1.70В	245	167	121	74.9	39.4	23	18.6	14.2	12.8	7.62	3.84
1.65В	266	181	131	79.2	40.8	24.0	19.6	14.8	13.3	7.70	3.88
1.60В	274	186	135	80.1	41.3	24.5	19.9	15.1	13.5	7.73	3.90

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25 °С)

Uк/Т разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	366	251	160	125	75.2	43.9	31.6	25.7	22.5	14.3	7.46
1.80В	386	264	203	134	79.4	46.3	33.3	26.8	23.5	14.4	7.57
1.75В	442	303	216	139	81.7	47.7	34.3	27.6	24.2	14.6	7.66
1.70В	469	321	247	143	83.5	49.0	35.0	28.2	24.7	14.7	7.74
1.65В	497	340	258	146	84.9	49.9	35.7	28.7	25.0	14.8	7.82
1.60В	510	349	264	149	85.9	50.5	36.1	29.0	25.2	14.9	7.87





EVX100-12G 12В 100Ач

Герметизированные, выполненные по гелевой (GEL) технологии, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX G обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломоочных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе наружного освещения и другой техники.






► Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Номинальная емкость при 25°C	100 Ач при 10-часовом разряде до Укон. 10.8 В (1.8 В/эл.)
Емкость на режимах при 25°C	87.0 Ач при 5-ч. разряде до Укон. 10.8 В (1.8 В/эл.) 78.9 Ач при 3-ч. разряде до Укон. 10.8 В (1.8 В/эл.) 64.2 Ач при 1-ч. разряде до Укон. 10.5 В (1.75 В/эл.)
Вес	29.5 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	1200 А
Внутреннее сопротивление	5.2 мОм
Диапазон рабочих температур	Разряд: от -40°C до +60°C Заряд: от -20°C до +60°C Хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	30 А (рекомендуемый 10 А)
Напряжение заряда (циклический режим)	14.4 - 15.0 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°С/Эл.)
Саморазряд	До 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	Под внутренний болт М8
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Технология герметизации	Гель (GEL)
Срок службы	До 10 лет в буферном режиме (при 25°C)
Количество циклов	Более 800 при 50% разряде


*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

► Размеры, мм:

Длина	330 ± 2
Ширина	171 ± 2
Высота (макс.)	219 ± 2

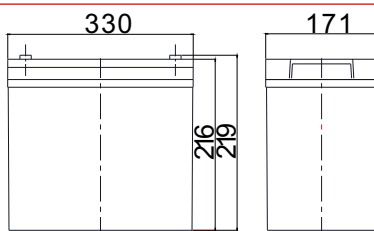

Разрядные характеристики

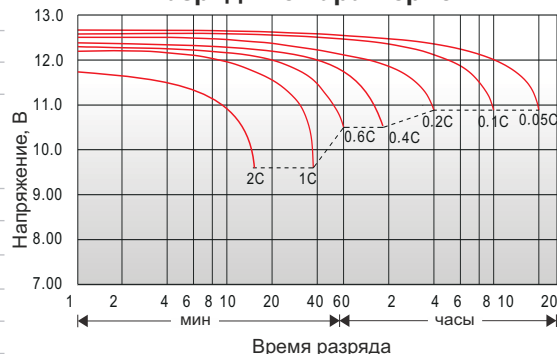

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °С)

Uк/Т _{разряда}	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.85В	140	93.3	57.9	34.3	24.8	16.5	11.2	9.65	5.23
1.80В	157	102	62.5	36.1	26.3	17.4	11.7	10.0	5.32
1.75В	169	107	64.2	36.8	26.5	17.9	11.8	10.0	5.35
1.70В	174	108	65.1	37.4	26.8	18.1	11.9	10.1	5.37
1.65В	178	110	65.6	37.6	27.2	18.2	12.0	10.2	5.40
1.60В	184	112	66.0	37.8	27.5	18.4	12.1	10.3	5.43

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25 °С)

Uк/Т _{разряда}	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.85В	264	178	112	67.3	48.3	32.4	22.1	18.8	10.4
1.80В	295	194	121	70.5	50.8	33.9	22.9	19.1	10.5
1.75В	312	199	122	70.7	51.0	34.3	23.0	19.3	10.6
1.70В	314	200	123	71.1	51.3	34.5	23.2	19.5	10.6
1.65В	318	200	124	71.4	51.6	34.8	23.3	19.7	10.7
1.60В	323	202	125	71.5	52.2	35.0	23.5	19.9	10.7



EVX100-12NG^{12В 100Ач}

Герметизированные, выполненные по гелевой (GEL) технологии, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX G обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломоечных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе наружного освещения и другой техники.






► Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Номинальная емкость при 25°C	100 Ач при 10-часовом разряде до Укон. 10.5 В (1.75 В/эл.)
Емкость на режимах при 25°C	85 Ач при 5-ч. разряде до Укон. 10.2 В (1.70 В/эл.) 55 Ач при 1-ч. разряде до Укон. 9.6 В (1.60 В/эл.)
Вес	34.2 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	1200 А
Внутреннее сопротивление	4 мОм
Диапазон рабочих температур	Разряд: от -40°C до +60°C Заряд: от -20°C до +60°C Хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	30 А
Напряжение заряда (циклический режим)	13.8 - 14.4 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°С/Эл.)
Саморазряд	До 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	Под внутренний болт М6 (момент затяжки болтов 7-10 Нм)
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Технология герметизации	Гель (GEL)
Срок службы	До 10 лет в буферном режиме (при 25°C)
Количество циклов	Более 600 при 50% разряде

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

► Размеры, мм:

Длина	338 ± 2
Ширина	170 ± 2
Высота (макс.)	217 ± 2

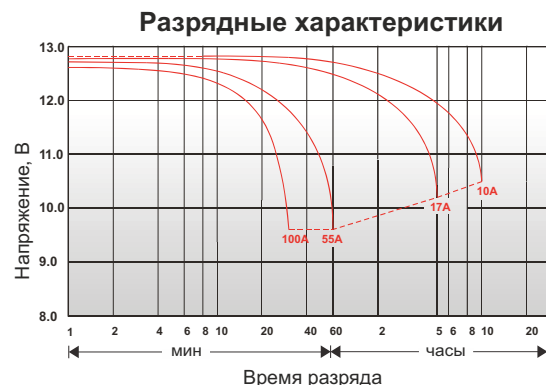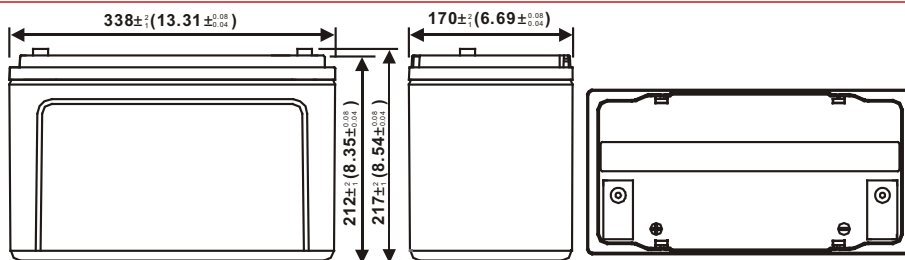

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °С)

Uк/Т разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	188	141	104	78.1	40.2	22.4	19.3	15.4	14.5	9.60	4.83
1.80В	247	167	129	88.7	47.8	26.2	21.5	17.1	15.7	9.88	4.99
1.75В	281	186	146	95.2	53.1	29.2	23.2	18.3	16.5	10.1	5.15
1.70В	309	202	158	100	56.9	32.1	24.6	19.2	17.0	10.3	5.26
1.65В	329	217	168	103	59.1	33.7	25.6	19.8	17.4	10.5	5.37
1.60В	344	230	176	105	60.9	34.8	26.3	20.3	17.7	10.7	5.44

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25 °С)

Uк/Т разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	460	310	244	144	108	58.6	45.4	32.9	30.6	18.2	10.0
1.80В	508	339	266	153	112	61.5	47.7	34.9	32.0	19.3	10.4
1.75В	541	363	283	162	115	63.9	49.8	36.7	33.3	20.1	10.6
1.70В	573	385	299	169	117	65.3	50.1	38.6	34.2	20.9	10.8
1.65В	603	406	314	176	120	67.3	51.8	40.0	35.0	21.5	11.0
1.60В	632	426	328	183	121	68.7	52.9	40.9	35.6	21.9	11.1



EVX110-12G 12В 110Ач

Герметизированные, выполненные по гелевой (GEL) технологии, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX G обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломоечных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе наружного освещения и другой техники.







► Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Номинальная емкость при 25°C	110 Ач при 20-часовом разряде до Укон. 10.5 В
Емкость на режимах при 25°C	100 Ач при 10-ч. разряде до Укон. 10.8 В 83.7 Ач при 3-ч. разряде до Укон. 10.2 В 68.8 Ач при 1-ч. разряде до Укон. 9.6 В
Вес	32 кг ± 3%
Ток короткого замыкания	2400 А
Внутреннее сопротивление	5 мОм
Диапазон рабочих температур	Разряд: от -40°C до +60°C Заряд: от -20°C до +60°C Хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	27.5 А (рекомендуемый 11 А)
Напряжение заряда (циклический режим)	14.4 - 15.0 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°С/Эл.)
Саморазряд	До 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	Под внутренний болт М8
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Технология герметизации	Гель (GEL)
Срок службы	До 10 лет в буферном режиме (при 25°C)
Количество циклов	Более 800 при 50% разряде


*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

► Размеры, мм:

Длина	330 ± 2
Ширина	171 ± 2
Высота (макс.)	219 ± 2



Разрядные характеристики

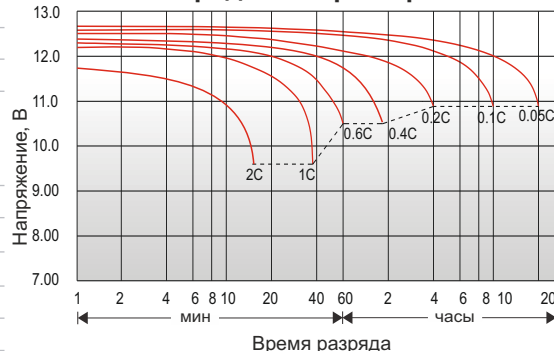

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °C)

U _{к/Т} разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин	1.5 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.85 В	212	211	147	98.3	74.1	60.4	40.3	35.8	25.9	19.3	17.3	14.3	11.8	9.92	5.38
1.80 В	238	227	166	107	80.0	65.2	41.6	37.6	27.5	19.9	18.1	14.7	12.3	10.2	5.47
1.75 В	266	233	178	112	82.1	67.0	42.0	38.3	27.6	20.1	18.6	14.9	12.4	10.3	5.50
1.70 В	289	236	184	113	83.3	67.9	42.4	38.9	27.9	20.3	18.8	15.0	12.5	10.4	5.52
1.65 В	301	238	188	116	83.9	68.4	42.8	39.3	28.3	20.5	19.0	15.1	12.6	10.5	5.55
1.60 В	306	239	193	118	84.4	68.8	43.2	39.5	28.6	20.8	19.2	15.3	12.7	10.6	5.58

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25 °C)

U _{к/Т} разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин	1.5 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.85 В	363	367	278	188	141	118	81.6	70.2	50.4	38.6	33.7	28.3	23.0	19.3	10.7
1.80 В	404	393	311	205	151	126	82.8	73.5	53.0	39.3	35.4	28.8	23.8	19.6	10.8
1.75 В	452	396	329	210	152	127	83.7	73.7	53.2	39.7	35.8	29.1	24.0	19.8	10.9
1.70 В	491	399	331	211	153	128	84.5	74.1	53.5	40.1	36.0	29.3	24.2	20.0	10.9
1.65 В	512	402	335	211	154	129	85.5	74.4	53.8	40.5	36.3	29.6	24.3	20.3	11.0
1.60 В	520	405	340	213	155	130	86.3	74.6	54.5	40.9	36.5	30.0	24.5	20.4	11.0



EVX135-12G 12В 135Ач

Герметизированные, выполненные по гелевой (GEL) технологии, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX G обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломоочных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе наружного освещения и другой техники.







Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Номинальная емкость при 25°C	135 Ач при 10-часовом разряде до Укон. 10.8 В (1.8 В/эл.)
Емкость на режимах при 25°C	119.5 Ач при 5-ч. разряде до Укон. 10.8 В (1.8 В/эл.) 109.0 Ач при 3-ч. разряде до Укон. 10.8 В (1.8 В/эл.) 88.4 Ач при 1-ч. разряде до Укон. 10.5 В (1.75 В/эл.)
Вес	45 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	1440 А
Внутреннее сопротивление	4.0 мОм
Диапазон рабочих температур	Разряд: от -40°C до +60°C Заряд: от -20°C до +60°C Хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	40.5 А (рекомендуемый 13.5 А)
Напряжение заряда (циклический режим)	14.4 - 15.0 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°С/Эл.)
Саморазряд	До 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	Под внутренний болт М8
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Технология герметизации	Гель (GEL)
Срок службы	До 10 лет в буферном режиме (при 25°C)
Количество циклов	Более 800 при 50% разряде


*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

Размеры, мм:

Длина	341 ± 2
Ширина	173 ± 2
Высота (макс.)	286 ± 2

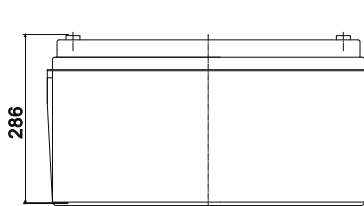

Разрядные характеристики

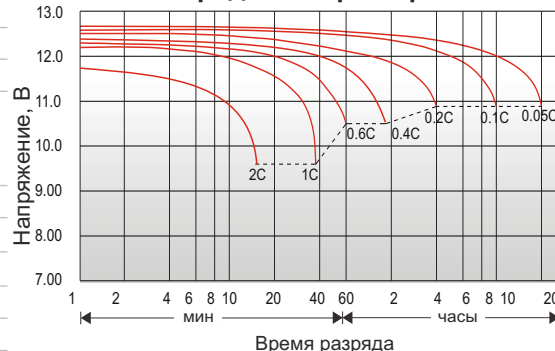

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °C)

Ук/Т разряда	5 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.85В	325	195	129.9	79.8	47.2	34.1	22.8	15.5	13.10	7.10
1.80В	365	219	142.4	86.1	49.7	36.3	23.9	16.1	13.50	7.22
1.75В	407	235	148.8	88.4	50.7	36.5	24.6	16.3	13.64	7.26
1.70В	443	243	150	89.7	51.5	36.9	24.9	16.4	13.77	7.29
1.65В	461	248	153	90.4	51.9	37.4	25.1	16.5	13.91	7.33
1.60В	476	256	155	90.9	52.1	37.8	25.4	16.7	14.04	7.37

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25 °C)

Ук/Т разряда	5 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.85В	584	367	248	155	92.7	66.5	44.6	30.4	25.5	14.2
1.80В	654	411	271	167	97.1	70.0	46.7	31.5	25.9	14.3
1.75В	712	434	277	168	97.4	70.3	47.2	31.7	26.2	14.4
1.70В	763	437	279	169	97.9	70.6	47.5	32.0	26.5	14.4
1.65В	767	442	279	171	98.3	71.0	47.9	32.1	26.7	14.5
1.60В	798	450	281	172	98.6	72.0	48.2	32.4	27.0	14.6



EVX150-12NG^{12В 150Ач}

Герметизированные, выполненные по гелевой (GEL) технологии, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX G обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломоочных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе наружного освещения и другой техники.




► Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Номинальная емкость при 25°C	150 Ач при 10-часовом разряде до Укон. 10.5 В (1.75 В/эл.)
Емкость на режимах при 25°C	127.5 Ач при 5-ч. разряде до Укон. 10.2 В (1.70 В/эл.) 82.5 Ач при 1-ч. разряде до Укон. 9.6 В (1.60 В/эл.)
Вес	46.2 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	1500 А
Внутреннее сопротивление	4.7 мОм
Диапазон рабочих температур	Разряд: от -40°C до +60°C Заряд: от -20°C до +60°C Хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°C/Эл.)
Максимальный ток заряда	45 А
Напряжение заряда (циклический режим)	13.8 - 14.4 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°C/Эл.)
Саморазряд	До 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	Под внутренний болт М8 (12-20 Нм)
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Технология герметизации	Гель (GEL)
Срок службы	До 10 лет в буферном режиме (при 25°C)
Количество циклов	Более 600 при 50% разряде


*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

► Размеры, мм:

Длина	483 ± 3
Ширина	170 ± 3
Высота (макс.)	240 ± 3

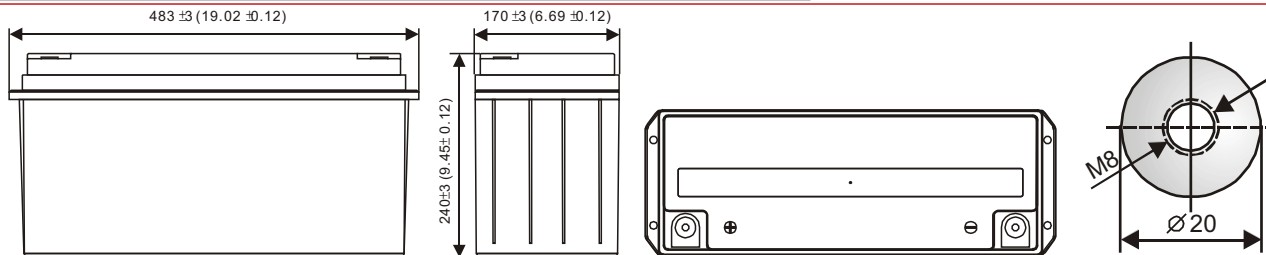

Разрядные характеристики

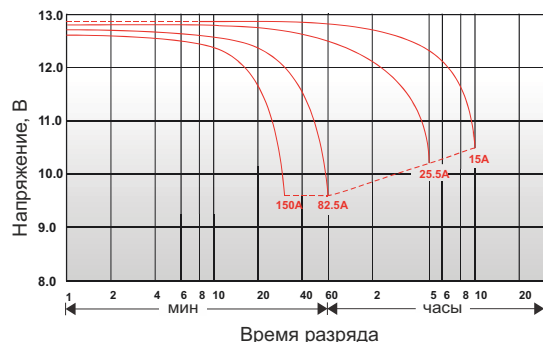

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °С)

Uк/Т _{разряда}	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	278	222	190	129	78.5	51.7	36.4	28.3	22.9	14.4	7.19
1.80В	329	253	212	139	81.5	54.4	38.1	29.6	23.8	14.9	7.38
1.75В	381	283	233	147	83.3	55.2	38.7	30.1	24.2	15.0	7.50
1.70В	407	299	243	151	84.3	55.8	39.1	30.4	24.4	15.2	7.58
1.65В	450	322	259	157	85.9	56.2	39.4	30.6	24.6	15.3	7.64
1.60В	455	328	265	163	89.5	56.8	39.8	30.8	24.8	15.4	7.66

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25 °С)

Uк/Т _{разряда}	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	497	407	349	249	156	103	72.8	56.9	45.9	29.0	14.5
1.80В	587	464	389	268	162	108	76.1	59.5	47.8	30.0	14.9
1.75В	680	520	427	284	165	110	77.3	60.3	48.6	30.4	15.1
1.70В	727	547	445	292	167	111	78.1	60.9	49.1	30.7	15.3
1.65В	803	591	474	304	170	112	78.7	61.4	49.4	30.9	15.4
1.60В	810	601	485	314	178	113	79.5	61.9	49.9	31.2	15.4



EVX225-6G

6В 225Ач



Герметизированные, выполненные по гелевой (GEL) технологии, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX G обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломоочных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе наружного освещения и другой техники.





► Спецификация

Кол-во элементов в блоке	3
Номинальное напряжение	6 В
Номинальная емкость при 25°C	225 Ач при 10-часовом разряде до Укон. 5.4 В (1.8 В/эл.)
Емкость на режимах при 25°C	199.5 Ач при 5-ч. разряде до Укон. 5.40 В (1.8 В/эл.) 182.0 Ач при 3-ч. разряде до Укон. 5.40 В (1.8 В/эл.) 147.0 Ач при 1-ч. разряде до Укон. 5.22 В (1.75 В/эл.)
Вес	32 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	2700 А
Внутреннее сопротивление	1.8 мОм
Диапазон рабочих температур	Разряд: от -40°C до +60°C Заряд: от -20°C до +60°C Хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	6.75 - 6.90 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	67.5 А (рекомендуемый 22.5 А)
Напряжение заряда (циклический режим)	7.2 - 7.5 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°С/Эл.)
Саморазряд	До 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	Под внутренний болт М8
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Технология герметизации	Гель (GEL)
Срок службы	До 10 лет в буферном режиме (при 25°C)
Количество циклов	Более 800 при 50% разряде


*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

► Размеры, мм:

Длина	245 ± 2
Ширина	188 ± 2
Высота (макс.)	275 ± 2



Разрядные характеристики

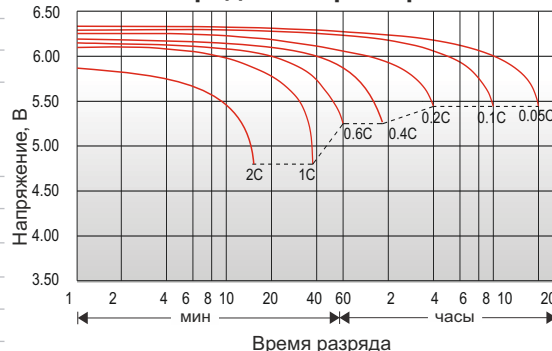

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °С)

Uк/Т _{разряда}	5 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.85В	543	326	217	133	78.8	56.8	38.0	25.8	21.8	11.8
1.80В	608	366	237	143	83.0	60.5	39.9	26.9	22.5	12.0
1.75В	678	391	248	147	84.4	60.8	41.1	27.1	22.7	12.1
1.70В	737	405	250	150	85.8	61.6	41.3	27.3	23.0	12.2
1.65В	768	413	255	150	86.3	62.4	41.9	27.6	23.2	12.2
1.60В	793	425	259	152	86.9	63.0	42.5	27.8	23.4	12.3

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25 °С)

Uк/Т _{разряда}	5 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.85В	973	610	413	258	155	111	74.3	50.6	42.5	23.6
1.80В	1088	683	450	278	162	117	77.9	52.6	43.3	23.9
1.75В	1187	723	461	280	162	117	78.8	52.9	43.6	24.0
1.70В	1271	728	464	281	163	118	79.0	53.4	44.2	24.1
1.65В	1280	737	464	284	164	118	79.9	53.4	44.4	24.2
1.60В	1330	751	470	287	164	120	80.2	54.0	45.0	24.3



EVX330-6G

6В 330Ач

Герметизированные, выполненные по гелевой (GEL) технологии, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX G обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломоечных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе наружного освещения и другой техники.










► Спецификация

Кол-во элементов в блоке	3
Номинальное напряжение	6 В
Номинальная емкость при 25°C	330 Ач при 10-часовом разряде до Укон. 5.25 В (1.75 В/эл.)
Емкость на режимах при 25°C	280.5 Ач при 5-ч. разряде до Укон. 5.25 В (1.75 В/эл.) 249.0 Ач при 3-ч. разряде до Укон. 5.25 В (1.75 В/эл.) 200.0 Ач при 1-ч. разряде до Укон. 5.25 В (1.75 В/эл.)
Вес	47 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	3300 А
Внутреннее сопротивление	1.5 мОм
Диапазон рабочих температур	Разряд: от -40°C до +60°C Заряд: от -20°C до +60°C Хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	6.75 - 6.90 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	99 А
Напряжение заряда (циклический режим)	7.15 - 7.25 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°С/Эл.)
Саморазряд	До 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	Под внутренний болт М8 / под конус
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Технология герметизации	Гель (GEL)
Срок службы	До 10 лет в буферном режиме (при 25°C)
Количество циклов	Более 800 при 50% разряде

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

► Размеры, мм:

Длина	295 ± 2
Ширина	178 ± 2
Высота (макс.)	348 ± 2

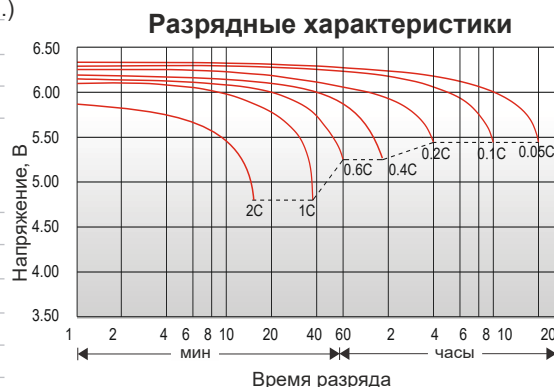

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °С)

Uк/Т _{разряда}	5 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.85В	741	445	296	181	107	77.5	51.9	35.2	29.8	16.1
1.80В	830	500	323	195	114	82.9	54.4	36.7	30.7	16.3
1.75В	925	533	338	200	115	82.9	56.1	37.0	31.0	16.5
1.70В	1005	553	341	205	117	84.4	56.3	37.2	31.4	16.7
1.65В	1048	563	348	205	117	85.2	57.2	37.7	31.6	16.7
1.60В	1082	580	353	207	118	86.0	58.0	37.9	31.9	16.8

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25 °С)

Uк/Т _{разряда}	5 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.85В	1328	832	563	352	212	151	101	69.1	58.0	32.2
1.80В	1484	932	614	379	221	160	106	71.8	59.1	32.6
1.75В	1619	986	629	382	221	160	107	72.1	59.5	32.8
1.70В	1734	993	633	384	223	161	107	72.8	60.3	32.8
1.65В	1747	1005	633	388	224	161	109	72.8	60.6	33.0
1.60В	1814	1025	642	391	224	163	110	73.7	61.4	33.2



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89	Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81	Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47	Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35	Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93	Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(727)345-47-04	Беларусь +(375)257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47
--	--	---	--	--	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

эл.почта: wrk@nt-rt.ru || сайт: <https://wbr.nt-rt.ru/>