

Аккумуляторы EVX

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: wrk@nt-rt.ru || сайт: <https://wbr.nt-rt.ru/>



EVX12120S

12В 12Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX12120S обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломочных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе и наружного освещения, и другого вспомогательного оборудования.



Спецификация



Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость	12 Ач при 20-час. разряде до $U_{кон.}$ - 10.5 В (1.75 В/Эл) при 25 °С
Вес	4.00 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	180 А
Внутреннее сопротивление	11 мОм
Диапазон рабочих температур	разряд: от -40°C до +60°C заряд: от -20°C до +60°C хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	3.6 А
Напряжение заряда (циклический режим)	14.4 - 15.0 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°С/Эл.)
Саморазряд	до 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	F1/F2
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

Размеры, мм:

Длина	151 ± 1
Ширина	98 ± 1
Высота (макс.)	98 ± 1

Разрядные характеристики

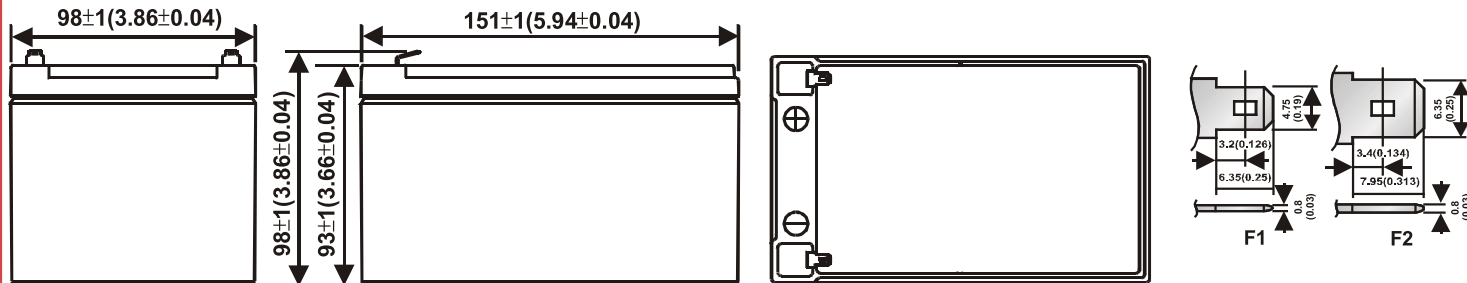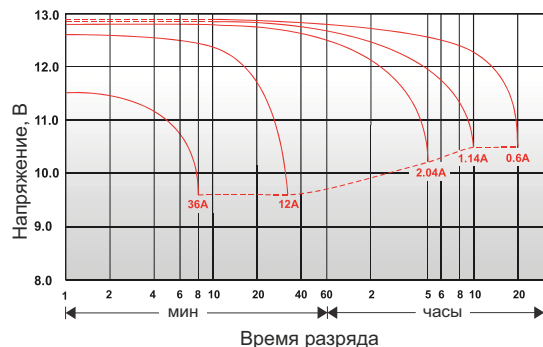

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °С)

U _{к/Т} разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	37.8	28.1	21.3	12.6	8.55	4.71	3.14	2.15	1.98	1.19	0.619
1.80В	41.8	30.3	22.6	13.5	8.74	4.84	3.33	2.26	2.06	1.22	0.626
1.75В	44.6	31.5	23.7	14.1	8.86	4.95	3.40	2.35	2.12	1.24	0.645
1.70В	47.5	32.7	24.6	14.6	8.97	5.04	3.46	2.42	2.18	1.26	0.654
1.65В	50.1	33.8	25.4	15.0	9.08	5.13	3.52	2.49	2.23	1.28	0.669
1.60В	52.7	34.6	26.1	15.3	9.16	5.18	3.56	2.74	2.27	1.29	0.683

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25 °С)

U _{к/Т} разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	77.2	56.5	42.2	26.7	14.9	7.80	5.40	4.43	4.12	2.43	1.29
1.80В	84.2	60.3	45.3	28.0	15.9	8.60	6.15	4.97	4.35	2.55	1.31
1.75В	89.3	63.0	47.2	29.0	16.6	9.02	6.53	5.22	4.51	2.62	1.35
1.70В	94.8	65.3	48.5	30.0	17.2	9.22	6.68	5.37	4.65	2.66	1.37
1.65В	99.7	67.5	49.8	30.7	17.5	9.38	7.10	5.52	4.77	2.70	1.40
1.60В	105	68.8	51.0	31.2	17.7	9.52	7.20	5.62	4.83	2.72	1.43



BATTERY

EVX12150S

12В 15Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX12150S обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломочечных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе и наружного освещения, и другого вспомогательного оборудования.



Спецификация






Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость	15 Ач при 20-час. разряде до $U_{кон.} = 10.5 В$ (1.75 В/Эл) при 25 °С
Вес	4.5 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	225 А
Внутреннее сопротивление	9 мОм
Диапазон рабочих температур	разряд: от -40°C до +60°C заряд: от -20°C до +60°C хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	4.5 А
Напряжение заряда (циклический режим)	14.4 - 15.0 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°С/Эл.)
Саморазряд	до 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	M5
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)

*Перед использованием батарее необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

Размеры, мм:

Длина	151 ± 1
Ширина	99 ± 1
Высота (макс.)	98 ± 1

Разрядные характеристики

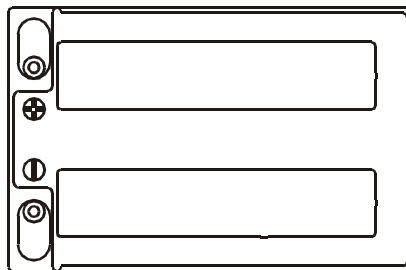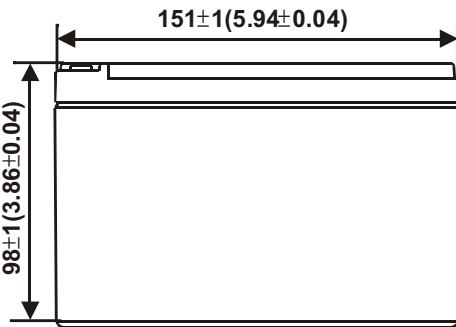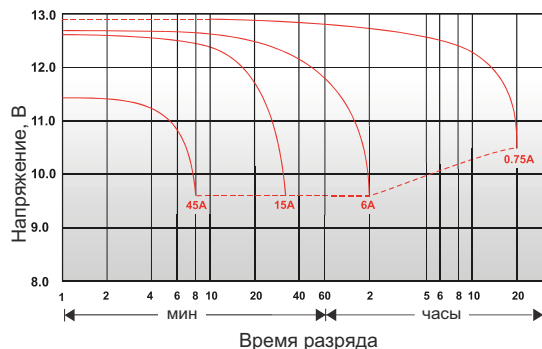

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °С)

U _{к/т} разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	46.3	32.4	26.7	16.1	8.80	4.74	3.48	2.69	2.34	1.23	0.692
1.80В	51.0	39.7	30.2	17.5	9.22	4.95	3.57	2.74	2.39	1.29	0.741
1.75В	55.3	41.7	32.1	18.6	9.56	5.07	3.65	2.81	2.42	1.34	0.750
1.70В	59.5	42.3	32.3	19.7	9.83	5.19	3.71	2.87	2.45	1.37	0.756
1.65В	64.3	44.4	34.7	20.8	10.1	5.28	3.77	2.94	2.48	1.39	0.761
1.60В	67.7	46.3	36.3	21.8	10.1	5.51	3.83	2.99	2.50	1.40	0.764

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25 °С)

U _{к/т} разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	87.6	59.9	49.4	29.8	17.2	9.72	6.95	5.42	4.60	2.76	1.43
1.80В	93.9	71.4	54.4	31.6	17.9	10.2	7.17	5.69	4.72	2.79	1.49
1.75В	98.6	72.9	56.1	32.5	18.6	10.4	7.33	5.87	4.80	2.83	1.53
1.70В	104	74.1	57.3	33.6	19.0	10.7	7.46	5.93	4.87	2.86	1.56
1.65В	113	75.6	59.6	34.2	19.3	10.8	7.55	5.99	4.94	2.98	1.60
1.60В	116	76.3	60.6	34.8	19.5	11.0	7.65	6.01	4.96	3.00	1.61



EVX12200S

12В 22Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии **EVX12200S** обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломочных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе и наружного освещения, и другого вспомогательного оборудования.






Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость	22 Ач при 20-час. разряде до $U_{кон.} = 10.5 В$ (1.75 В/Эл) при 25 °С
Вес	7 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	315 А
Внутреннее сопротивление	6.5 мОм
Диапазон рабочих температур	разряд: от -40°C до +60°C заряд: от -20°C до +60°C хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	6.6 А
Напряжение заряда (циклический режим)	14.4 - 15.0 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°С/Эл.)
Саморазряд	до 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	Под болт М5 (момент затяжки болтов 5-6 Нм)
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)


*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

Размеры, мм:

Длина	181 ± 2
Ширина	77 ± 2
Высота (макс.)	170 ± 2

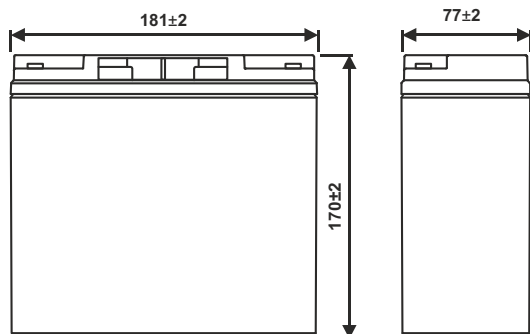

Разрядные характеристики

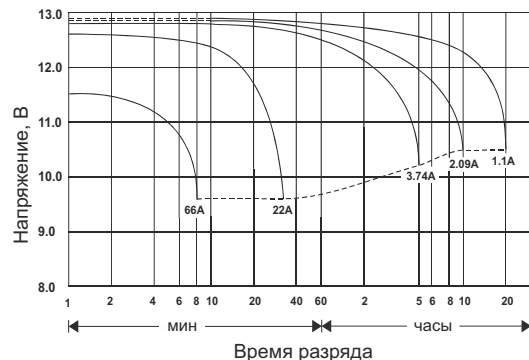

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °С)

U _{кТ} разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	74.8	48.1	36.6	20.0	12.4	7.61	5.32	4.17	3.56	2.06	1.07
1.80В	83.3	54.0	41.4	22.1	12.8	7.83	5.51	4.33	3.68	2.14	1.12
1.75В	90.1	57.4	43.1	23.5	13.1	7.98	5.64	4.45	3.77	2.21	1.16
1.70В	97.6	59.9	44.4	24.2	13.4	8.12	5.75	4.54	3.84	2.26	1.19
1.65В	102	61.5	45.3	24.7	13.6	8.21	5.83	4.61	3.89	2.29	1.21
1.60В	105	62.3	45.9	25.1	13.8	8.27	5.88	4.65	3.92	2.31	1.22

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25 °С)

U _{кТ} разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	136	88.3	67.4	39.8	25.2	15.2	10.8	8.60	7.25	4.12	2.20
1.80В	152	99.7	75.1	43.9	26.0	15.5	11.1	8.87	7.48	4.32	2.28
1.75В	164	107	80.1	46.6	26.7	15.7	11.3	9.02	7.65	4.47	2.35
1.70В	171	112	83.2	48.3	27.1	15.9	11.4	9.14	7.78	4.57	2.41
1.65В	175	114	85.0	49.3	27.4	16.1	11.5	9.24	7.87	4.63	2.44
1.60В	177	116	85.8	49.7	27.6	16.2	11.6	9.31	7.91	4.67	2.45



EVX12220S

12В 22Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии **EVX12220S** обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломочных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе и наружного освещения, и другого вспомогательного оборудования.






Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость	22 Ач при 20-час. разряде до $U_{кон.} = 10.5 В$ (1.75 В/Эл) при 25 °С
Вес	6.9 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	330 А
Внутреннее сопротивление	6.5 мОм
Диапазон рабочих температур	разряд: от -40°C до +60°C заряд: от -20°C до +60°C хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	6.6 А
Напряжение заряда (циклический режим)	14.4 - 15.0 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°С/Эл.)
Саморазряд	до 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	Под болт М6 (момент затяжки болтов 7-9 Нм)
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)


*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

Размеры, мм:

Длина	181 ± 2
Ширина	76 ± 2
Высота (макс.)	167 ± 2

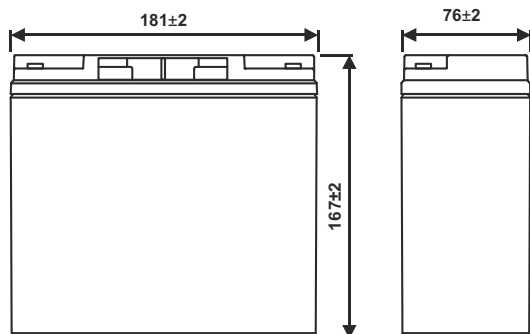

Разрядные характеристики

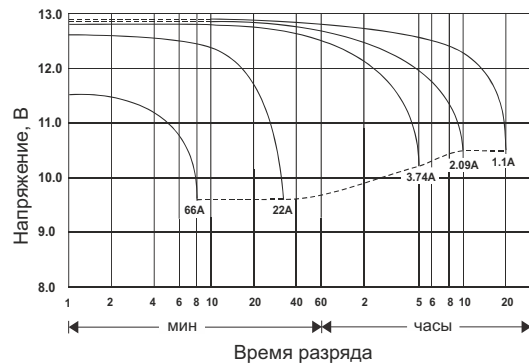

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °С)

U _{кТ} разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	74.8	48.1	36.6	20.0	12.4	7.61	5.32	4.17	3.56	2.06	1.07
1.80В	83.3	54.0	41.4	22.1	12.8	7.83	5.51	4.33	3.68	2.14	1.12
1.75В	90.1	57.4	43.1	23.5	13.1	7.98	5.64	4.45	3.77	2.21	1.16
1.70В	97.6	59.9	44.4	24.2	13.4	8.12	5.75	4.54	3.84	2.26	1.19
1.65В	102	61.5	45.3	24.7	13.6	8.21	5.83	4.61	3.89	2.29	1.21
1.60В	105	62.3	45.9	25.1	13.8	8.27	5.88	4.65	3.92	2.31	1.22

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25 °С)

U _{кТ} разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	136	88.3	67.4	39.8	25.2	15.2	10.8	8.60	7.25	4.12	2.20
1.80В	152	99.7	75.1	43.9	26.0	15.5	11.1	8.87	7.48	4.32	2.28
1.75В	164	107	80.1	46.6	26.7	15.7	11.3	9.02	7.65	4.47	2.35
1.70В	171	112	83.2	48.3	27.1	15.9	11.4	9.14	7.78	4.57	2.41
1.65В	175	114	85.0	49.3	27.4	16.1	11.5	9.24	7.87	4.63	2.44
1.60В	177	116	85.8	49.7	27.6	16.2	11.6	9.31	7.91	4.67	2.45



EVX12260S

12В 26Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии **EVX12260S** обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломочных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе и наружного освещения, и другого вспомогательного оборудования.






Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость	26 Ач при 20-час. разряде до $U_{кон.} - 10.5 В (1.75 В/Эл)$ при 25 °С
Вес	9.18 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	390 А
Внутреннее сопротивление	11 мОм
Диапазон рабочих температур	разряд: от -40°C до +60°C заряд: от -20°C до +60°C хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	7.8 А
Напряжение заряда (циклический режим)	14.4 - 15.0 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°С/Эл.)
Саморазряд	до 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	Под болт М5 (момент затяжки болтов 5-6 Нм)
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

Размеры, мм:

Длина	166 ± 2
Ширина	175 ± 2
Высота (макс.)	125 ± 2

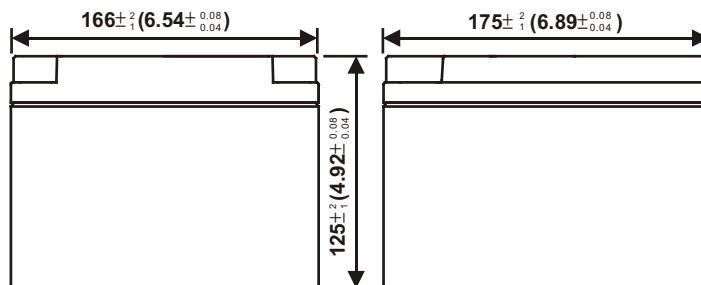

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °С)

U _{кТ} разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	73.8	53.9	38.4	22.2	14.9	9.16	6.38	5.21	4.43	2.47	1.26
1.80В	85.2	60.2	43.8	24.6	15.7	9.43	6.56	5.36	4.54	2.55	1.32
1.75В	94.8	63.3	47.1	25.9	16.2	9.62	6.65	5.49	4.63	2.62	1.37
1.70В	102	66.2	49.8	27.2	16.6	9.83	6.75	5.60	4.70	2.67	1.41
1.65В	107	70.2	52.1	28.4	17.0	10.0	6.84	5.68	4.74	2.72	1.44
1.60В	110	72.6	53.3	29.4	17.2	10.1	6.91	5.74	4.77	2.75	1.46

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25 °С)

U _{кТ} разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	139	103	73.8	39.7	28.2	18.3	12.6	10.2	8.60	5.02	2.58
1.80В	155	110	80.8	42.8	29.8	19.2	12.9	10.4	8.65	5.15	2.67
1.75В	166	116	85.5	45.7	31.2	19.7	13.1	10.6	8.82	5.25	2.74
1.70В	177	121	89.4	47.7	32.2	20.2	13.3	10.7	8.95	5.32	2.78
1.65В	188	127	93.1	49.3	32.8	20.6	13.5	10.8	9.05	5.38	2.82
1.60В	199	131	96.5	50.3	33.2	20.7	13.5	10.9	9.11	5.42	2.83



EVX12360S

12В 36Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии **EVX12360S** обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломочных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе и наружного освещения, и другого вспомогательного оборудования.



Спецификация





Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость	36 Ач при 20-час. разряде до $U_{\text{ном.}} - 10.5 \text{ В}$ (1.75 В/Эл.) при 25 °С
Вес	10.7 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	540 А
Внутреннее сопротивление	8.0 мОм
Диапазон рабочих температур	разряд: от -40°C до +60°C заряд: от -20°C до +60°C хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	10.8 А
Напряжение заряда (циклический режим)	14.4 - 15.0 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°С/Эл.)
Саморазряд	до 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	Под болт М6 (момент затяжки болтов 7-9 Нм)
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

Размеры, мм:

Длина	197 ± 2
Ширина	131 ± 2
Высота (макс.)	170 ± 2

Разрядные характеристики

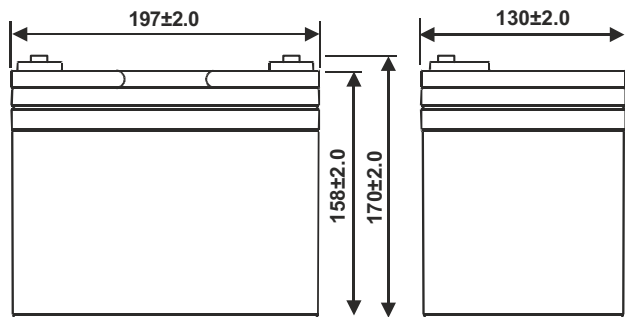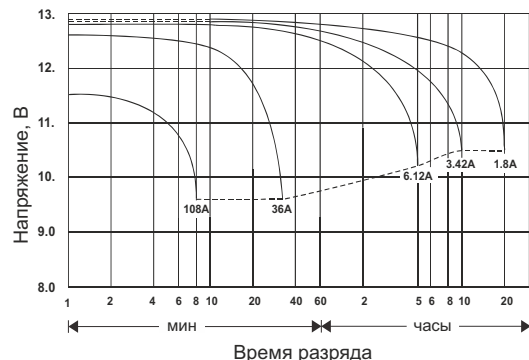

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °С)

$U_k/T_{\text{разряда}}$	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	93.3	69.0	60.8	37.3	20.6	11.7	8.89	7.38	6.27	3.52	1.81
1.80В	104	74.3	63.7	38.9	21.7	12.3	9.21	7.52	6.38	3.59	1.88
1.75В	115	79.4	64.9	39.8	22.6	12.8	9.42	7.59	6.43	3.64	1.93
1.70В	124	84.2	66.0	40.6	23.4	13.2	9.61	7.64	6.48	3.68	1.96
1.65В	132	89.4	66.9	41.4	24.1	13.5	9.75	7.69	6.52	3.71	1.98
1.60В	139	93.9	67.6	42.1	24.5	13.7	9.83	7.73	6.55	3.73	1.99

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/Эл. (25 °С)

$U_k/T_{\text{разряда}}$	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	175	134	117	73.7	44.2	24.3	18.5	15.0	12.3	7.12	3.63
1.80В	188	142	123	76.2	45.7	25.5	19.3	15.3	12.5	7.25	3.75
1.75В	203	150	127	77.7	46.7	26.3	20.0	15.5	12.7	7.37	3.83
1.70В	215	158	131	79.0	47.5	27.0	20.5	15.7	12.9	7.48	3.92
1.65В	226	167	136	80.5	48.2	27.5	20.8	15.9	13.0	7.67	3.98
1.60В	235	174	139	81.8	48.7	27.8	21.0	16.0	13.1	7.75	4.03



EVX12400S

12В 40Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX12400S обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломочных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе и наружного освещения, и другого вспомогательного оборудования.







Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость	40 Ач при 20-час. разряде до $U_{\text{ном.}} - 10.5 \text{ В}$ (1.75 В/Эл) при 25 °С
Вес	13.4 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	480 А
Внутреннее сопротивление	7.5 мОм
Диапазон рабочих температур	разряд: от -40°C до +60°C заряд: от -20°C до +60°C хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	12 А
Напряжение заряда (циклический режим)	14.4 - 15.0 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°С/Эл.)
Саморазряд	до 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	Под болт М6 (момент затяжки болтов 7-9 Нм)
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)


*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

Размеры, мм:

Длина	199 ± 3
Ширина	166 ± 3
Высота (макс.)	171 ± 3

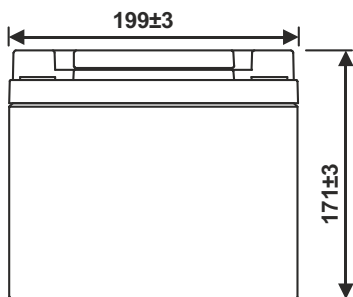

Разрядные характеристики

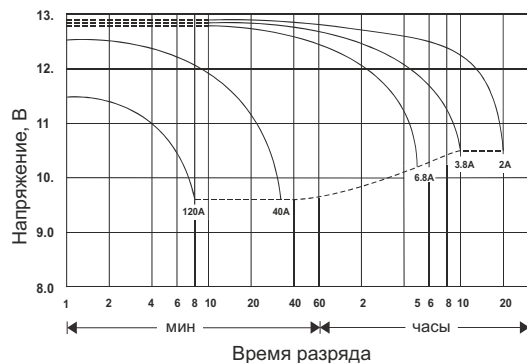

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °С)

$U_K/T_{\text{разряда}}$	6 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	141	97.0	72.1	43.5	31.7	16.8	11.6	8.94	7.29	3.92	2.08
1.80В	150	103	76.1	45.5	32.9	17.5	12.0	9.25	7.54	4.04	2.14
1.75В	159	108	79.6	47.1	33.6	17.8	12.2	9.40	7.66	4.10	2.17
1.70В	164	111	81.4	48.0	33.8	17.9	12.3	9.47	7.72	4.13	2.19
1.65В	167	113	82.6	48.5	34.1	18.0	12.4	9.53	7.77	4.15	2.20
1.60В	169	114	83.5	49.0	34.2	18.1	12.5	9.57	7.80	4.17	2.20

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/Эл. (25 °С)

$U_K/T_{\text{разряда}}$	6 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	249	178	135	84.8	62.9	33.5	23.3	18.0	14.6	6.93	3.55
1.80В	266	189	142	88.6	65.3	34.8	24.1	18.6	15.2	7.15	3.75
1.75В	281	198	149	91.8	66.6	35.4	24.5	18.9	15.4	7.35	3.93
1.70В	290	204	152	93.5	67.1	35.6	24.7	19.0	15.5	7.55	4.08
1.65В	295	207	154	94.6	67.6	35.9	24.8	19.1	15.6	7.73	4.23
1.60В	299	209	156	95.5	67.9	36.1	24.9	19.2	15.7	7.87	4.35



EVX12520S

12В 62Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии **EVX12520S** обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломочных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе и наружного освещения, и другого вспомогательного оборудования.



Спецификация



Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость	62 Ач при 10-час. разряде до $U_{\text{ном.}}$ - 10.8 В (1.80 В/Эл) при 25 °С
Вес	18.35 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	744 А
Внутреннее сопротивление	6.8 мОм
Диапазон рабочих температур	разряд: от -40°C до +60°C заряд: от -20°C до +60°C хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	18.6 А
Напряжение заряда (циклический режим)	14.4 - 15.0 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°С/Эл.)
Саморазряд	до 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	Под болт М6 (момент затяжки болтов 7-9 Нм)
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

Размеры, мм:

Длина	226 ± 2
Ширина	135 ± 2
Высота (макс.)	214 ± 2

Разрядные характеристики

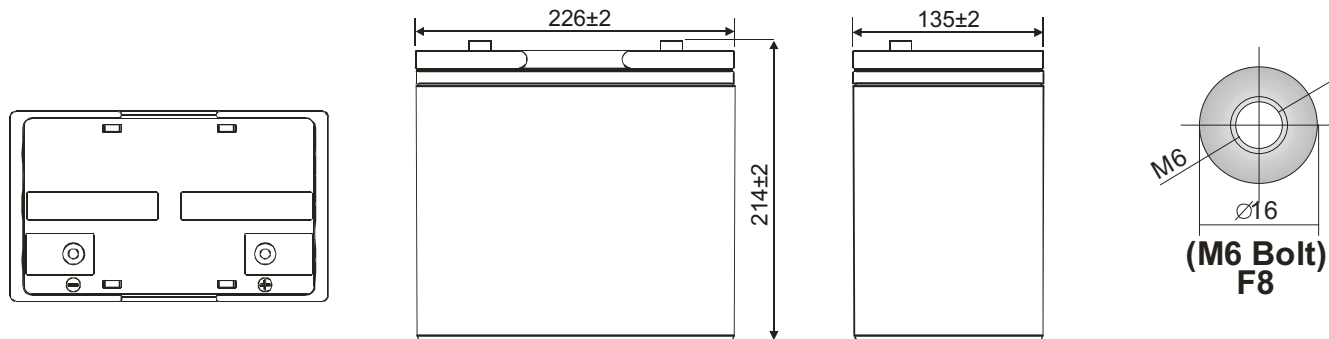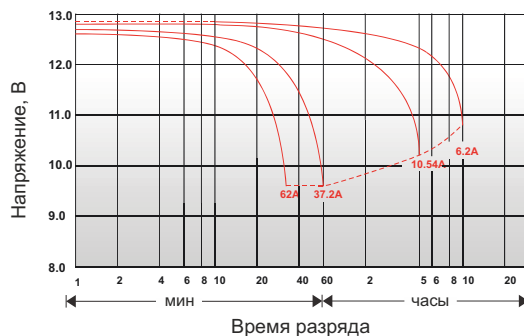

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °С)

$U_K/T_{\text{разряда}}$	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	120	74.9	57.3	43.6	32.5	19.3	13.3	11.3	10.3	5.96	3.03
1.80В	189	118	85.4	51.7	35.9	20.7	14.5	11.9	10.7	6.20	3.16
1.75В	228	142	101	59.8	37.6	21.8	15.6	12.5	11.0	6.38	3.26
1.70В	254	159	111	64.0	38.9	22.7	16.1	13.1	11.2	6.50	3.32
1.65В	269	168	117	67.1	40.0	23.5	16.6	13.4	11.4	6.58	3.36
1.60В	278	174	120	72.4	40.6	24.1	16.9	13.6	11.5	6.64	3.39

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/Эл. (25 °С)

$U_K/T_{\text{разряда}}$	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	211	131	110	68.8	57.7	36.0	28.9	23.2	19.7	11.7	6.12
1.80В	326	207	157	88.7	70.7	37.5	30.1	24.2	20.6	12.1	6.37
1.75В	393	249	185	101	72.9	38.6	31.0	24.9	21.2	12.5	6.56
1.70В	438	278	203	111	74.3	39.3	31.6	25.4	21.6	12.7	6.69
1.65В	464	294	214	117	75.2	39.8	32.0	25.7	21.9	12.9	6.78
1.60В	479	304	220	121	75.9	40.2	32.3	25.9	22.1	13.0	6.84



BATTERY

EVX12750S

12В 75Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX12750S обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломочных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе и наружного освещения, и другого вспомогательного оборудования.



Спецификация



Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость	75 Ач при 10-час. разряде до $U_{\text{ном.}}$ - 10.8 В (1.80 В/Эл) при 25 °С
Вес	24.5 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	900 А
Внутреннее сопротивление	5.5 мОм
Диапазон рабочих температур	разряд: от -40°C до +60°C заряд: от -20°C до +60°C хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	22.5 А
Напряжение заряда (циклический режим)	14.4 - 15.0 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°С/Эл.)
Саморазряд	до 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выходы	Под болт М6 (момент затяжки болтов 7-9 Нм)
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

Размеры, мм:

Длина	260 ± 2
Ширина	170 ± 2
Высота (макс.)	207 ± 2

Разрядные характеристики

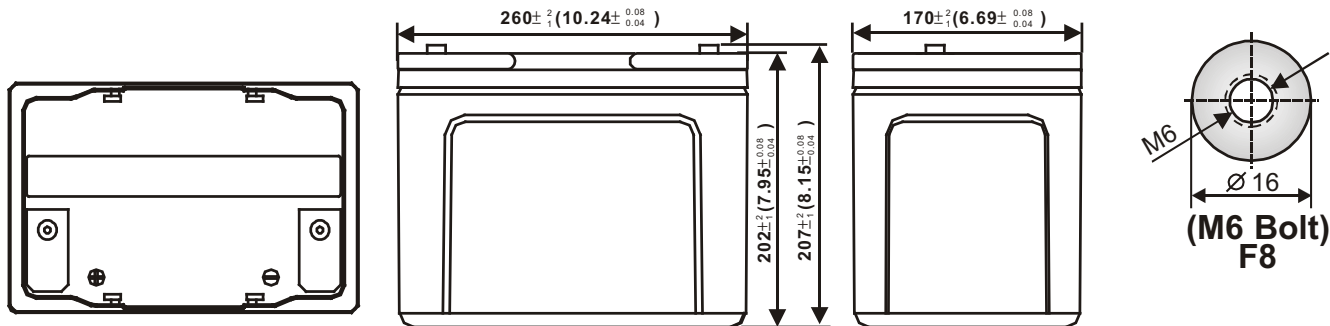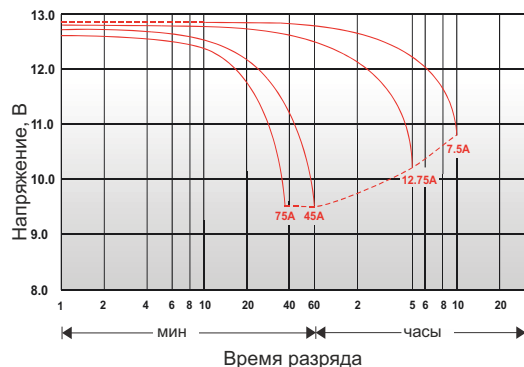

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °С)

$U_{\text{к/Т}}$ разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	171	108	88.7	61.9	38.6	20.2	15.8	12.9	11.8	7.53	3.87
1.80В	205	137	107	71.1	41.5	22.4	17.4	13.9	12.6	7.62	3.93
1.75В	235	160	122	77.8	43.3	23.9	18.4	14.7	13.1	7.69	3.98
1.70В	261	179	135	82.8	44.8	25.0	19.3	15.3	13.4	7.74	4.02
1.65В	280	191	142	85.5	45.9	25.8	20.0	15.9	13.8	7.81	4.05
1.60В	292	199	147	87.2	46.7	26.3	20.4	16.2	14.1	7.85	4.08

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/Эл. (25 °С)

$U_{\text{к/Т}}$ разряда	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	390	267	174	136	80.8	47.2	34.0	27.8	24.8	15.0	7.85
1.80В	412	282	221	146	85.3	49.8	35.8	28.8	25.3	15.2	7.97
1.75В	472	323	235	152	87.8	51.3	36.8	29.7	25.7	15.3	8.07
1.70В	500	343	269	156	89.8	52.7	37.7	30.3	26.0	15.5	8.15
1.65В	530	363	281	159	91.3	53.7	38.3	30.8	26.3	15.6	8.23
1.60В	544	373	288	162	92.3	54.3	38.8	31.2	26.5	15.6	8.28



EVX8170S

8В 170Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX8170S обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломочных машин, ножничных подъемников.





► Спецификация

Кол-во элементов в блоке	4
Номинальное напряжение	8 В
Емкость (при 25°C)	170 Ач при 3-час. разряде до Укон. 10.5В (1.75 В/эл.)
Емкость на режимах (при 25°C)	210 Ач при 20-час. разряде до Укон. 10.5В (1.75В/эл.) 187 Ач при 5-час. разряде до Укон. 10.5В (1.75В/эл.)
Вес	36.0 кг ± 3%
Диапазон рабочих температур	Разряд: от -40°C до +60°C Заряд: от -20°C до +60°C Хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	9.13 - 9.27 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°C/Эл.)
Максимальный ток заряда	34 А
Напряжение заряда (циклический режим)	9.53 - 9.66 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°C/Эл.)
Саморазряд	До 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	Под внутренний болт М8
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Срок службы (при 25°C)	До 5 лет в буферном режиме
Количество циклов (при 25°C)	Более 400 при 100% разряде; более 600 при 80% разряде

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

► Размеры, мм:

Длина	260 ± 3
Ширина	180 ± 3
Высота (макс.)	280 ± 3

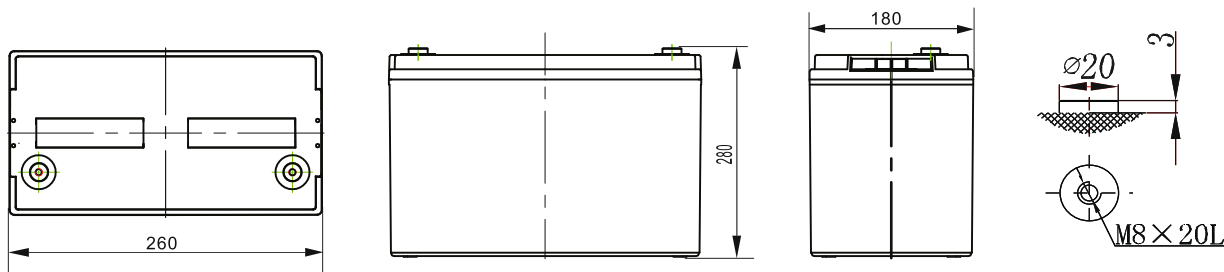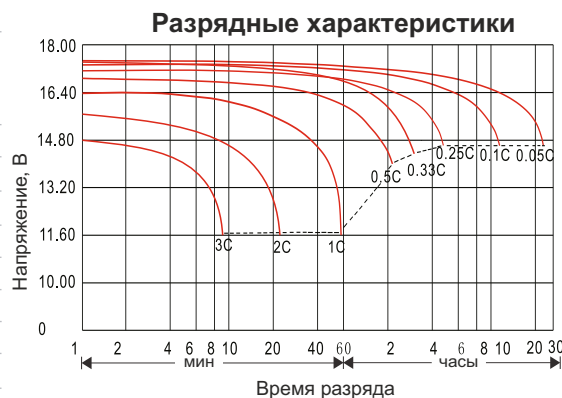

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °С)

U _{к разряда} / T	5 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.60 В	723	389	237	142	79.2	58.7	38.6	24.7	20.3	10.7
1.65 В	702	376	232	141	78.9	58.1	38.2	24.6	20.2	10.6
1.70 В	673	368	228	139	78.2	57.3	37.9	24.4	19.9	10.6
1.75 В	619	357	227	138	77.1	56.7	37.4	24.1	19.7	10.5
1.80 В	555	332	216	135	75.6	56.3	36.4	23.9	19.6	10.5
1.85 В	495	297	197	125	71.9	53.0	34.6	23.0	18.9	10.3

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25 °С)

U _{к разряда} / T	5 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.60 В	1213	685	427	269	150	112	73.2	48.1	39.1	21.1
1.65 В	1166	672	424	266	150	110	72.9	47.7	38.8	21.0
1.70 В	1161	664	424	264	148	110	72.2	47.5	38.3	21.0
1.75 В	1082	661	422	262	148	109	71.9	47.1	38.0	20.9
1.80 В	994	624	411	260	147	109	71.1	46.7	37.5	20.7
1.85 В	887	558	377	241	141	103	67.8	45.1	36.9	20.5



EVX12300S

12В 30Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии **EVX12300S** обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломочных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе и наружного освещения, источники бесперебойного питания и другого вспомогательного оборудования.







Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость	30 Ач при 20-час . разряде до $U_{\text{кон.}} - 10.5 \text{ В (1.75 В/Эл.)}$ при 25 °С
Вес	10.5 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	450 А
Внутреннее сопротивление	9.5 мОм
Диапазон рабочих температур	разряд: от -40°C до +60°C заряд: от -20°C до +60°C хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	9 А
Напряжение заряда (циклический режим)	14.4 - 15.0 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°С/Эл.)
Саморазряд	до 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выходы	Под болт М6 (момент затяжки болтов 7-9 Нм)
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

Размеры, мм:

Длина	166 ± 2
Ширина	125.5 ± 2
Высота (макс.)	176 ± 2



РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °С)

$U_{\text{к/Т разряда}}$	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	74.5	59.5	46.5	29.0	17.0	11.0	7.70	6.15	5.10	2.91	1.530
1.80В	89.8	72.5	50.0	30.5	17.8	11.5	7.85	6.22	5.18	2.97	1.560
1.75В	105	68.3	54.3	31.9	18.6	11.9	8.10	6.36	5.30	3.06	1.600
1.70В	108	71.0	55.7	32.6	19.0	12.0	8.21	6.40	5.38	3.07	1.610
1.65В	115	76.3	58.3	33.5	19.6	12.2	8.37	6.51	5.46	3.09	1.630
1.60В	121	79.2	59.8	34.0	19.8	12.3	8.46	6.58	5.51	3.10	1.630

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25 °С)

$U_{\text{к/Т разряда}}$	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	145	111	90.0	56.7	36.5	21.8	16.2	12.4	10.4	5.92	3.18
1.80В	167	120	96.7	59.9	37.3	22.3	16.5	12.7	10.6	6.08	3.22
1.75В	183	128	105	61.8	38.0	23.0	16.7	13.1	10.7	6.22	3.28
1.70В	188	132	107	62.7	38.3	23.2	16.8	13.2	10.8	6.23	3.30
1.65В	201	139	111	64.0	39.0	23.5	17.2	13.4	11.0	6.27	3.33
1.60В	210	144	113	64.5	39.3	23.7	17.3	13.6	11.1	6.28	3.35



EVX12450S

12В 45Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX12450S обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломочных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе и наружного освещения, и другого вспомогательного оборудования.







Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость	45 Ач при 20-час . разряде до $U_{\text{ном.}} - 10.5 \text{ В}$ (1.75 В/Эл) при 25 °С
Вес	15.06 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	600 А
Внутреннее сопротивление	5 мОм
Диапазон рабочих температур	разряд: от -40°C до +60°C заряд: от -20°C до +60°C хранение: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (темп. комп. -3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	15 А
Напряжение заряда (циклический режим)	14.4 - 15.0 В при 25°C (темп. комп. -5мВ/°С/Эл.)
Саморазряд	2% в месяц от номинальной ёмкости
Выходы	Под болт М6 (момент затяжки болтов 7-9 Нм)
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)


*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

Размеры, мм:

Длина	199 ± 3.0
Ширина	166 ± 3.0
Высота (макс.)	171 ± 3.0

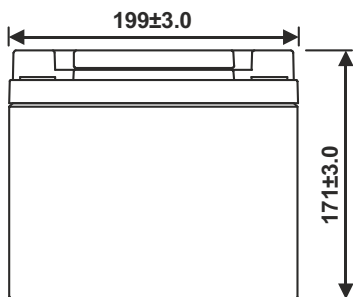

Разрядные характеристики

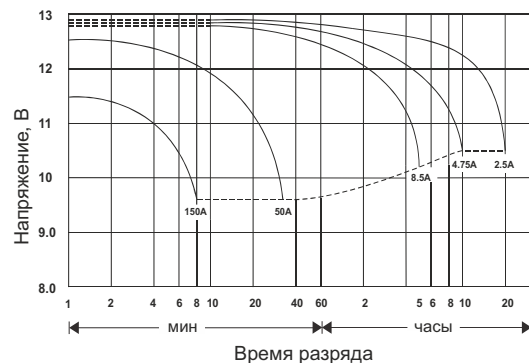

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25 °С)

$U_K/T_{\text{разряда}}$	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	136	86.7	76.2	44.5	25.5	15.1	11.0	8.96	7.85	4.41	2.32
1.80В	163	104	82.8	49.7	28.2	16.2	11.7	9.44	8.26	4.65	2.44
1.75В	181	115	85.8	51.7	29.3	16.8	12.1	9.70	8.50	4.76	2.50
1.70В	195	123	88.4	53.3	30.0	17.3	12.4	9.89	8.67	4.82	2.55
1.67В	202	125	89.1	53.8	30.2	17.5	12.5	9.96	8.73	4.84	2.57
1.65В	206	128	90.0	54.4	30.5	17.7	12.6	10.1	8.80	4.87	2.59
1.60В	210	131	91.0	55.1	30.8	17.9	12.7	10.2	8.87	4.91	2.61

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/Эл. (25 °С)

$U_K/T_{\text{разряда}}$	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	235	168	124	76.4	52.6	29.2	20.8	17.2	15.9	8.62	4.58
1.80В	282	199	143	88.0	55.4	32.0	22.7	18.3	16.6	9.10	4.87
1.75В	316	218	157	95.2	57.0	33.3	23.8	19.0	17.0	9.38	5.05
1.70В	338	228	163	98.3	58.3	34.5	24.7	19.7	17.3	9.57	5.17
1.67В	343	232	166	99.5	58.8	34.8	25.0	19.8	17.5	9.62	5.20
1.65В	348	237	169	101	59.5	35.3	25.3	20.2	17.7	9.68	5.25
1.60В	354	241	171	102	59.9	35.8	25.7	20.5	17.8	9.77	5.30



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: wrk@nt-rt.ru || сайт: <https://wbr.nt-rt.ru/>