

Аккумуляторы МТ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: wrk@nt-rt.ru || сайт: <https://wbr.nt-rt.ru/>



MT12-2.5

12В 2.5Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-2.5 обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA модели YTX4B-BS.

► Спецификация



Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	2.5 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	40 А
Вес	0.91 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 0.69 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 0.23 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип J
Полярность	боковые
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:


Длина	113 ± 2.0
Ширина	38 ± 2.0
Высота	86 ± 2.0
Высота (с клеммами)	86 ± 2.0



Разрядные характеристики

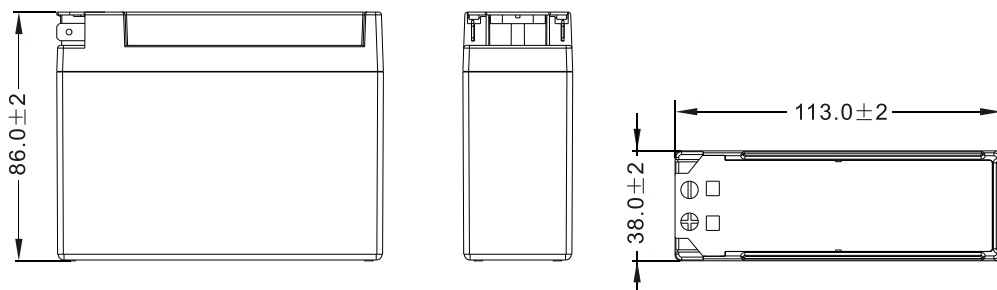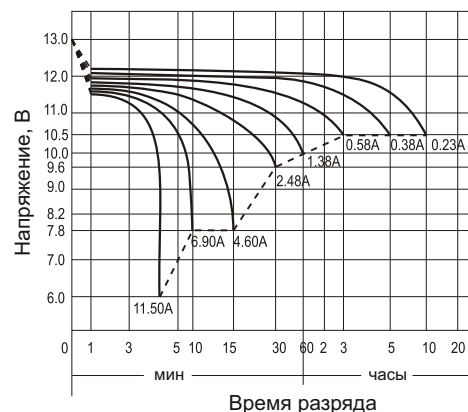

Выводы

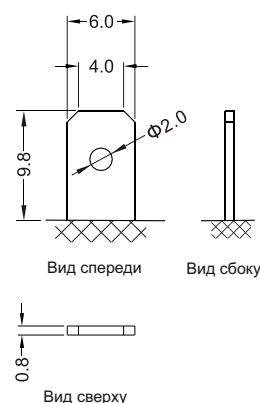



MT12-2.6

12В 2.6Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-2.6 обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA модели YTX4A-BS.

► Спецификация





Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	2.6 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	45 А
Вес	0.96 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 0.69 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 0.23 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип I
Полярность	боковые
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:


Длина	113 ± 2.0
Ширина	48 ± 2.0
Высота	85 ± 2.0
Высота (с клеммами)	85 ± 2.0



Разрядные характеристики

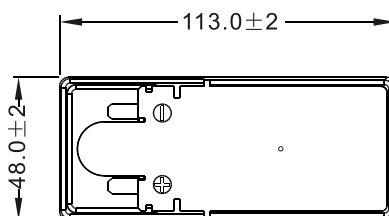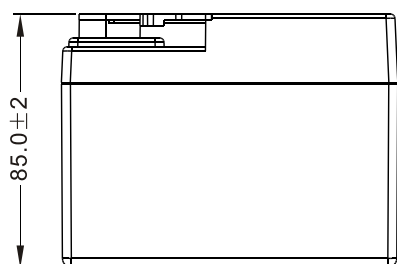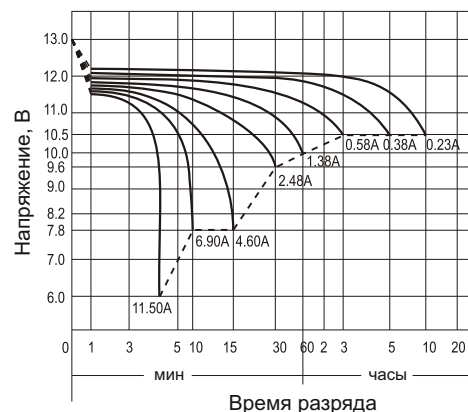

Выводы



Вид спереди Вид сбоку



Вид сверху



MT12-4

12В 4.0Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-4 обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA моделей YB4L-B и YT4L-BS.

► Спецификация





Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	4.0 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	50 А
Вес	1.44 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 0.90 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 0.30 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	обратная (- +)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:


Длина	113 ± 2.0
Ширина	70 ± 2.0
Высота	85 ± 2.0
Высота (с клеммами)	85 ± 2.0



Разрядные характеристики

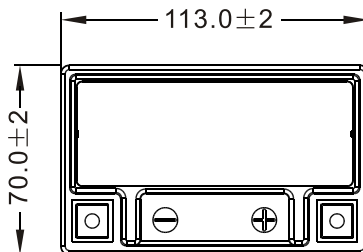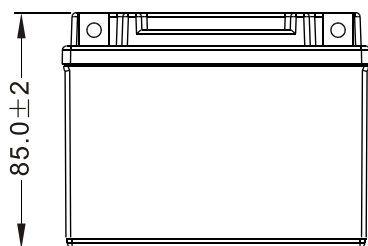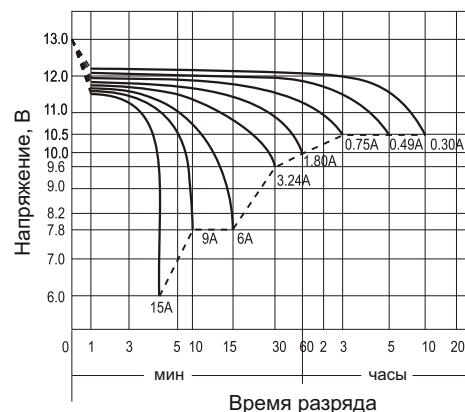

Выводы

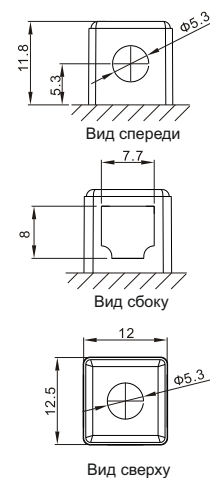



MT12-5-A

12В 5.0Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-5-A обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA моделей 12N5-3B и YB5L-B

► Спецификация





Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	5.0 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	70 А
Вес	1.93 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 1.5 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 0.50 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип В
Полярность	обратная (- +)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:


Длина	119 ± 2.0
Ширина	59 ± 2.0
Высота	130 ± 2.0
Высота (с клеммами)	130 ± 2.0




Разрядные характеристики

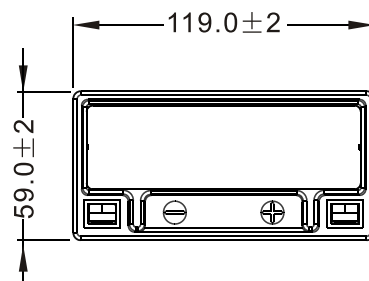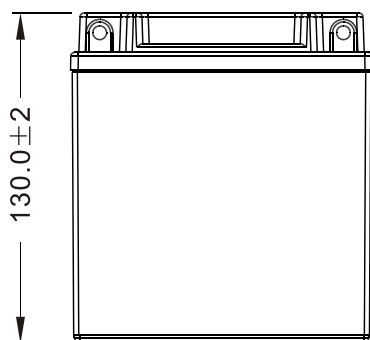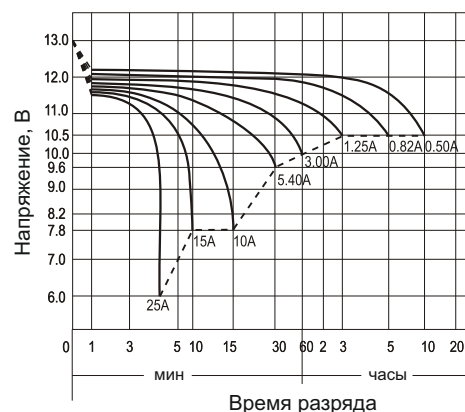


Выводы



Вид спереди



Вид сбоку



Вид сверху



MT12-5

12В 5.0Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-5 обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA моделей YTX5L-BS, YTZ7S и YT5L-BS

► Спецификация





Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	5.0 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	70 А
Вес	1.83 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 1.2 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 0.40 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип В
Полярность	обратная (- +)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:


Длина	113 ± 2.0
Ширина	70 ± 2.0
Высота	105 ± 2.0
Высота (с клеммами)	105 ± 2.0



Разрядные характеристики

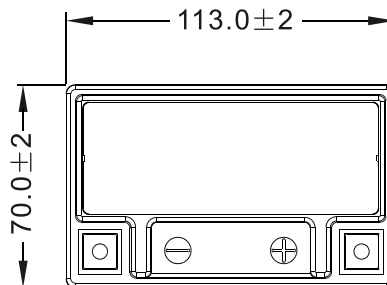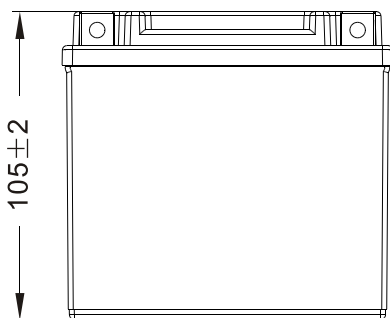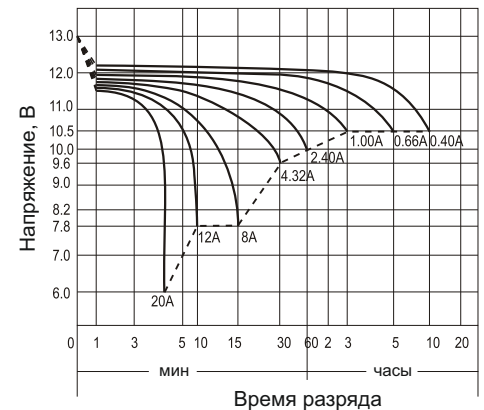

Выводы

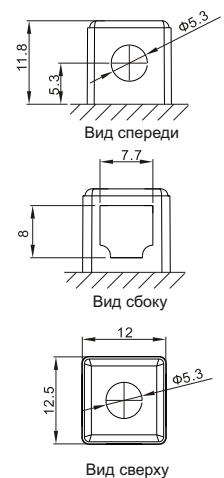



MT12-7-A

12В 7Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-7-A обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA модели YTX7L-BS.

► Спецификация





Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	7.0 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	100 А
Вес	2.50 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 1.8 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 0.60 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	обратная (- +)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:


Длина	113 ± 2.0
Ширина	70 ± 2.0
Высота	130 ± 2.0
Высота (с клеммами)	131 ± 2.0



Разрядные характеристики

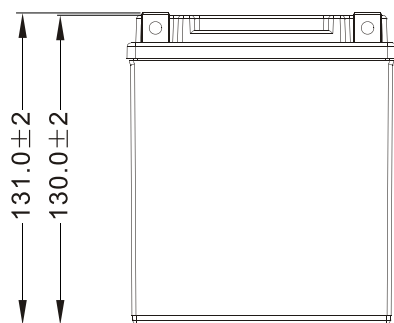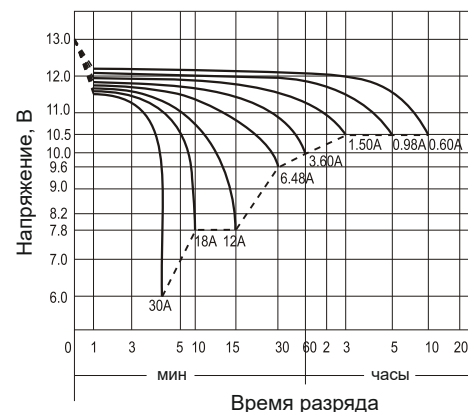

Выводы

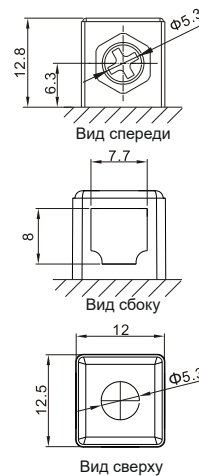



MT12-7-B

12В 7Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-7-B обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов.

► Спецификация





Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	7.0 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	130 А
Вес	2.55 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 1.8 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 0.60 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	обратная (- +)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:


Длина	113 ± 2.0
Ширина	70 ± 2.0
Высота	105 ± 2.0
Высота (с клеммами)	105 ± 2.0



Разрядные характеристики

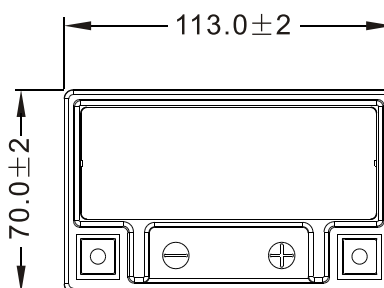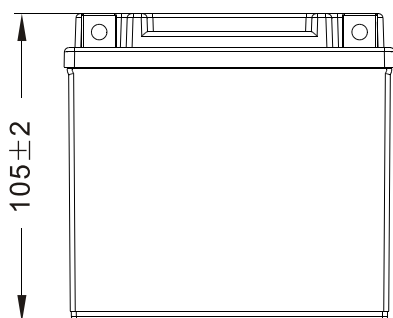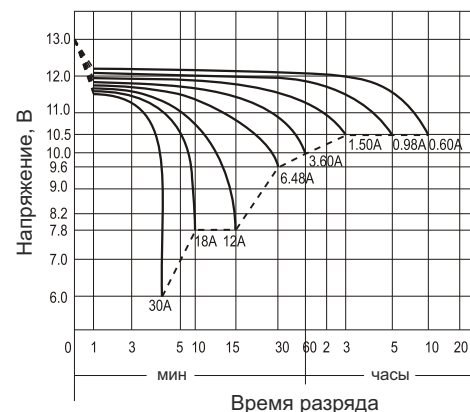

Выводы

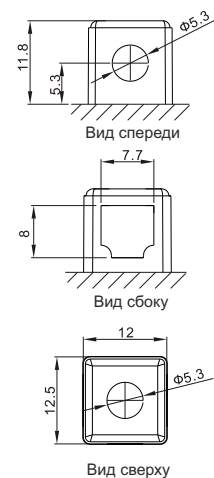



MT12-7

12В 7Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-7 обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA модели YTX7A-BS.

► Спецификация





Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	7.0 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	110 А
Вес	2.55 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 1.8 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 0.60 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	прямая (+-)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:




Длина	150 ± 2.0
Ширина	87 ± 2.0
Высота	93 ± 2.0
Высота (с клеммами)	93 ± 2.0



Разрядные характеристики

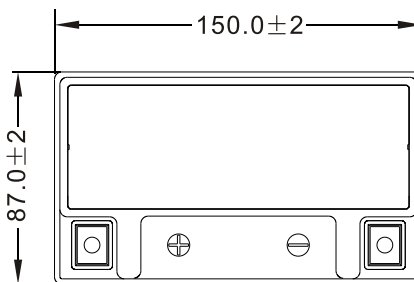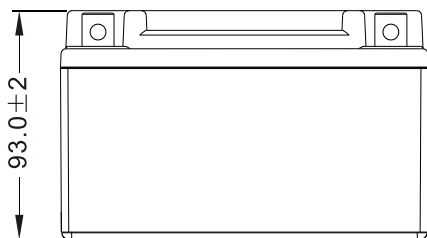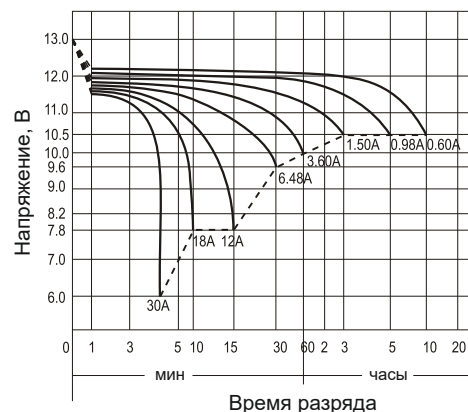

Выводы





MT12-8

12В 8Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-8 обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA моделей YT7B-BS и YT9B-BS.

► Спецификация





Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	8.0 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	110 А
Вес	2.30 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 1.95 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 0.65 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	прямая (+-)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:


Длина	150 ± 2.0
Ширина	65 ± 2.0
Высота	93 ± 2.0
Высота (с клеммами)	93 ± 2.0



Разрядные характеристики

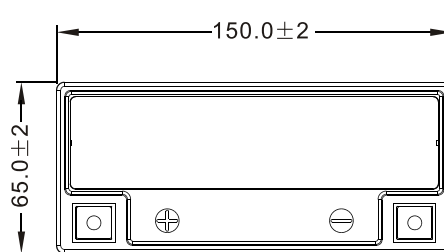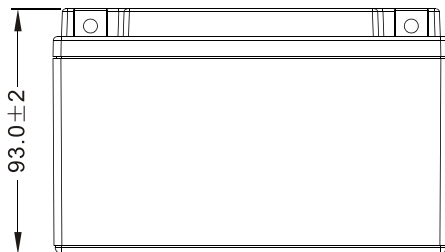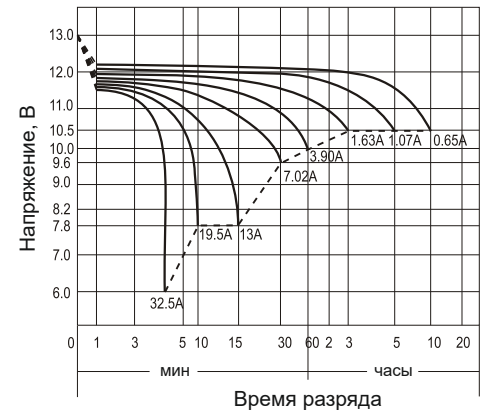

Выводы

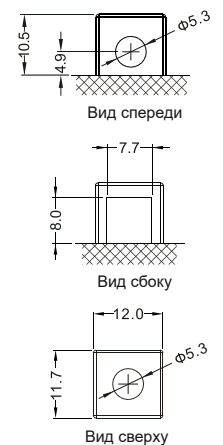



MT12-9-A

12В 9Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-9-A обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA модели YTX9-BS.

► Спецификация



Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	9.0 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	115 А
Вес	2.83 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 2.4 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 0.8 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 20°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	прямая (+ -)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:


Длина	150 ± 2.0
Ширина	70 ± 2.0
Высота	105 ± 2.0
Высота (с клеммами)	105 ± 2.0



Разрядные характеристики

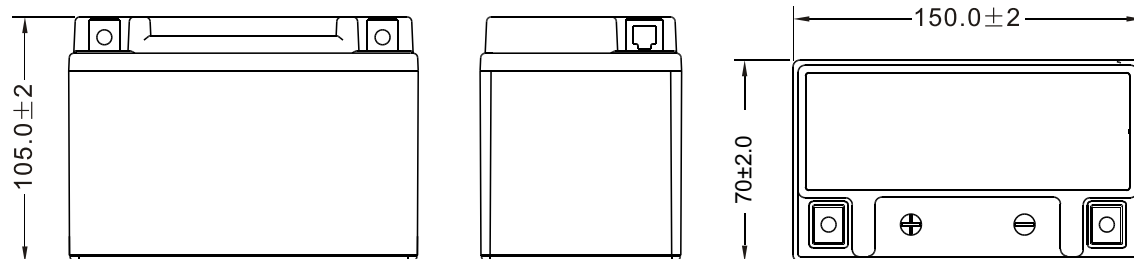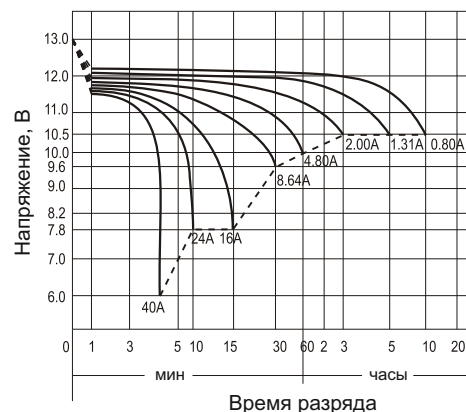

Выводы

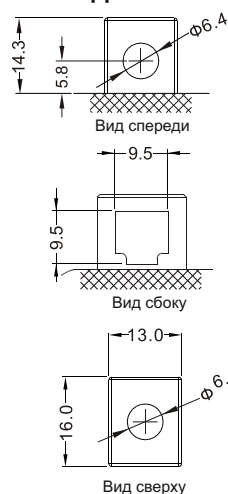



MT12-9

12В 9Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-9 обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA модели YTX9-BS, YTX9.

► Спецификация



Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	9.0 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	135 А
Вес	3.05 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 2.4 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 0.8 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	прямая (+ -)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:


Длина	150 ± 2.0
Ширина	87 ± 2.0
Высота	105 ± 2.0
Высота (с клеммами)	105 ± 2.0



Разрядные характеристики

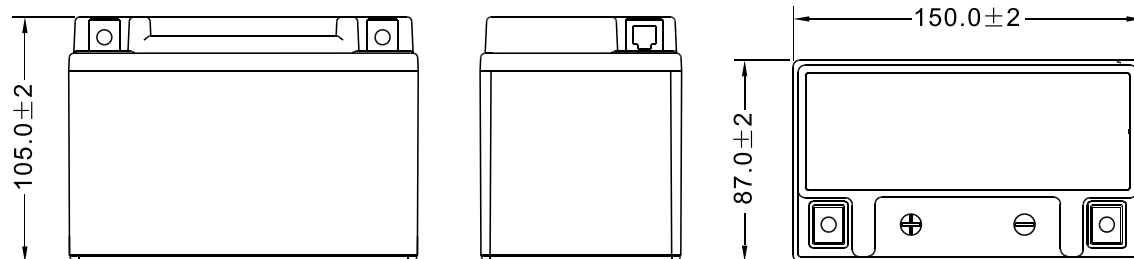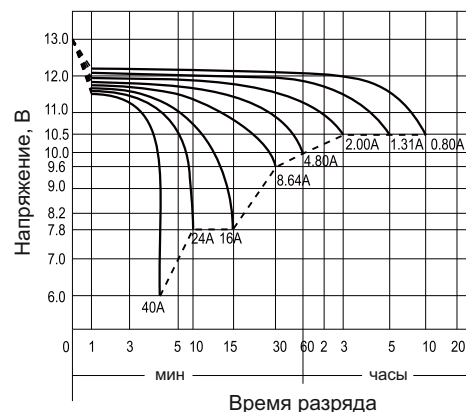

Выводы

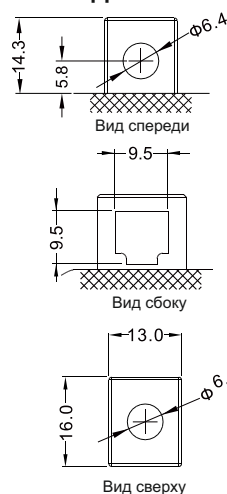



MT12-10-A

12В 10Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-10-A обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA модели YTZ10S.

► Спецификация





Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	10 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	190 А
Вес	3.20 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 2.58 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 0.86 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	прямая (+ -)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:


Длина	150 ± 2.0
Ширина	88 ± 2.0
Высота	93 ± 2.0
Высота (с клеммами)	93 ± 2.0



Разрядные характеристики

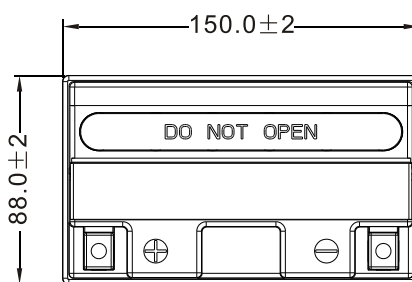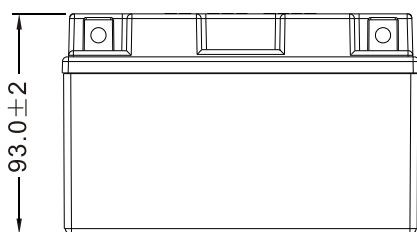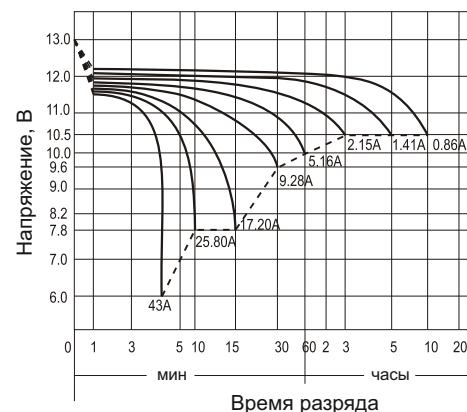

Выводы

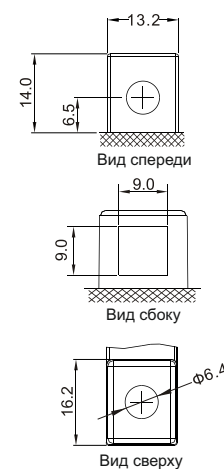



MT12-10

12В 10Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-10 обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA моделей YB9A-A и YB9-B.

► Спецификация





Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	10 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	120 А
Вес	3.11 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 2.7 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 0.9 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип В
Полярность	прямая (+ -)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:




Длина	135 ± 2.0
Ширина	75 ± 2.0
Высота	139 ± 2.0
Высота (с клеммами)	139 ± 2.0



Разрядные характеристики

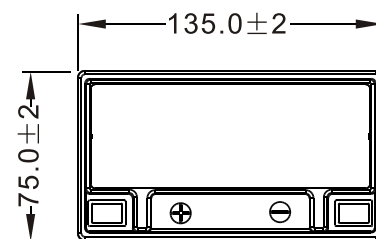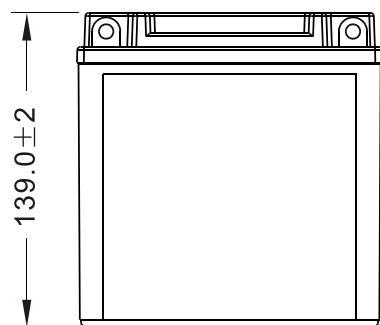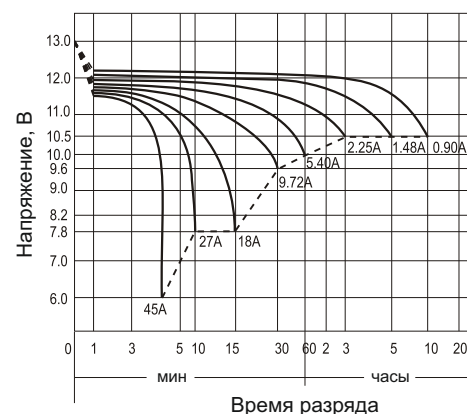

Выводы





MT12-11

12В 11Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-11 обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA моделей YTZ12S и YTZ14S.

► Спецификация





Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	11 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	230 А
Вес	3.91 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 3.36 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 1.12 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	прямая (+ -)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:


Длина	150 ± 2.0
Ширина	88 ± 2.0
Высота	110 ± 2.0
Высота (с клеммами)	110 ± 2.0



Разрядные характеристики

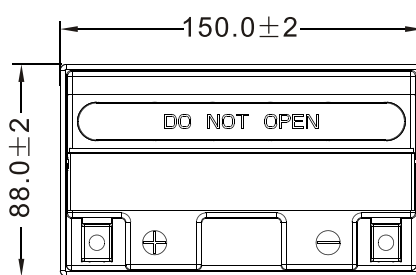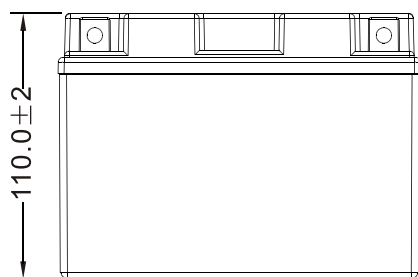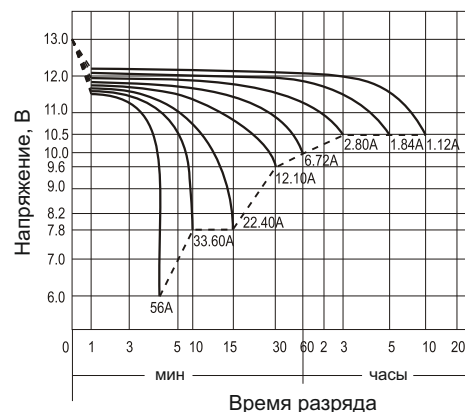

Выводы

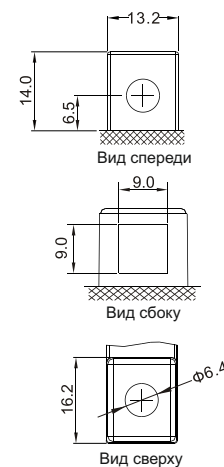



MT12-12-A

12В 12Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-12-A обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA модели YT12B-BS.

► Спецификация





Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	12 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	175 А
Вес	3.63 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 3.0 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 1.0 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	прямая (+ -)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:


Длина	150 ± 2.0
Ширина	70 ± 2.0
Высота	130 ± 2.0
Высота (с клеммами)	130 ± 2.0




Разрядные характеристики

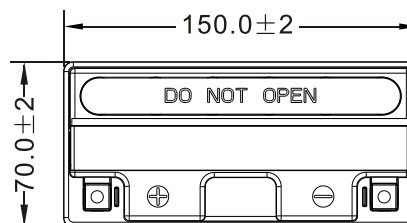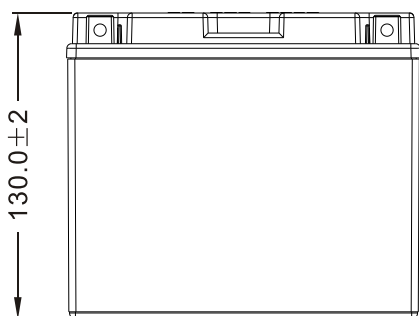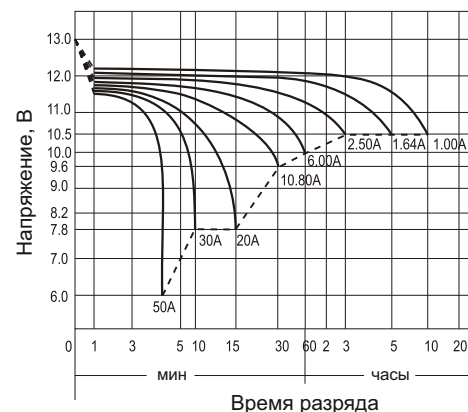


Выводы



Вид спереди



Вид сбоку



Вид сверху



MT12-12-B

12В 12Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-12-B обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA модели YT14B-BS.

► Спецификация





Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	12 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	210 А
Вес	4.16 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 3.6 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 1.2 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	прямая (+ -)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:


Длина	150 ± 2.0
Ширина	69 ± 2.0
Высота	145 ± 2.0
Высота (с клеммами)	145 ± 2.0



Разрядные характеристики

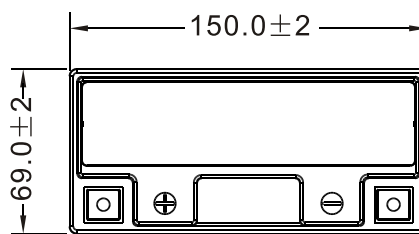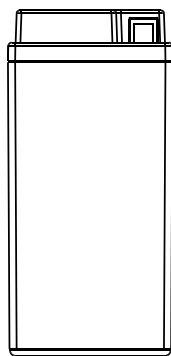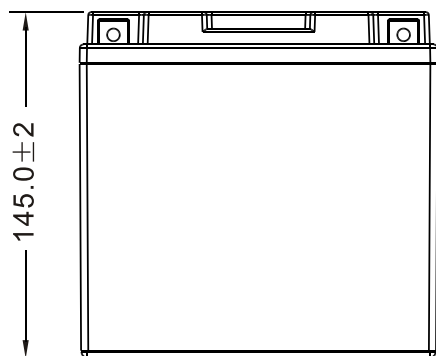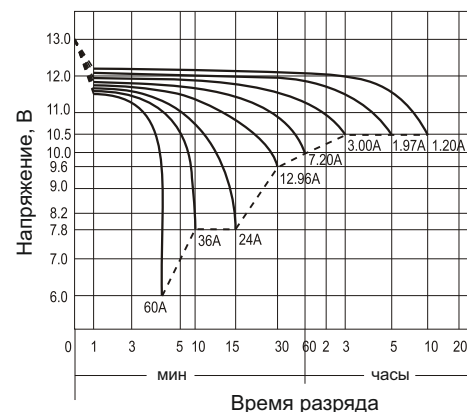

Выводы

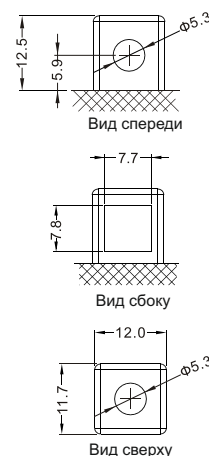



POWER-DRIVE BATTERY

MT12-12-C

12В 14Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-12-C обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов.





► Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	14 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	200 А
Вес	4.30 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 3.0 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 1.0 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	Обратная (- +)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0




► Размеры, мм:

Длина	150 ± 2.0
Ширина	87 ± 2.0
Высота	145 ± 2.0
Высота (с клеммами)	145 ± 2.0

Разрядные характеристики

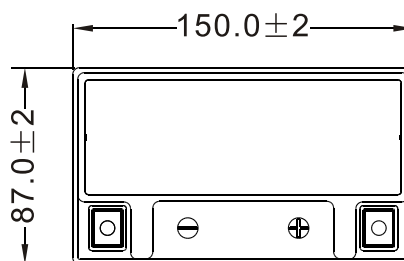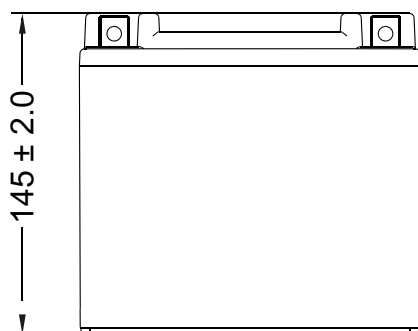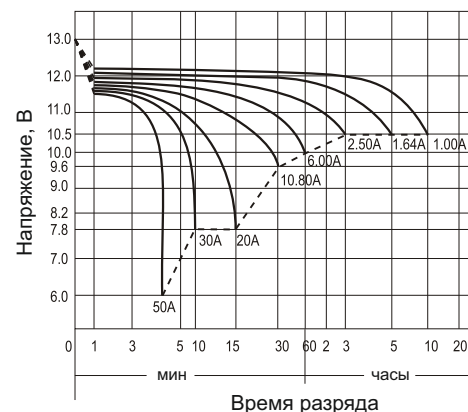

Выводы





MT12-12

12В 12Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-12 обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA моделей YTX14-BS и YTX12-BS.

► Спецификация





Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	12 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	180 А
Вес	3.99 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 3.0 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 1.0 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	прямая (+ -)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:




Длина	150 ± 2.0
Ширина	87 ± 2.0
Высота	130 ± 2.0
Высота (с клеммами)	130 ± 2.0



Разрядные характеристики

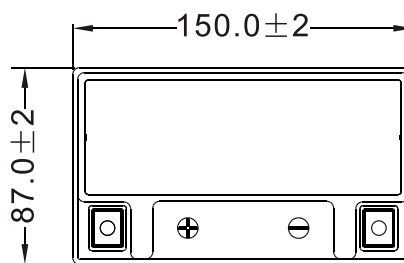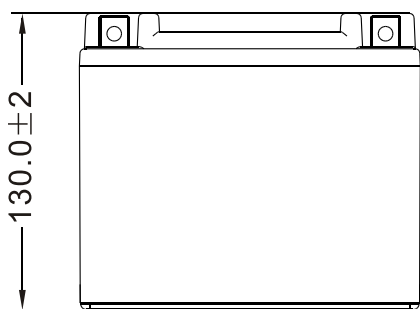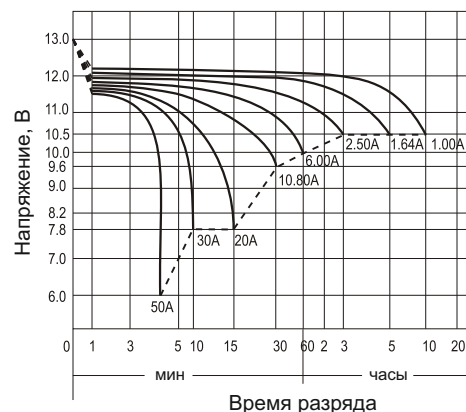

Выводы





MT12-14-A

12В 14Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-14-A обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA моделей YB14-A2, YTX14AH-BS.

► Спецификация





Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	14 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	210 А
Вес	4.68 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 3.6 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 1.2 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	прямая (+ -)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:


Длина	134 ± 2.0
Ширина	90 ± 2.0
Высота	166 ± 2.0
Высота (с клеммами)	166 ± 2.0



Разрядные характеристики

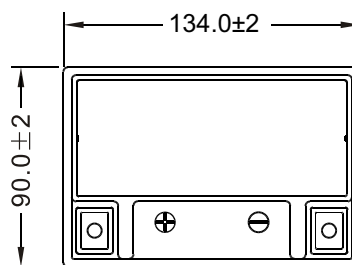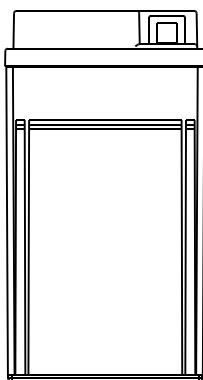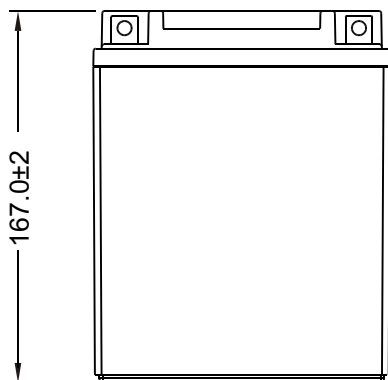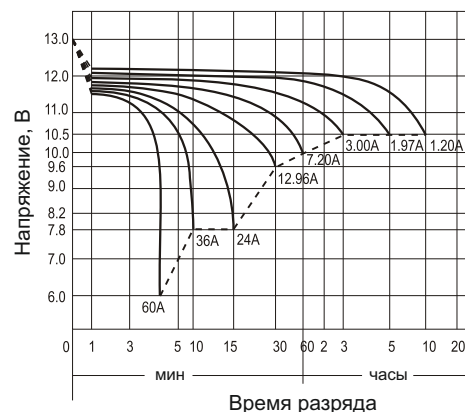

Выводы

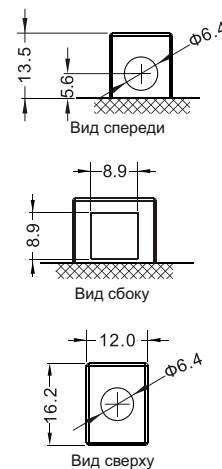



MT12-14-B

12В 14Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-14-B обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA модели YTX14L-BS.

► Спецификация



Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	14 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	210 А
Вес	4.72 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -40°C до +60°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 3.6 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 1.2 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	прямая (+ -)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:


Длина	150 ± 2.0
Ширина	87 ± 2.0
Высота	145 ± 2.0
Высота (с клеммами)	145 ± 2.0



Разрядные характеристики

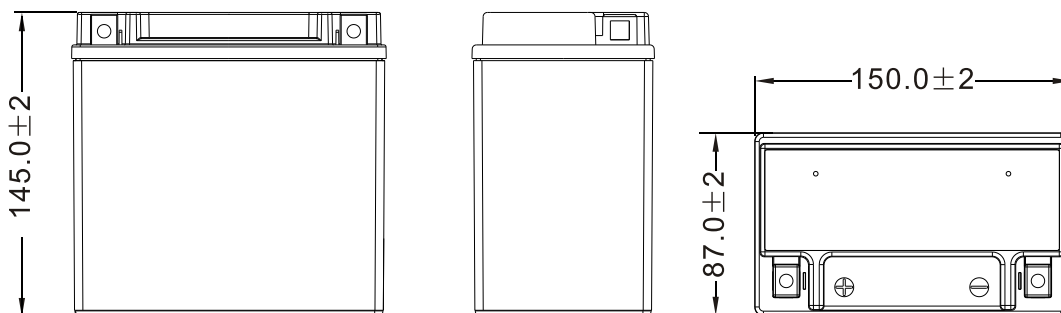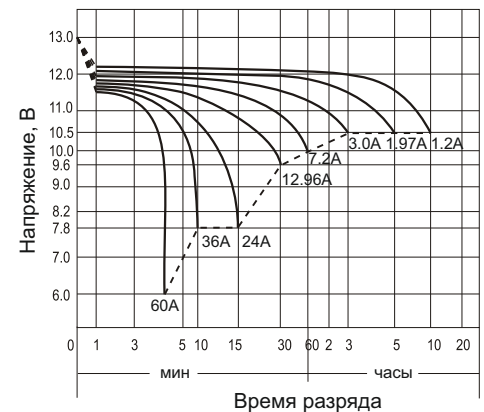

Выводы

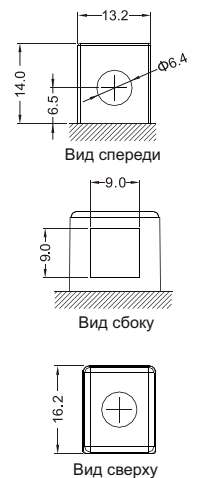



MT12-14

12В 15Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-14 обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA моделей YTX16-BS, YB16B-A.

► Спецификация





Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	15 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	200 А
Вес	4.46 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 3.6 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 1.2 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	прямая (+ -)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:


Длина	150 ± 2.0
Ширина	87 ± 2.0
Высота	145 ± 2.0
Высота (с клеммами)	145 ± 2.0



Разрядные характеристики

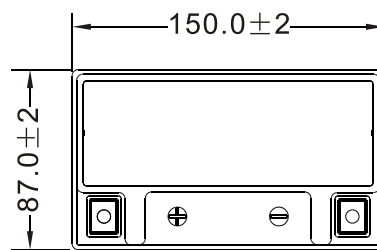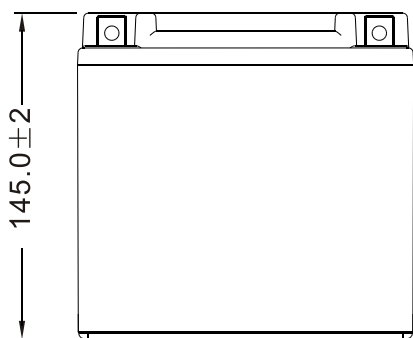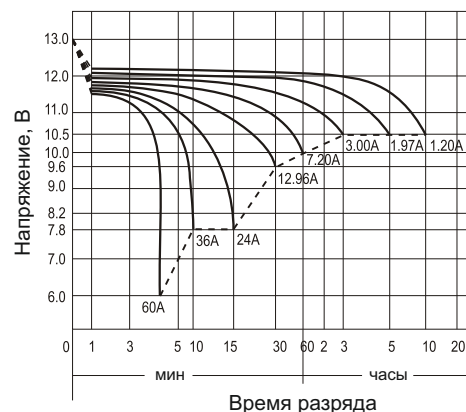


Выводы

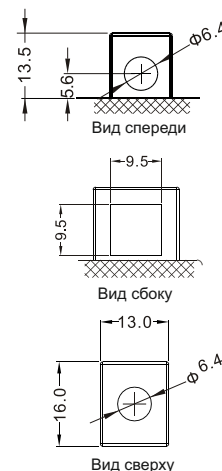

12B 16A4

► Спецификация



Разрядные характеристики

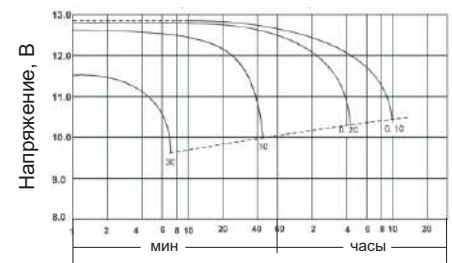


Время разряда

► **Размеры, мм:**

162.0 $\pm$ 2

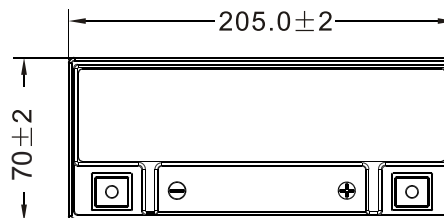

Выводы

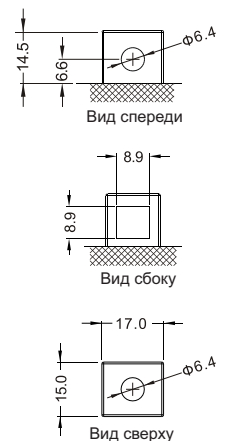



MT12-18-A

12В 18Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-18-A обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA модели YTX20H-BS.

► Спецификация





Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	18 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	230 А
Вес	5.07 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 4.2 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 1.4 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип Е
Полярность	прямая (+ -)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:


Длина	150 ± 2.0
Ширина	87 ± 2.0
Высота	161 ± 2.0
Высота (с клеммами)	161 ± 2.0




Разрядные характеристики

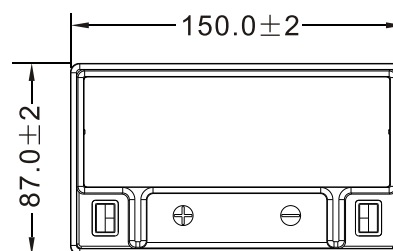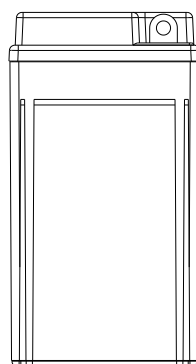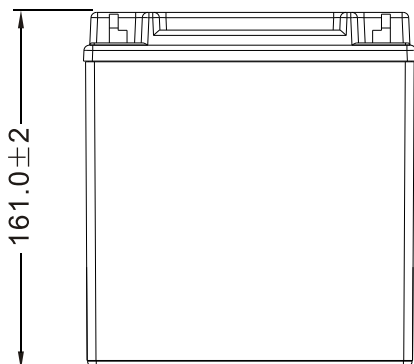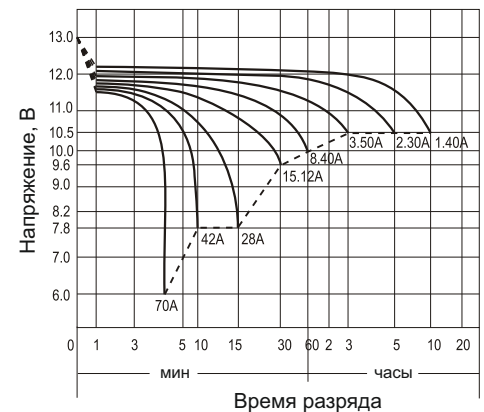

Выводы



Вид спереди



Вид сбоку



Вид сверху



MT12-18-B

12В 18Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-18-B обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA модели YTX20CH-BS.

► Спецификация





Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	18 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	270 А
Вес	5.64 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 5.4 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 1.8 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	прямая (+ -)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:


Длина	150 ± 2.0
Ширина	87 ± 2.0
Высота	161 ± 2.0
Высота (с клеммами)	161 ± 2.0



Разрядные характеристики

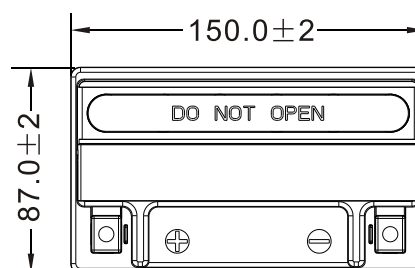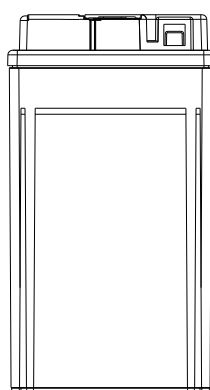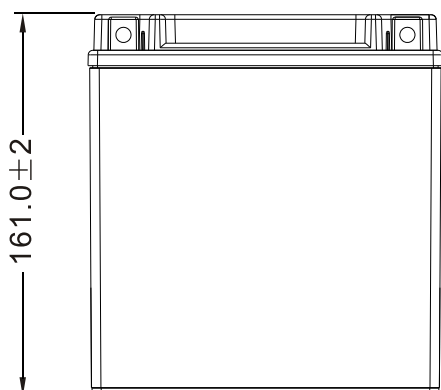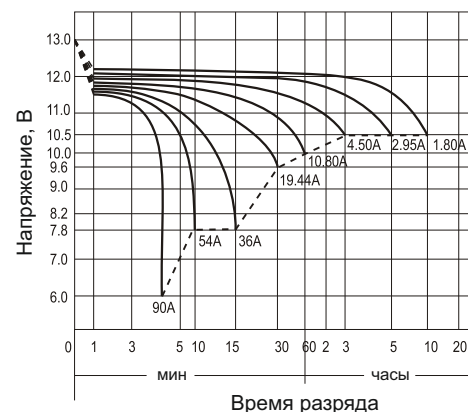

Выводы

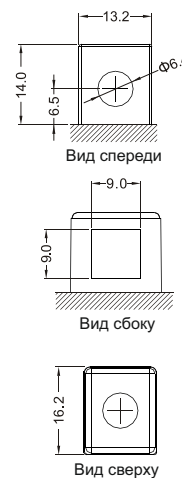



MT12-18-C

12В 18Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-18-C обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA модели YTX20-BS, YTX20H, YB16-B-CX, YB16-B, YB18-A.

► Спецификация





Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	18 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	270 А
Вес	6.01 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 5.4 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 1.8 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	прямая (+ -)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:



Длина	175 ± 2.0
Ширина	87 ± 2.0
Высота	155 ± 2.0
Высота (с клеммами)	155 ± 2.0



Разрядные характеристики

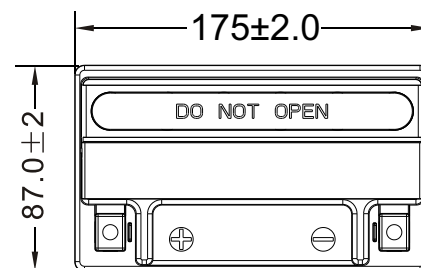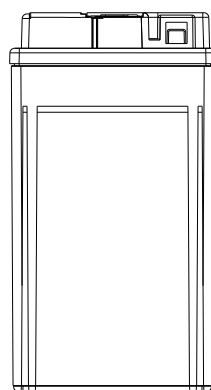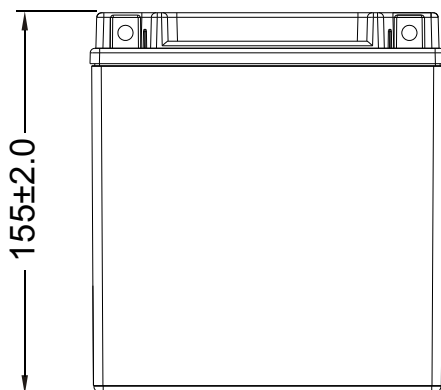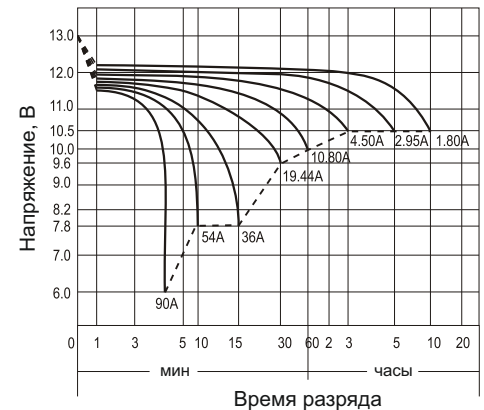

Выводы





MT12-18

12В 18Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-18 обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA моделей YTX20L-BS, YTX20HL-BS, YB16CL-B, YB16L-B и YB18L-A.

► Спецификация





Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	18 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	270 А
Вес	5.70 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 5.4 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 1.8 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	обратная (- +)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:


Длина	175 ± 2.0
Ширина	87 ± 2.0
Высота	155 ± 2.0
Высота (с клеммами)	155 ± 2.0



Разрядные характеристики

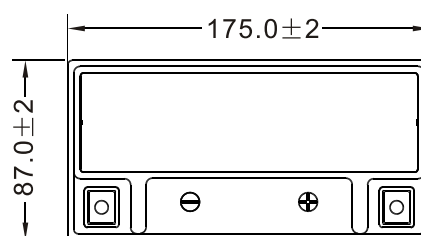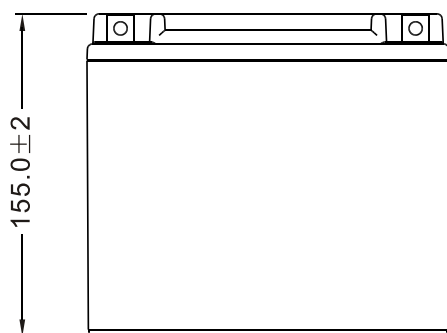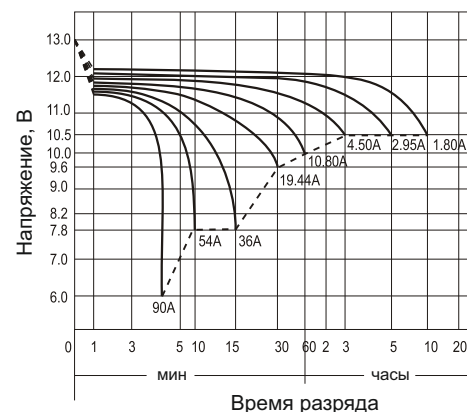

Выводы

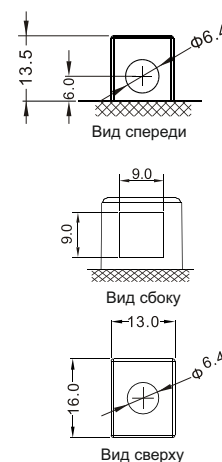



MT12-19


12В 19Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-19 обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA.

► Спецификация


Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	19 Ач
Пусковой ток	-
Ток холодного пуска (-18°C)	130 А (по стандартам SAE, EN)
Вес	5.18 кг ± 3%
Внутреннее сопротивление	-
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	Заряд: от -20°C до +60°C Разряд: от -40°C до +60°C Хранение: от -40°C до +60°C
Номинальная рабочая температура	25°C
Режим полного заряда	3.6 А при постоянном напряжении 14.4 В
Остаточная ёмкость при хранении	97% - 1 месяц, 90% - 3 месяца, 80% - 6 месяцев
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	обратная (- +)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)

Разрядные характеристики

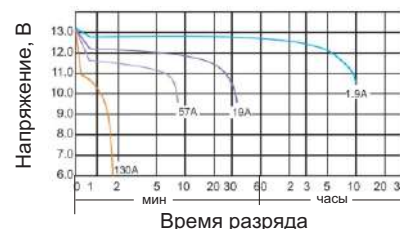

► Размеры, мм:

Длина	181 ± 2.0
Ширина	77 ± 2.0
Высота	167 ± 2.0
Высота (с клеммами)	167 ± 2.0

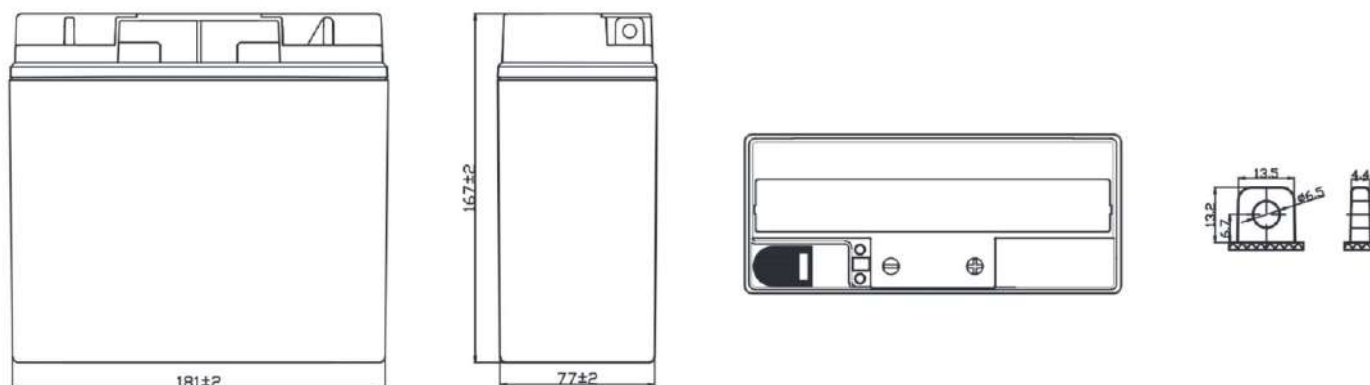



MT12-20-A

12В 20Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-20-A обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA модели YTX20H-BS.

► Спецификация





Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	20 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	310 А
Вес	6.01 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 5.4 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 1.8 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	прямая (+ -)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:


Длина	175 ± 2.0
Ширина	87 ± 2.0
Высота	155 ± 2.0
Высота (с клеммами)	155 ± 2.0



Разрядные характеристики

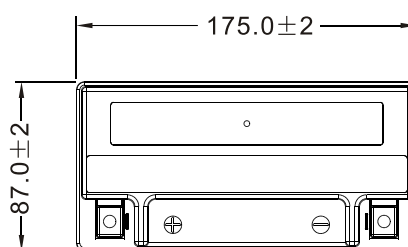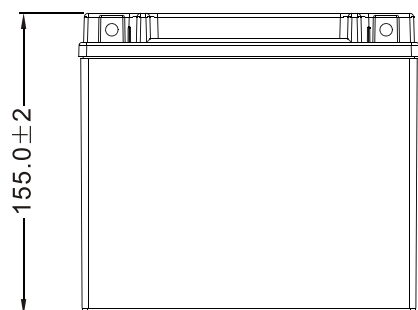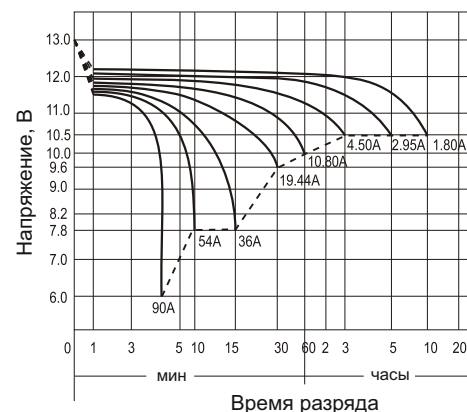

Выводы

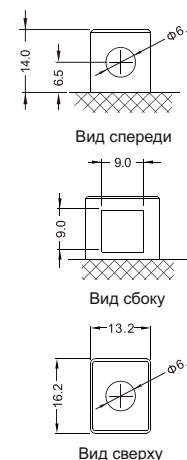



MT12-20-B

12В 20Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-20-B обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA моделей YTX20L-BS, YTX20HL-BS, YB16L-B, YB18L-A.

► Спецификация


Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	20 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	270 А
Вес	5.70 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 5.4 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 1.8 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	обратная (- +)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:





Длина	175 ± 2.0
Ширина	87 ± 2.0
Высота	155 ± 2.0
Высота (с клеммами)	155 ± 2.0



Разрядные характеристики

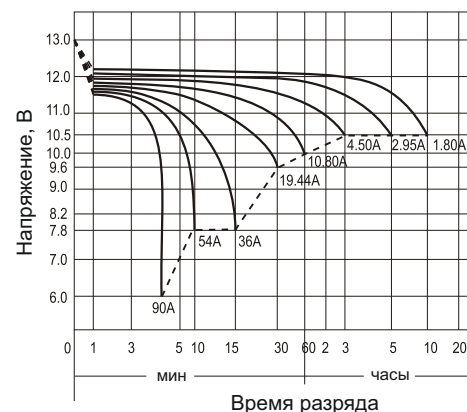

Выводы

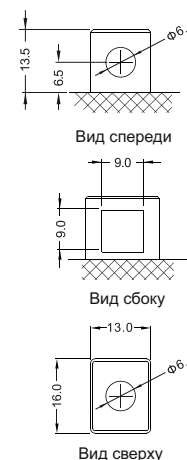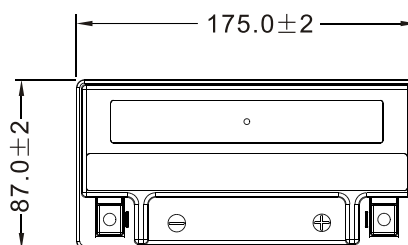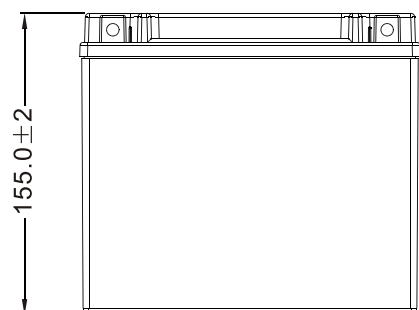



MT12-20

12В 20Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-20 обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA моделей Y50-N18L-A, Y50-N18L-A3, YTX24HL-BS.

► Спецификация


Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	20 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	350 А
Вес	7.2 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 6.3 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 2.1 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	обратная (- +)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:





Длина	205 ± 2.0
Ширина	87 ± 2.0
Высота	162 ± 2.0
Высота (с клеммами)	162 ± 2.0



Разрядные характеристики

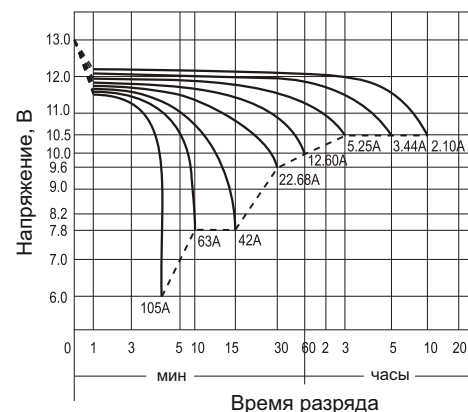

Выводы

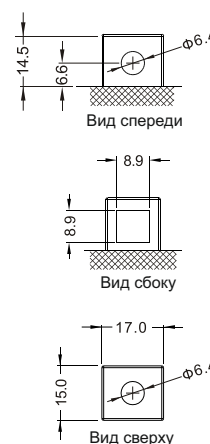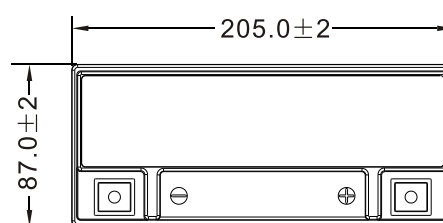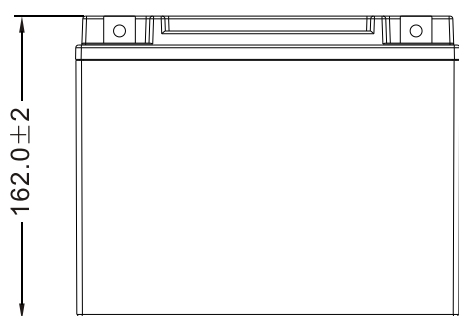



MT12-30

12В 30Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-30 обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA моделей YB30L-B, YTX30L-BS, BA30LSHDT.

► Спецификация





Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	30 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	385 А
Вес	9.68 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 9.0 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 3.0 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	обратная (- +)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:


Длина	166 ± 2.0
Ширина	126 ± 2.0
Высота	173 ± 2.0
Высота (с клеммами)	173 ± 2.0



Разрядные характеристики

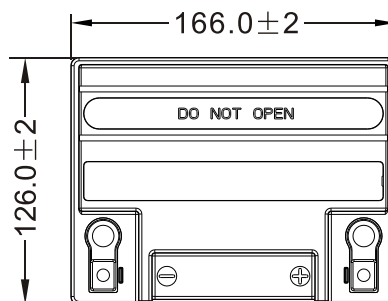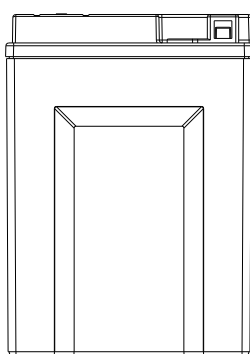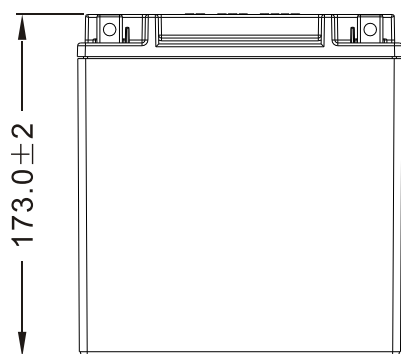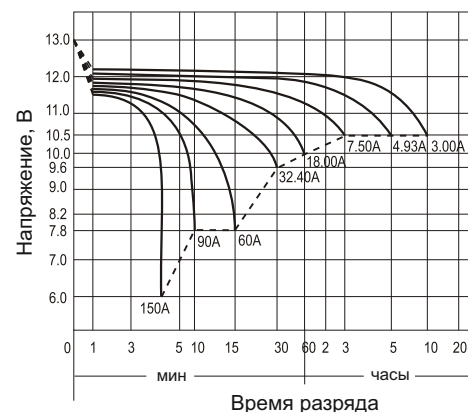

Выводы

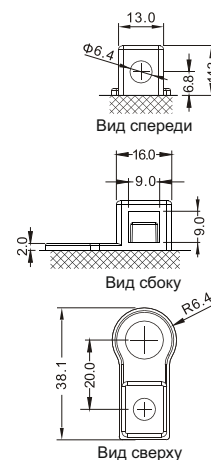



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: wrk@nt-rt.ru || сайт: <https://wbr.nt-rt.ru/>