

Аккумуляторы Power-Drive

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: wrk@nt-rt.ru || сайт: <https://wbr.nt-rt.ru/>



WBR 62-12-low

12В 55Ач

Стартерные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи **WBR 62-12-low** обладают высоким качеством, надежностью, энергоотдачей и большим сроком службы. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями других производителей и предназначены для использования в автомобилях, тракторной технике, запуска дизельных и бензиновых двигателей различной техники. Не требуют долива воды на протяжении всего срока службы.

► Спецификация


Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12
Емкость (C ₂₀)	55 Ач при 20-часовом разряде током 2.75 А
Ток холодного пуска (-18°C)	600 А
Резервная емкость (25 А до 10.5 В)	88 мин
Вес	13.7 кг
Саморазряд	3% в месяц при 20°C
Выводы	конус: d положит. – 19.5 мм, d отрицат. – 17.9 мм
Полярность	обратная (- +)
Плотность электролита	1.28±0.015 г/см ³
Материал корпуса	ударопрочный PP (полипропилен)

► Размеры, мм:


Длина	242±2.0
Ширина	175±2.0
Высота	175±2.0
Высота (с клеммами)	175±2.0



Разрядные характеристики (25°C)

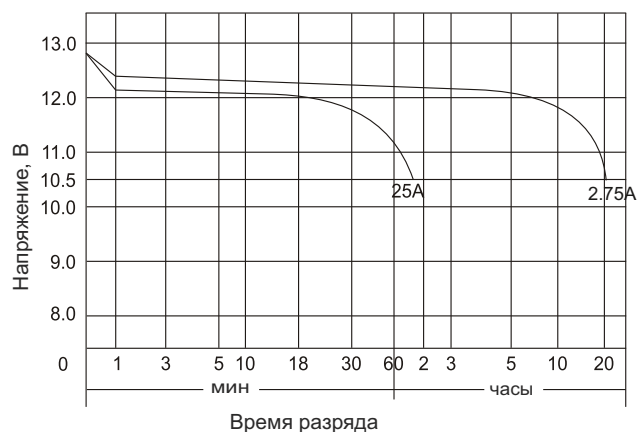

Разрядные характеристики (-18°C)

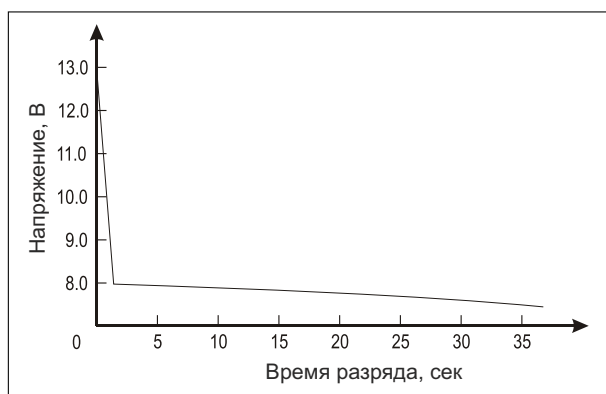


Intertek

ETL SEMKO
ISO14001
ISO9001
OHSAS18001



Расположение элементов батареи и полярность

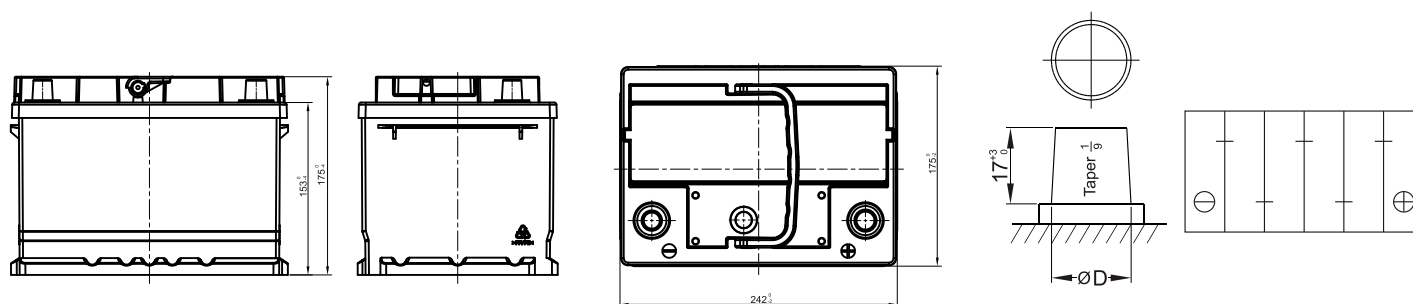



WBR 63-12-A

12В 63Ач

Стартерные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи **WBR 63-12-A** обладают высоким качеством, надежностью, энергоотдачей и большим сроком службы. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями других производителей и предназначены для использования в автомобилях, тракторной технике, запуска дизельных и бензиновых двигателей различной техники. Не требуют долива воды на протяжении всего срока службы.

► Спецификация


Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12
Емкость (C ₂₀)	63 Ач при 20-часовом разряде током 3.15 А
Ток холодного пуска (-18°C)	620 А
Резервная емкость (25 А до 10.5 В)	104 мин
Вес	15.6 кг
Саморазряд	3% в месяц при 20°C
Выходы	конус: d положит. – 19.5 мм, d отрицат. – 17.9 мм
Полярность	обратная (- +)
Плотность электролита	1.28±0.015 г/см ³
Материал корпуса	ударопрочный PP (полипропилен)

► Размеры, мм:


Длина	242±2.0
Ширина	175±2.0
Высота	190±2.0
Высота (с клеммами)	190±2.0



Разрядные характеристики (25°C)

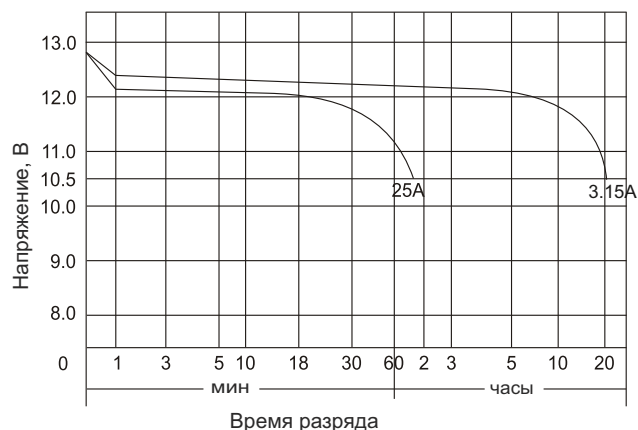

Разрядные характеристики (-18°C)

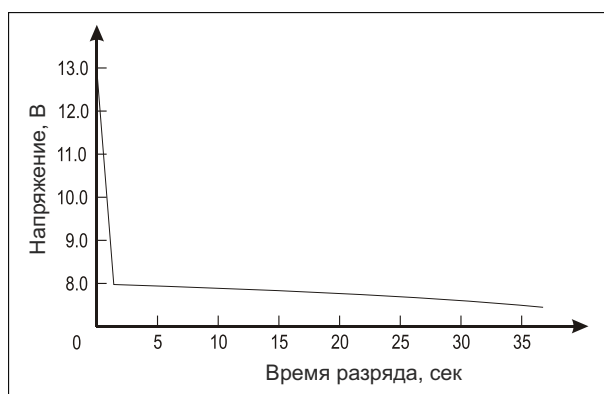


Intertek

ETL SEMKO
ISO14001
ISO9001
OHSAS18001



Расположение элементов батареи и полярность

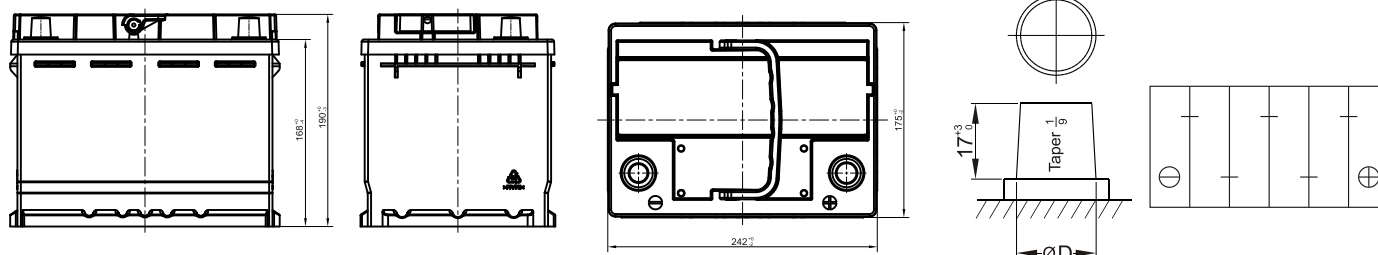



WBR 63-12-A (ASIA) 12В 63Ач

Стартерные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи **WBR 63-12-A (ASIA)** обладают высоким качеством, надежностью, энергоотдачей и большим сроком службы. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями других производителей и предназначены для использования в автомобилях, тракторной технике, запуска дизельных и бензиновых двигателей различной техники. Не требуют долива воды на протяжении всего срока службы.

► Спецификация


Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12
Емкость (C ₂₀)	63 Ач при 20-часовом разряде током 3.15 А
Ток холодного пуска (-18°C)	600 А
Резервная емкость (25 А до 10.5 В)	104 мин
Вес	15.9 кг
Саморазряд	3% в месяц при 20°C
Выводы	конус: d положит. – 19.5 мм, d отрицат. – 17.9 мм
Полярность	обратная (- +)
Плотность электролита	1.28±0.015 г/см ³
Материал корпуса	ударопрочный PP (полипропилен)

► Размеры, мм:


Длина	231.5±2.0
Ширина	172±2.0
Высота	202±2.0
Высота (с клеммами)	223±2.0



Разрядные характеристики (25°C)

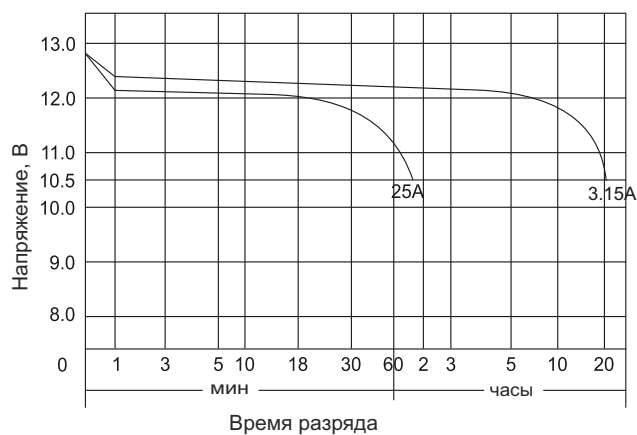

Разрядные характеристики (-18°C)

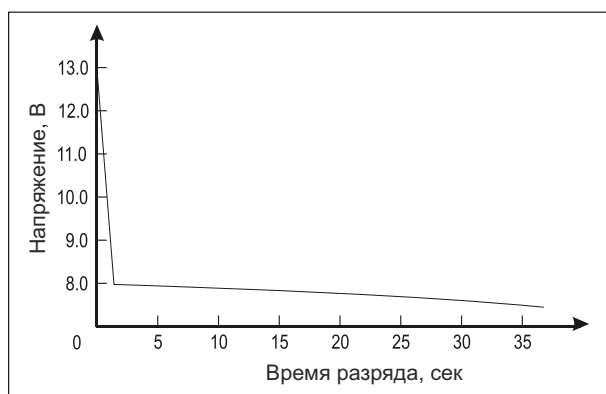


Intertek

ETL SEMKO
ISO14001
ISO9001
OHSAS18001



Расположение элементов батареи и полярность

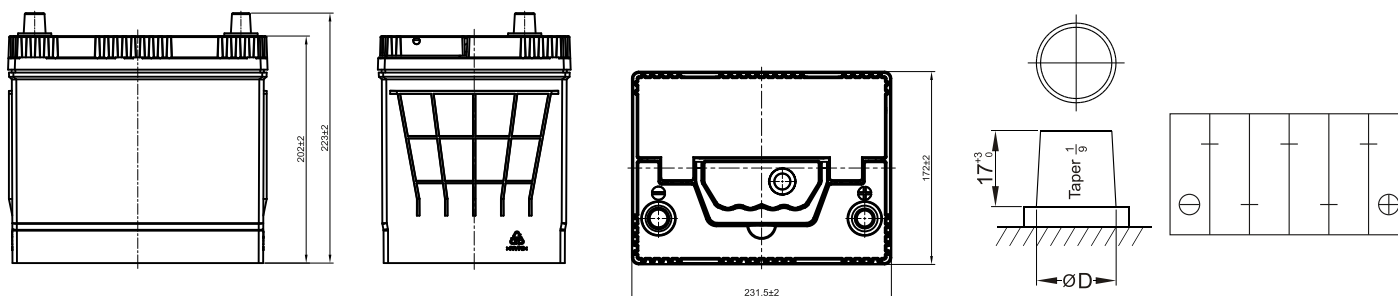



WBR 70-12 (ASIA)

12В 70Ач

Стартерные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи **WBR 70-12 (ASIA)** обладают высоким качеством, надежностью, энергоотдачей и большим сроком службы. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями других производителей и предназначены для использования в автомобилях, тракторной технике, запуска дизельных и бензиновых двигателей различной техники. Не требуют долива воды на протяжении всего срока службы.

► Спецификация


Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12
Емкость (C_{20})	70 Ач при 20-часовом разряде током 3.5 А
Ток холодного пуска (-18°C)	700 А
Резервная емкость (25 А до 10.5 В)	118 мин
Вес	17.7 кг
Саморазряд	3% в месяц при 20°C
Выводы	конус: d положит. – 19.5 мм, d отрицат. – 17.9 мм
Полярность	обратная (- +)
Плотность электролита	1.28±0.015 г/см ³
Материал корпуса	ударопрочный PP (полипропилен)

► Размеры, мм:


Длина	259±2.0
Ширина	174.8±2.0
Высота	200±2.0
Высота (с клеммами)	221±2.0



Разрядные характеристики (25°C)

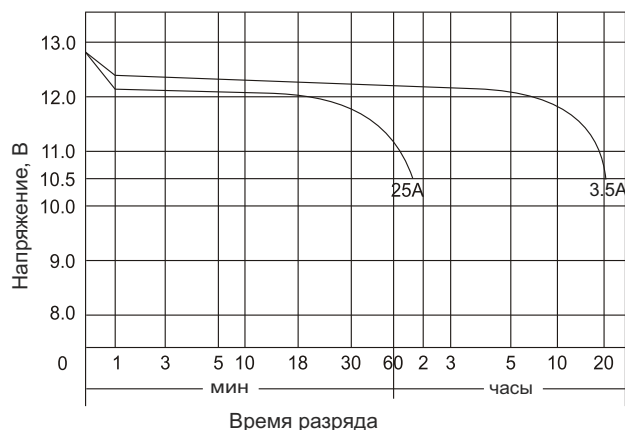

Разрядные характеристики (-18°C)

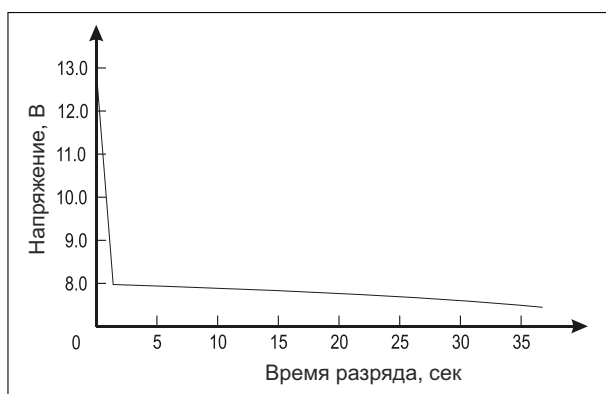


Intertek

ETL SEMKO
ISO14001
ISO9001
OHSAS18001



Расположение элементов батареи и полярность

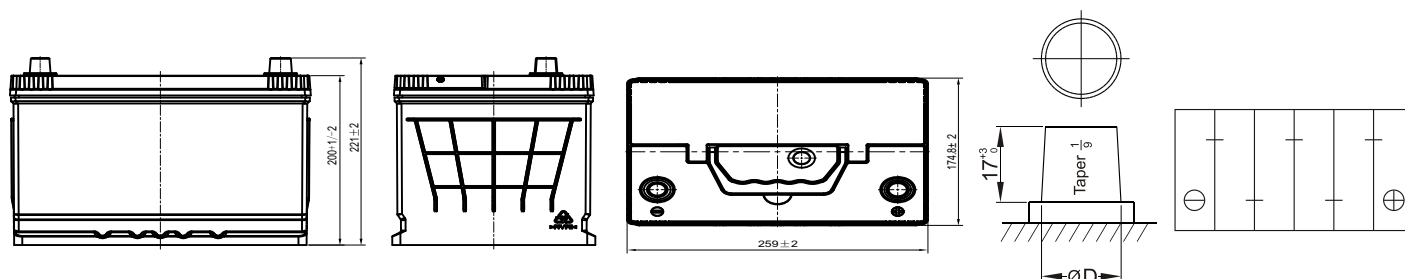

На верхней крышке АКБ находится индикатор плотности электролита и степени заряженности батареи. Если индикатор зелёного цвета, то плотность электролита в норме и аккумулятор заряжен. Если чёрного цвета, то аккумулятор необходимо срочно зарядить.



WBR 75-12-A

12В 72Ач

Стартерные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи **WBR 75-12-A** обладают высоким качеством, надежностью, энергоотдачей и большим сроком службы. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями других производителей и предназначены для использования в автомобилях, тракторной технике, запуска дизельных и бензиновых двигателей различной техники. Не требуют долива воды на протяжении всего срока службы.

► Спецификация


Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12
Емкость (C ₂₀)	72 Ач при 20-часовом разряде током 3.6 А
Ток холодного пуска (-18°C)	750 А
Резервная емкость (25 А до 10.5 В)	122 мин
Вес	17.2 кг
Саморазряд	3% в месяц при 20°C
Выходы	конус: d положит. – 19.5 мм, d отрицат. – 17.9 мм
Полярность	обратная (- +)
Плотность электролита	1.28±0.015 г/см ³
Материал корпуса	ударопрочный PP (полипропилен)

► Размеры, мм:


Длина	278±2.0
Ширина	175±2.0
Высота	190±2.0
Высота (с клеммами)	190±2.0



Разрядные характеристики (25°C)

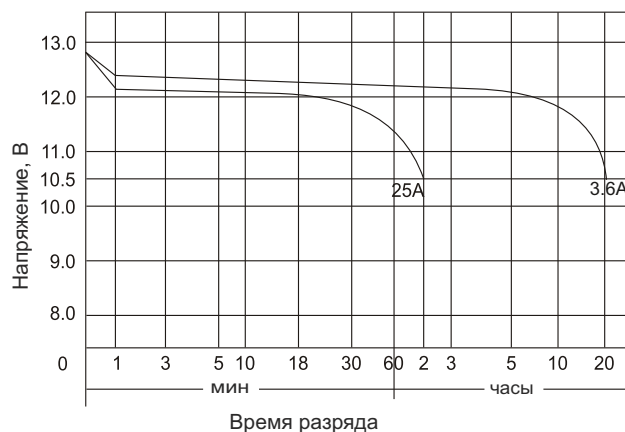

Разрядные характеристики (-18°C)

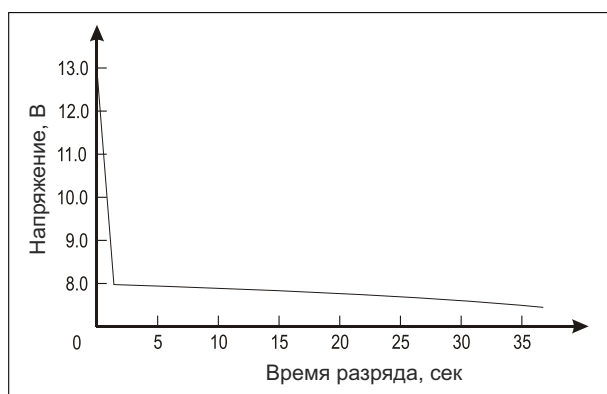


Intertek

ETL SEMKO
ISO14001
ISO9001
OHSAS18001



Расположение элементов батареи и полярность

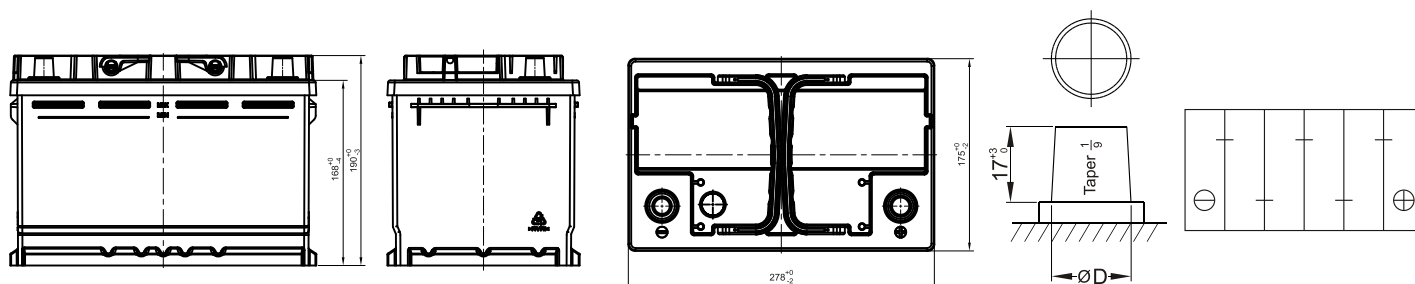

На верхней крышке АКБ находится индикатор плотности электролита и степени заряженности батареи. Если индикатор зелёного цвета, то плотность электролита в норме и аккумулятор заряжен. Если чёрного цвета, то аккумулятор необходимо срочно зарядить.



WBR 100-12-A

12В 98Ач

Стартерные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи **WBR 100-12-A** обладают высоким качеством, надежностью, энергоотдачей и большим сроком службы. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями других производителей и предназначены для использования в автомобилях, тракторной технике, запуска дизельных и бензиновых двигателей различной техники. Не требуют долива воды на протяжении всего срока службы.

► Спецификация


Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12
Емкость (C_{20})	98 Ач при 20-часовом разряде током 4,9 А
Ток холодного пуска (-18°C)	950 А
Резервная емкость (25 А до 10.5 В)	175 мин
Вес	23.1 кг
Саморазряд	3% в месяц при 20°C
Выходы	конус: d положит. – 19.5 мм, d отрицат. – 17.9 мм
Полярность	обратная (- +)
Плотность электролита	1.28±0.015 г/см ³
Материал корпуса	ударопрочный PP (полипропилен)

► Размеры, мм:


Длина	351±2.0
Ширина	174±2.0
Высота	188±2.0
Высота (с клеммами)	188±2.0



Разрядные характеристики (25°C)

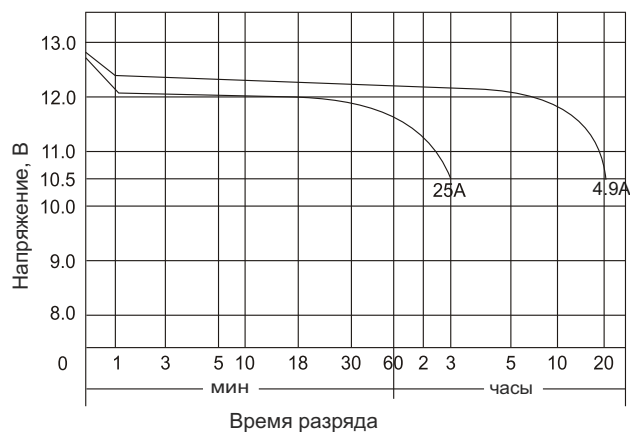

Разрядные характеристики (-18°C)

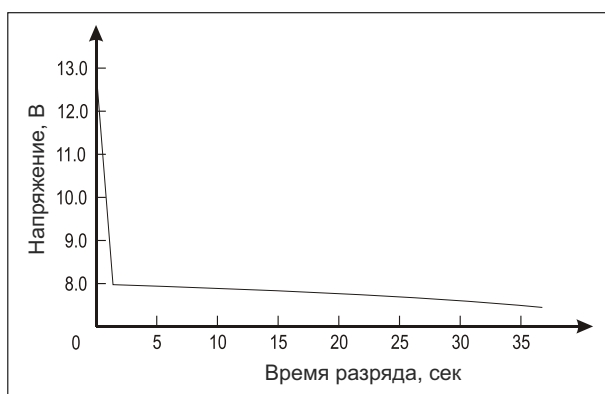


Intertek

ETL SEMKO
ISO14001
ISO9001
OHSAS18001



Расположение элементов батареи и полярность

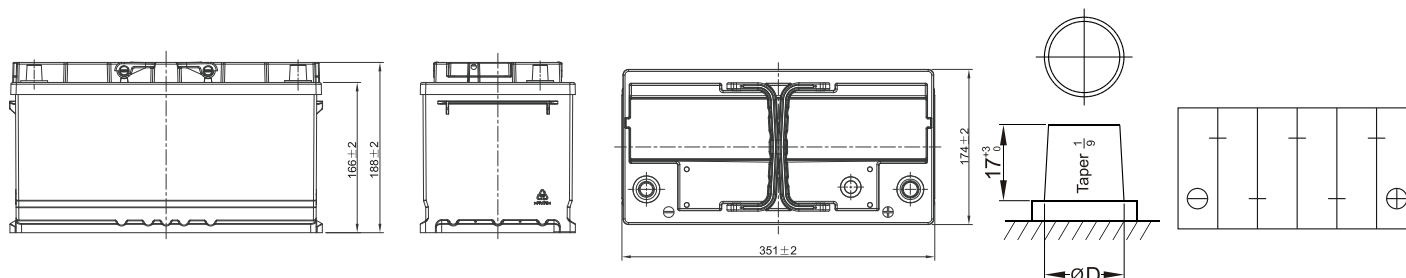

На верхней крышке АКБ находится индикатор плотности электролита и степени заряженности батареи. Если индикатор зелёного цвета, то плотность электролита в норме и аккумулятор заряжен. Если чёрного цвета, то аккумулятор необходимо срочно зарядить.



WBR 5512-A

12В 55Ач

Стартерные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи **WBR 5512-A** обладают высоким качеством, надежностью, энергоотдачей и большим сроком службы. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями других производителей и предназначены для использования в автомобилях, тракторной технике, запуска дизельных и бензиновых двигателей различной техники. Не требуют долива воды на протяжении всего срока службы и соответствуют стандарту DIN: LBN2

► Спецификация


Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12
Емкость (C_{20})	55 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	550 А
Резервная емкость (25 А до 10.5 В)	88 мин
Вес	14.4 кг
Саморазряд	3% в месяц при 20°C
Выходы	конус: d положит. – 19.5 мм, d отрицат. – 17.9 мм
Полярность	обратная (- +)

► Размеры, мм:


Длина	242±2.0
Ширина	174±2.0
Высота	174±2.0
Высота (с клеммами)	174±2.0



Разрядные характеристики (25°C)

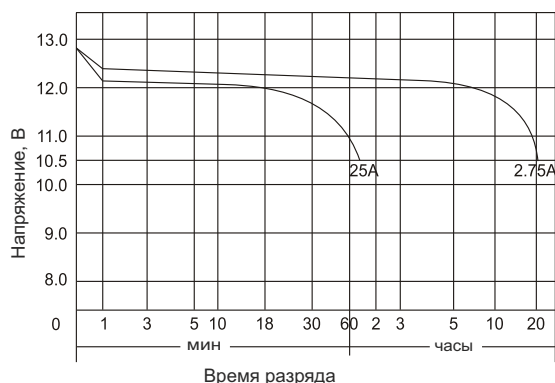

Разрядные характеристики (-18°C)

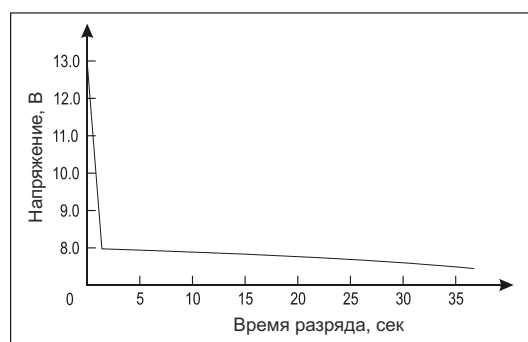





Intertek

ETL SEMKO

ISO14001

ISO9001

OHSAS18001

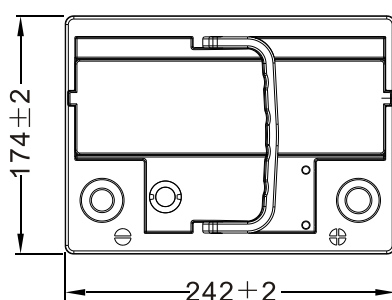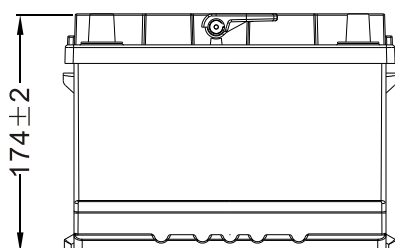



WBR 5512-B

12В 55Ач

Стартерные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи **WBR 5512-B** обладают высоким качеством, надежностью, энергоотдачей и большим сроком службы. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями других производителей и предназначены для использования в автомобилях, тракторной технике, запуска дизельных и бензиновых двигателей различной техники. Не требуют долива воды на протяжении всего срока службы и соответствуют стандарту DIN: LBN2

► Спецификация


Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12
Емкость (C ₂₀)	55 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	530 А
Резервная емкость (25 А до 10.5 В)	88 мин
Вес	14.9 кг
Саморазряд	3% в месяц при 20°C
Выходы	конус: d положит. – 19.5 мм, d отрицат. – 17.9 мм
Полярность	прямая (+ -)

► Размеры, мм:


Длина	242±2.0
Ширина	173±2.0
Высота	190±2.0
Высота (с клеммами)	190±2.0



Разрядные характеристики (25°C)

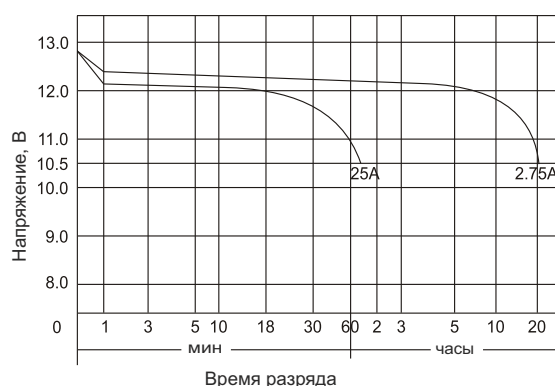

Разрядные характеристики (-18°C)

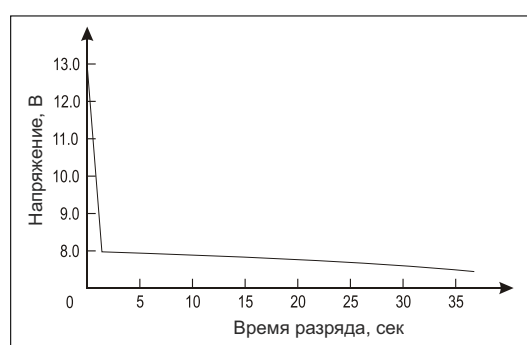





Intertek

ETL SEMKO

ISO14001

ISO9001

OHSAS18001

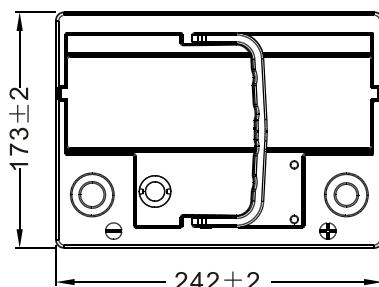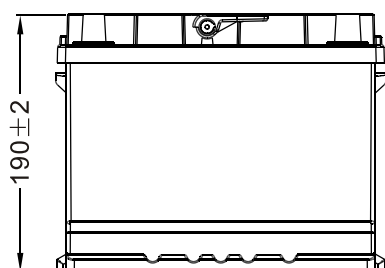



WBR 6012-A

12В 60Ач

Стартерные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи **WBR 6012-A** обладают высоким качеством, надежностью, энергоотдачей и большим сроком службы. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями других производителей и предназначены для использования в автомобилях, тракторной технике, запуска дизельных и бензиновых двигателей различной техники. Не требуют долива воды на протяжении всего срока службы и соответствуют стандарту DIN: LBN2

► Спецификация


Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12
Емкость (C ₂₀)	60 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	580 А
Резервная емкость (25 А до 10.5 В)	98 мин
Вес	15.5 кг
Саморазряд	3% в месяц при 20 °С
Выходы	конус: d положит. – 19.5 мм, d отрицат. – 17.9 мм
Полярность	обратная (- +)

► Размеры, мм:


Длина	242±2.0
Ширина	173±2.0
Высота	190±2.0
Высота (с клеммами)	190±2.0



Разрядные характеристики (25°C)

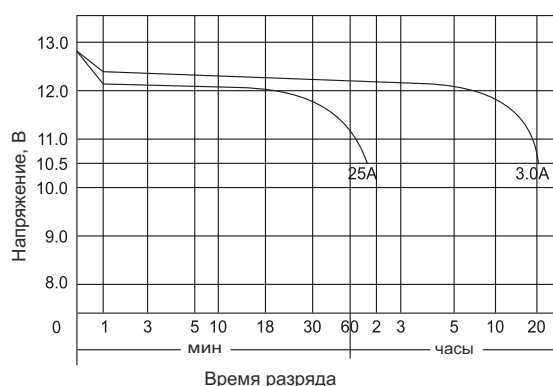

Разрядные характеристики (-18°C)

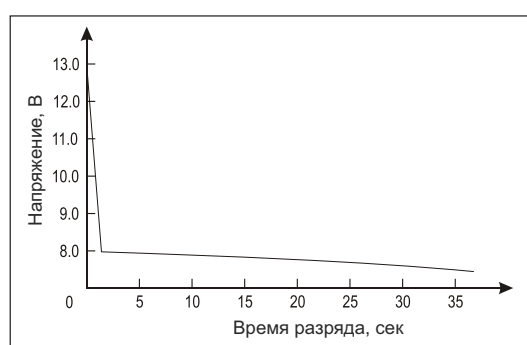





Intertek

ETL SEMKO

ISO14001

ISO9001

OHSAS18001

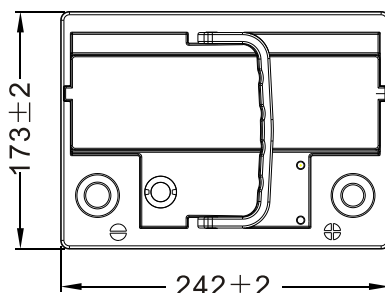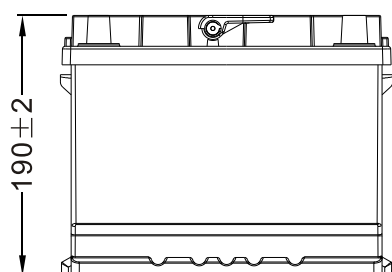



WBR 7512-A

12В 75Ач

Стартерные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи **WBR 7512-A** обладают высоким качеством, надежностью, энергоотдачей и большим сроком службы. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями других производителей и предназначены для использования в автомобилях, тракторной технике, запуска дизельных и бензиновых двигателей различной техники. Не требуют долива воды на протяжении всего срока службы и соответствуют стандарту DIN: LBN2

► Спецификация


Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12
Емкость (C ₂₀)	75 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	680 А
Резервная емкость (25 А до 10.5 В)	125 мин
Вес	18.0 кг
Саморазряд	3% в месяц при 20°C
Выходы	конус: d положит. – 19.5 мм, d отрицат. – 17.9 мм
Полярность	обратная (- +)

► Размеры, мм:


Длина	274±2.0
Ширина	174±2.0
Высота	174±2.0
Высота (с клеммами)	174±2.0



Разрядные характеристики (25°C)

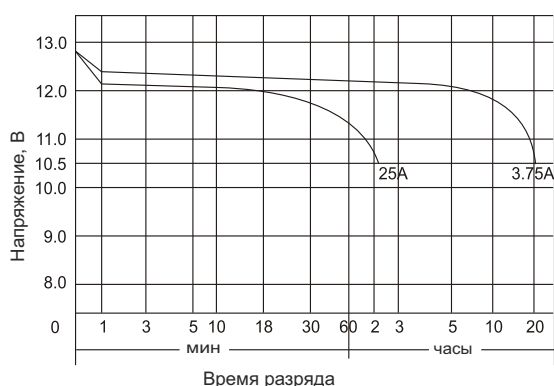

Разрядные характеристики (-18°C)

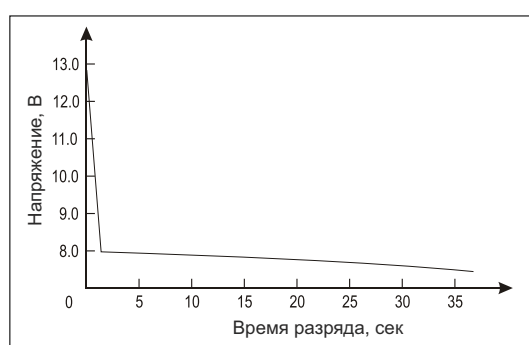





Intertek

ETL SEMKO

ISO14001

ISO9001

OHSAS18001

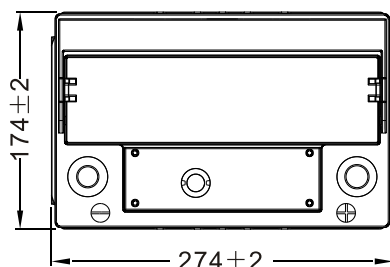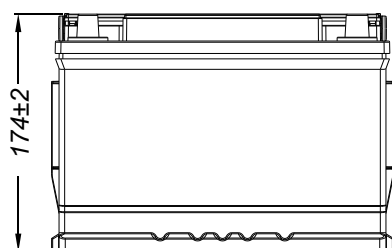

На верхней крышке АКБ находится индикатор плотности электролита и степени заряженности батареи. Если индикатор зелёного цвета, то плотность электролита в норме и аккумулятор заряжен. Если чёрного цвета, то аккумулятор необходимо срочно зарядить.



WBR 8012-A

12В 80Ач

Стартерные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи **WBR 8012-A** обладают высоким качеством, надежностью, энергоотдачей и большим сроком службы. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями других производителей и предназначены для использования в автомобилях, тракторной технике, запуска дизельных и бензиновых двигателей различной техники. Не требуют долива воды на протяжении всего срока службы и соответствуют стандарту DIN: LBN2

► Спецификация


Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12
Емкость (C ₂₀)	78 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	670 А
Резервная емкость (25 А до 10.5 В)	135 мин
Вес	19.2 кг
Саморазряд	3% в месяц при 20°C
Выводы	конус: d положит. – 19.5 мм, d отрицат. – 17.9 мм
Полярность	обратная (- +)

► Размеры, мм:


Длина	310±2.0
Ширина	174±2.0
Высота	173±2.0
Высота (с клеммами)	173±2.0



Разрядные характеристики (25°C)

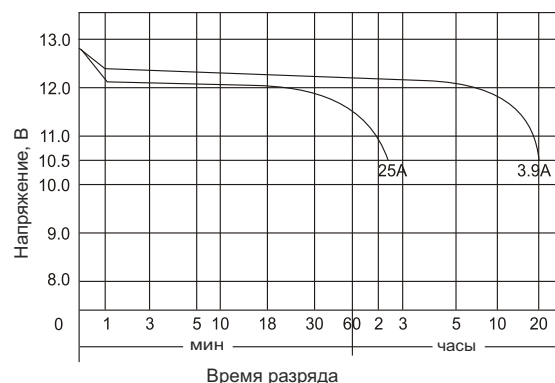

Разрядные характеристики (-18°C)

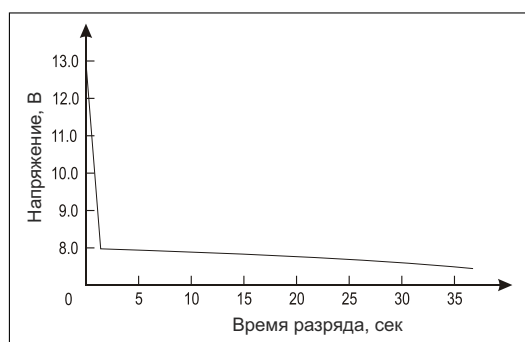





Intertek

ETL SEMKO

ISO14001

ISO9001

OHSAS18001

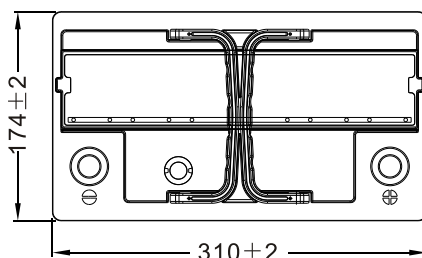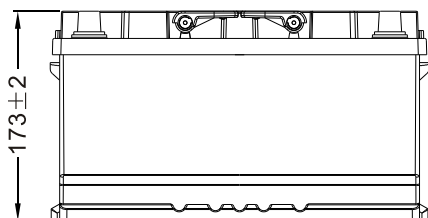

На верхней крышке АКБ находится индикатор плотности электролита и степени заряженности батареи. Если индикатор зелёного цвета, то плотность электролита в норме и аккумулятор заряжен. Если чёрного цвета, то аккумулятор необходимо срочно зарядить.



WBR 8512-A

12В 83Ач

Стартерные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи **WBR 8512-A** обладают высоким качеством, надежностью, энергоотдачей и большим сроком службы. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями других производителей и предназначены для использования в автомобилях, тракторной технике, запуска дизельных и бензиновых двигателей различной техники. Не требуют долива воды на протяжении всего срока службы и соответствуют стандарту DIN: LBN2

► Спецификация


Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12
Емкость (C ₂₀)	83 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	700 А
Резервная емкость (25 А до 10.5 В)	145 мин
Вес	21.1 кг
Саморазряд	3% в месяц при 20°C
Выводы	конус: d положит. – 19.5 мм, d отрицат. – 17.9 мм
Полярность	обратная (- +)

► Размеры, мм:


Длина	303±2.0
Ширина	170±2.0
Высота	201±2.0
Высота (с клеммами)	222±2.0



Разрядные характеристики (25°C)

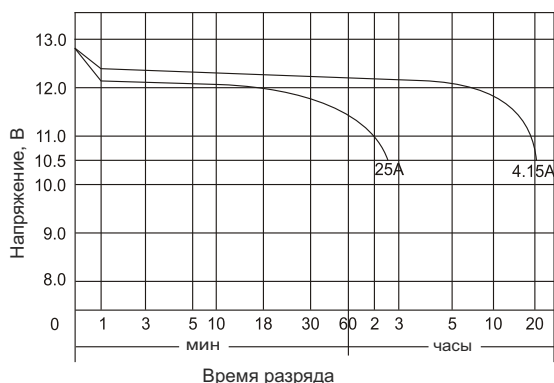

Разрядные характеристики (-18°C)

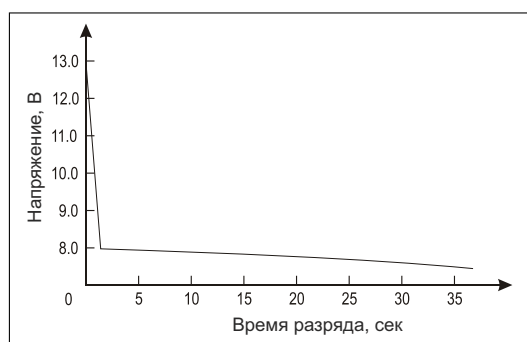





Intertek

ETL SEMKO

ISO14001

ISO9001

OHSAS18001

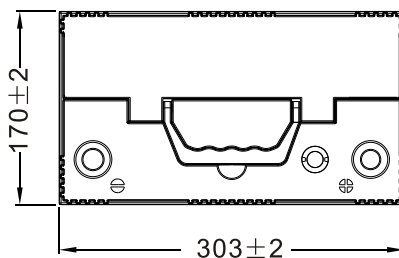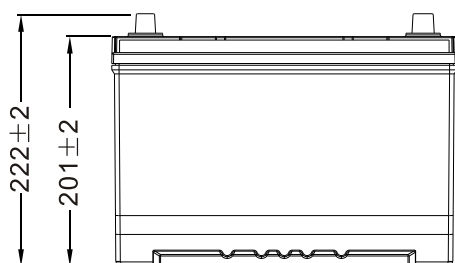

На верхней крышке АКБ находится индикатор плотности электролита и степени заряженности батареи. Если индикатор зелёного цвета, то плотность электролита в норме и аккумулятор заряжен. Если чёрного цвета, то аккумулятор необходимо срочно зарядить.



WBR 8512-B

12В 83Ач

Стартерные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи **WBR 8512-B** обладают высоким качеством, надежностью, энергоотдачей и большим сроком службы. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями других производителей и предназначены для использования в автомобилях, тракторной технике, запуска дизельных и бензиновых двигателей различной техники. Не требуют долива воды на протяжении всего срока службы и соответствуют стандарту DIN: LBN2

► Спецификация


Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12
Емкость (C ₂₀)	83 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	700 А
Резервная емкость (25 А до 10.5 В)	145 мин
Вес	21.1 кг
Саморазряд	3% в месяц при 20°C
Выводы	конус: d положит. – 19.5 мм, d отрицат. – 17.9 мм
Полярность	прямая (+ -)

► Размеры, мм:


Длина	303±2.0
Ширина	170±2.0
Высота	201±2.0
Высота (с клеммами)	222±2.0



Разрядные характеристики (25°C)

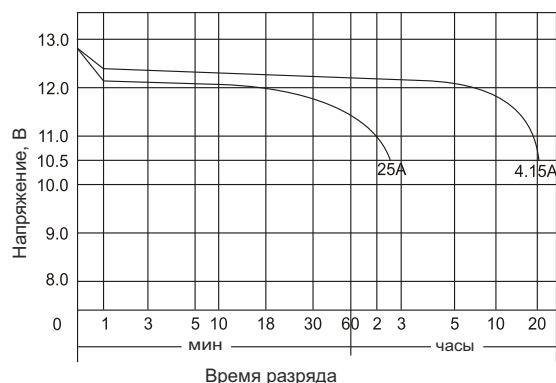

Разрядные характеристики (-18°C)

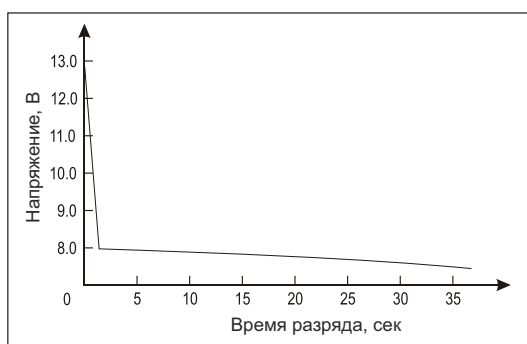





Intertek

ETL SEMKO

ISO14001

ISO9001

OHSAS18001

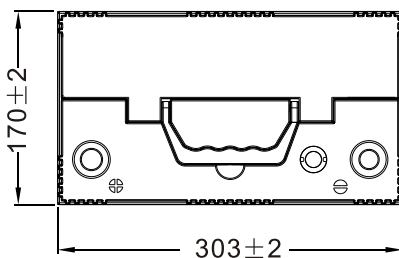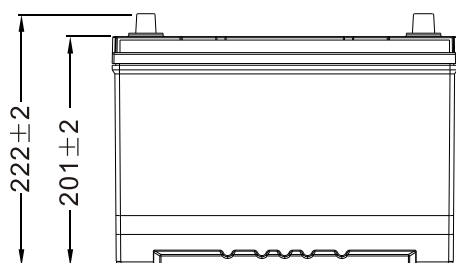

положит. 19.5 мм
отрицат. 17.9 мм

На верхней крышке АКБ находится индикатор плотности электролита и степени заряженности батареи. Если индикатор зелёного цвета, то плотность электролита в норме и аккумулятор заряжен. Если чёрного цвета, то аккумулятор необходимо срочно зарядить.



WBR 20012-C

12В 200Ач

Стартерные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи **WBR 20012-C** обладают высоким качеством, надежностью, энергоотдачей и большим сроком службы. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями других производителей и предназначены для использования в автомобилях, тракторной технике, запуска дизельных и бензиновых двигателей различной техники. Не требуют долива воды на протяжении всего срока службы и соответствуют стандарту DIN: LBN2

► Спецификация


Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12
Емкость (C_{20})	200 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	1100 А
Резервная емкость (25 А до 10.5 В)	407 мин
Вес	51.3 кг
Саморазряд	3% в месяц при 20°C
Выходы	конус: d положит. – 19.5 мм, d отрицат. – 17.9 мм
Полярность	боковая

► Размеры, мм:


Длина	515±2.0
Ширина	265±2.0
Высота	216±2.0
Высота (с клеммами)	240±2.0



Разрядные характеристики (25°C)

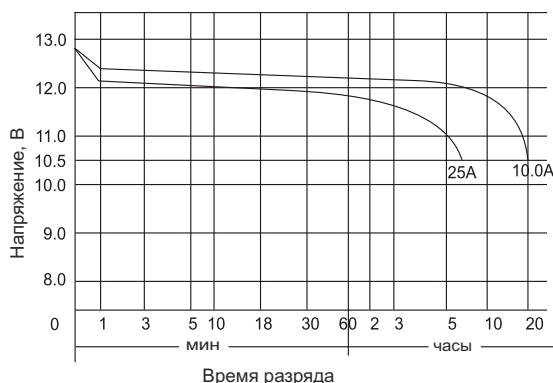

Разрядные характеристики (-18°C)

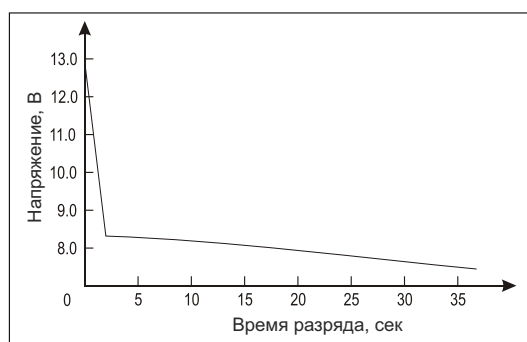





Intertek

ETL SEMKO

ISO14001

ISO9001

OHSAS18001

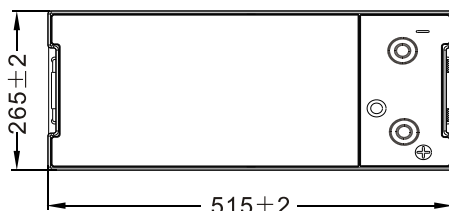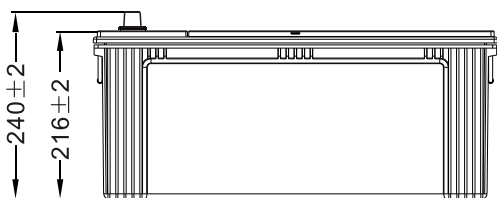

На верхней крышке АКБ находится индикатор плотности электролита и степени заряженности батареи. Если индикатор зелёного цвета, то плотность электролита в норме и аккумулятор заряжен. Если чёрного цвета, то аккумулятор необходимо срочно зарядить.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:				
Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89	Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81	Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47	Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35	Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93
Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(727)345-47-04	Беларусь +(375)257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: wrk@nt-rt.ru || сайт: <https://wbr.nt-rt.ru/>