

Аккумуляторы UPS

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: wrk@nt-rt.ru || сайт: <https://wbr.nt-rt.ru/>



HIGH POWER

UPS12460

12В 432Вт

Аккумуляторные батареи WBR UPS12460 - серия батарей с расчетным сроком эксплуатации до 8 лет (или до 260 циклов до 100% разряда при работе в циклическом режиме), высокой мощности при малых массогабаритных показателях. Как и батареи других серий WBR они являются необслуживаемыми - выполнены по AGM-технологии, герметизированы - работоспособны в любом положении, безопасны в эксплуатации, имеют низкий уровень саморазряда, высоконадежны.

Используются в качестве резервного питания промышленного оборудования, источников бесперебойного питания (UPS), системах охранной и пожарной сигнализации, портативном измерительном оборудовании, электроинструментах, и другом оборудовании.

► Спецификация



Номинальное напряжение	12 В (6 элементов в блоке)
Номинальная мощность	432 Вт при 5-мин. разряде до $U_{кон.}$ - 9.6 В при 25°C
Вес	2.5 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	127.5 А
Внутреннее сопротивление	14.0 мОм
Диапазон рабочих температур	Разряд : -40°C ~ +60°C Заряд : -20°C ~ +60°C Хранение : -40°C ~ +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (Темп. коэф. -3 мВ/°C/Эл.)
Максимальный ток заряда	2.55 А
Циклический режим	14.5 - 15.0 В при 25°C (Темп. коэф. -5 мВ/°C/Эл.)
Саморазряд	Батареи WBR серии UPS могут храниться до 6 месяцев при 25°C. Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре хранения срок хранения сокращается.
Выводы	F1 / F2
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиено-стирол)
Срок службы	8 лет в буферном режиме при 25°C

► Размеры, мм:

Длина	151 ± 1 мм
Ширина	65 ± 1 мм
Высота (с клеммами)	102 ± 1 мм



Разрядные характеристики

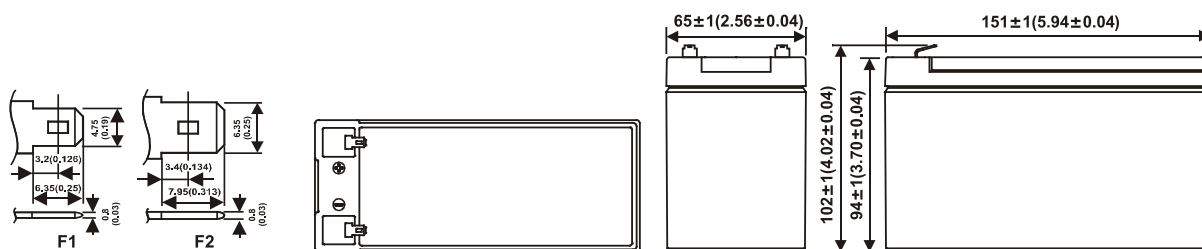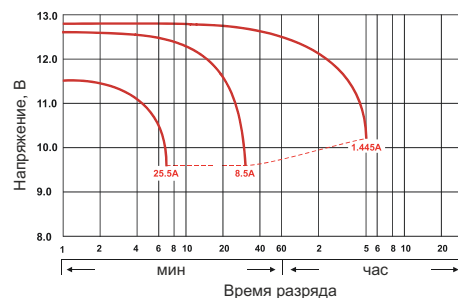

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25°C)

$U_K/T_{разряда}$	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85 В	29.6	18.4	13.8	7.90	5.07	2.58	2.08	1.66	1.45	0.819	0.423
1.80 В	31.9	20.2	14.6	8.29	5.18	2.67	2.14	1.71	1.49	0.833	0.438
1.75 В	34.3	21.6	15.4	8.71	5.26	2.72	2.19	1.73	1.51	0.846	0.446
1.70 В	36.0	22.4	16.2	9.16	5.34	2.78	2.22	1.76	1.53	0.857	0.451
1.67 В	37.0	23.1	16.6	9.47	5.37	2.82	2.25	1.78	1.54	0.863	0.455
1.65 В	38.1	23.6	17.0	9.64	5.41	2.85	2.27	1.79	1.55	0.869	0.457
1.60 В	39.2	24.0	17.3	9.77	5.46	2.87	2.29	1.80	1.56	0.875	0.461

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт / Эл (25°C)

$U_K/T_{разряда}$	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85 В	54.6	35.3	29.1	15.0	9.77	5.29	4.12	3.33	2.83	1.59	0.836
1.80 В	59.0	38.3	30.6	15.9	10.2	5.45	4.26	3.46	2.93	1.65	0.864
1.75 В	63.0	41.2	31.7	16.7	10.5	5.58	4.40	3.56	2.99	1.68	0.884
1.70 В	66.4	43.6	32.7	17.4	10.8	5.70	4.53	3.66	3.04	1.71	0.889
1.67 В	69.2	44.8	33.6	17.7	11.0	5.75	4.61	3.72	3.07	1.73	0.893
1.65 В	70.8	45.7	34.2	18.0	11.1	5.80	4.67	3.77	3.10	1.75	0.897
1.60 В	72.0	46.6	34.8	18.2	11.2	5.83	4.72	3.81	3.12	1.76	0.900



HIGH POWER

UPS12580

12В 580Вт

Аккумуляторные батареи WBR UPS12580 - серия батарей с расчетным сроком эксплуатации до 8 лет (или до 260 циклов до 100% разряда при работе в циклическом режиме), высокой мощности при малых массогабаритных показателях. Как и батареи других серий WBR они являются необслуживаемыми - выполнены по AGM-технологии, герметизированы - работоспособны в любом положении, безопасны в эксплуатации, имеют низкий уровень саморазряда, высоконадежны.

Используются в качестве резервного питания промышленного оборудования, источников бесперебойного питания (UPS), системах охранной и пожарной сигнализации, портативном измерительном оборудовании, электроинструментах, и другом оборудовании.

► Спецификация



Номинальное напряжение	12 В (6 элементов в блоке)
Номинальная мощность	580 Вт при 5-мин. разряде до $U_{кон.}$ - 9.6 В при 25°C
Вес	2.85 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	135 А
Внутреннее сопротивление	11.0 мОм
Диапазон рабочих температур	Разряд : -40°C ~ +60°C Заряд : -20°C ~ +60°C Хранение : -40°C ~ +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (Темп. коэф. -3 мВ/°C/Эл.)
Максимальный ток заряда	2.7 А
Циклический режим	14.5 - 15.0 В при 25°C (Темп. коэф. -5 мВ/°C/Эл.)
Саморазряд	Батареи WBR серии UPS могут храниться до 6 месяцев при 25°C. Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре хранения срок хранения сокращается.
Выводы	F1 / F2
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиено-стирол)
Срок службы	8 лет в буферном режиме при 25°C

► Размеры, мм:

Длина	151 ± 1 мм
Ширина	65 ± 1 мм
Высота (с клеммами)	100 ± 2 мм



Разрядные характеристики

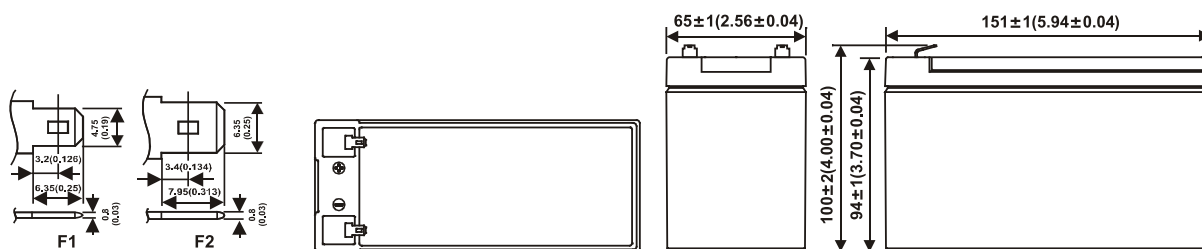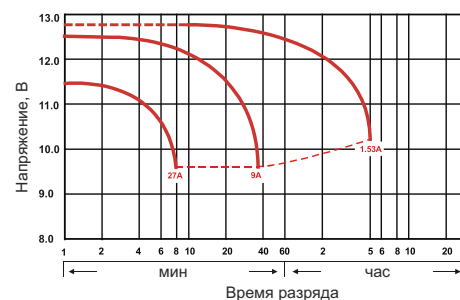

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25°C)

$U_K/T_{разряда}$	2мин	4мин	5мин	6мин	8мин	10мин	15мин	20мин	30мин	45мин	60мин	1.5ч	2ч	3ч	4ч	5ч	10ч	20ч
1.85 В	58.4	43.9	38.7	36.7	30.6	26.4	19.8	16.0	11.9	8.36	6.63	4.75	3.27	2.32	1.71	1.47	0.830	0.430
1.80 В	64.4	47.9	41.9	39.5	33.5	28.7	21.3	17.1	12.4	8.78	6.99	4.96	3.52	2.38	1.75	1.52	0.861	0.442
1.75 В	70.4	51.2	44.5	41.4	36.0	30.2	22.3	17.7	12.8	9.10	7.18	5.08	3.62	2.42	1.78	1.55	0.882	0.450
1.70 В	79.4	54.2	47.3	43.0	36.5	31.2	22.6	18.0	13.0	9.27	7.28	5.20	3.70	2.46	1.80	1.57	0.884	0.453
1.67 В	87.4	57.2	50.1	44.4	36.9	32.0	22.8	18.3	13.2	9.38	7.36	5.29	3.78	2.50	1.82	1.59	0.885	0.456
1.60 В	93.5	61.2	52.8	45.8	37.6	32.6	22.9	18.5	13.4	9.47	7.40	5.33	3.85	2.52	1.84	1.60	0.886	0.458

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : ВТ / ЭЛ (25°C)

$U_K/T_{разряда}$	2мин	4мин	5мин	6мин	8мин	10мин	15мин	20мин	30мин	45мин	60мин	1.5ч	2ч	3ч	4ч	5ч	10ч	20ч
1.85 В	113	86.4	77.9	71.3	57.2	49.5	38.5	31.3	23.2	16.7	13.3	9.35	5.67	4.60	3.72	2.90	1.64	0.861
1.80 В	126	95.5	84.9	77.0	64.4	54.3	40.8	32.9	24.0	17.0	13.7	9.69	5.78	4.73	3.83	3.01	1.69	0.890
1.75 В	134	101	88.7	80.9	66.3	57.7	42.7	34.1	24.9	17.3	14.0	9.82	5.87	4.82	3.90	3.08	1.72	0.910
1.70 В	142	104	92.0	82.9	68.0	59.4	43.2	34.5	25.4	17.7	14.0	9.89	5.95	4.87	3.93	3.12	1.74	0.915
1.67 В	147	107	93.3	84.2	69.3	60.2	43.7	34.8	25.9	18.0	14.1	9.94	6.04	4.92	3.97	3.15	1.76	0.918
1.60 В	152	108	96.7	85.0	70.2	60.7	44.1	35.0	26.2	18.2	14.1	9.97	6.12	4.95	3.98	3.21	1.78	0.922



HIGH POWER

UPS121260

12В 1260Вт

Аккумуляторные батареи WBR UPS121260 - серия батарей с расчетным сроком эксплуатации до 8 лет (или до 260 циклов до 100% разряда при работе в циклическом режиме), высокой мощности при малых массогабаритных показателях. Как и батареи других серий WBR они являются необслуживаемыми - выполнены по AGM-технологии, герметизированы - работоспособны в любом положении, безопасны в эксплуатации, имеют низкий уровень саморазряда, высоконадежны.





Используются в качестве резервного питания промышленного оборудования, источниках бесперебойного питания (UPS), системах охранной и пожарной сигнализации, портативном измерительном оборудовании, электроинструментах, и другом оборудовании.

► Спецификация

Номинальное напряжение	12 В (6 элементов в блоке)
Номинальная мощность	1260 Вт при 5-мин. разряде до $U_{кон.}$ - 9.6 В при 25°C
Вес	7.0 кг $\pm$ 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	330 А
Внутреннее сопротивление	6.5 мОм
Диапазон рабочих температур	Разряд : -40°C ~ +60°C Заряд : -20°C ~ +60°C Хранение : -40°C ~ +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (Темп. коэф. -3 мВ/°C/Эл.)
Максимальный ток заряда	6.6 А
Циклический режим	14.4 - 15.0 В при 25°C (Темп. коэф. -5 мВ/°C/Эл.)
Саморазряд	Батареи WBR серии UPS могут храниться до 6 месяцев при 25°C. Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре хранения срок хранения сокращается.
Выводы	Под внутренний болт М5 (момент затяжки 4-6 Нм)
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиено-стирол)
Срок службы	8 лет в буферном режиме при 25°C

► Размеры, мм:

Длина	181 $\pm$ 2 мм
Ширина	77 $\pm$ 2 мм
Высота (с клеммами)	170 $\pm$ 2 мм

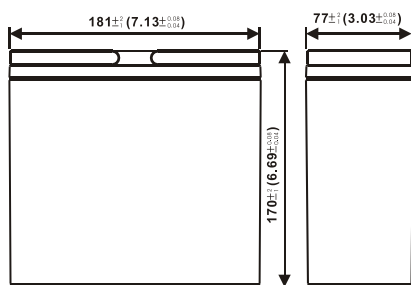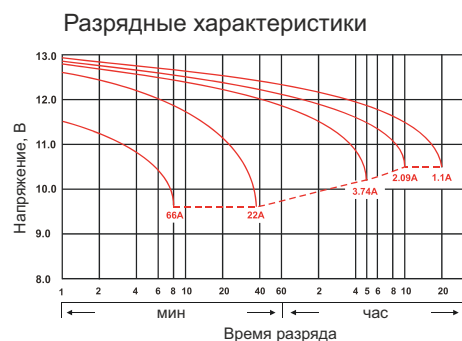

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25°C)

$U_K/T_{разряда}$	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	40 мин	50 мин	1 ч	2 ч
1.80 В	90.1	59.1	41.2	35.7	26.8	20.2	16.8	14.7	8.12
1.75 В	98.6	62.5	43.5	36.7	27.3	20.5	17.1	14.9	8.20
1.70 В	107	65.9	45.9	37.8	27.8	20.9	17.4	15.1	8.28
1.60 В	115	69.4	48.0	39.2	28.5	21.5	17.7	15.3	8.41

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : ВТ / ЭЛ (25°C)

$U_K/T_{разряда}$	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	40 мин	50 мин	1 ч	2 ч
1.80 В	986	674	487	416	316	240	201	177	97.4
1.75 В	1082	713	509	428	323	245	204	179	98.4
1.70 В	1178	752	530	440	329	249	207	181	99.3
1.60 В	1262	791	554	457	336	255	211	184	101



HIGH POWER

UPS123606

12В 324Вт

Аккумуляторные батареи WBR UPS123606 - серия батарей с расчетным сроком эксплуатации до 8 лет (или до 260 циклов до 100% разряда при работе в циклическом режиме), высокой мощности при малых массогабаритных показателях. Как и батареи других серий WBR они являются необслуживаемыми - выполнены по AGM-технологии, герметизированы - работоспособны в любом положении, безопасны в эксплуатации, имеют низкий уровень саморазряда, высоконадежны.

Используются в качестве резервного питания промышленного оборудования, источниках бесперебойного питания (UPS), системах охранной и пожарной сигнализации, портативном измерительном оборудовании, электроинструментах, и другом оборудовании.

► Спецификация



Номинальное напряжение	12 В (6 элементов в блоке)
Номинальная мощность	324 Вт при 5-мин. разряде до $U_{кон.}$ - 9.6 В при 25°C
Вес	1.95 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	90 А
Внутреннее сопротивление	16.0 мОм
Диапазон рабочих температур	Разряд : -40°C ~ +60°C Заряд : -20°C ~ +60°C Хранение : -40°C ~ +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (Темп. коэф. -3 мВ/°C/Эл.)
Максимальный ток заряда	1.8 А
Циклический режим	14.5 - 15.0 В при 25°C (Темп. коэф. -5 мВ/°C/Эл.)
Саморазряд	Батареи WBR серии UPS могут храниться до 6 месяцев при 25°C. Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре хранения срок хранения сокращается.
Выводы	F1 / F2
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиено-стирол)
Срок службы	8 лет в буферном режиме при 25°C

► Размеры, мм:

Длина	151 ± 1 мм
Ширина	51 ± 1 мм
Высота (с клеммами)	101 ± 1 мм



Разрядные характеристики

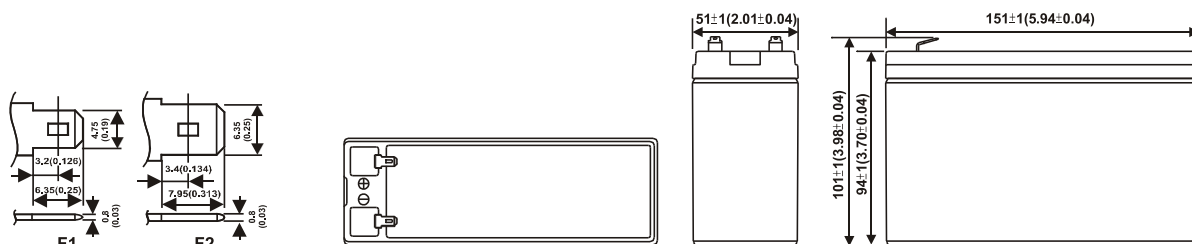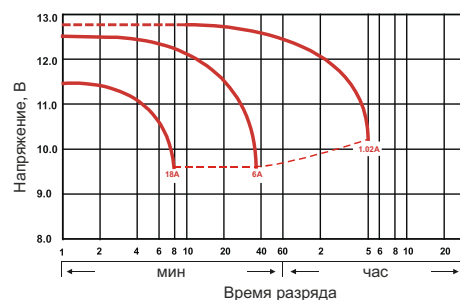

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25°C)

$U_K/T_{разряда}$	5 мин	8 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	60 мин	2 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85 В	19.1	17.0	14.2	11.3	9.71	6.78	3.63	1.88	0.961	0.593	0.319
1.80 В	22.6	18.8	15.7	12.2	10.2	7.19	3.85	2.01	1.032	0.612	0.327
1.75 В	24.9	19.9	16.8	12.9	10.3	7.46	4.00	2.12	1.071	0.619	0.332
1.70 В	27.0	20.8	17.7	13.4	10.7	7.69	4.13	2.21	1.097	0.626	0.337
1.67 В	27.7	21.1	18.0	13.6	10.9	7.78	4.19	2.25	1.108	0.628	0.339
1.65 В	28.6	21.5	18.4	13.7	11.0	7.90	4.24	2.29	1.12	0.631	0.341
1.60 В	29.8	22.1	19.0	13.9	11.2	8.07	4.32	2.34	1.13	0.636	0.343

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : ВТ / ЭЛ (25°C)

$U_K/T_{разряда}$	5 мин	8 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	60 мин	2 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85 В	37.8	28.0	25.7	20.3	16.3	13.3	7.20	4.40	2.01	1.26	0.688
1.80 В	43.7	32.5	29.2	22.4	17.7	14.3	7.73	4.65	2.14	1.29	0.700
1.75 В	47.3	35.7	31.3	23.8	19.0	14.8	8.03	4.87	2.22	1.30	0.709
1.70 В	50.4	38.0	33.0	25.0	19.9	15.2	8.30	5.02	2.29	1.31	0.717
1.67 В	51.3	39.0	33.9	25.3	20.2	15.4	8.38	5.07	2.31	1.32	0.720
1.65 В	52.4	39.8	34.3	25.8	20.5	15.6	8.48	5.13	2.34	1.32	0.723
1.60 В	54.0	41.0	35.3	26.3	20.8	15.9	8.64	5.22	2.37	1.33	0.726



HIGH POWER

UPS123607

12В 341Вт

Аккумуляторные батареи WBR UPS123607 - серия батарей с расчетным сроком эксплуатации до 8 лет (или до 260 циклов до 100% разряда при работе в циклическом режиме), высокой мощности при малых массогабаритных показателях. Как и батареи других серий WBR они являются необслуживаемыми - выполнены по AGM-технологии, герметизированы - работоспособны в любом положении, безопасны в эксплуатации, имеют низкий уровень саморазряда, высоконадежны.

Используются в качестве резервного питания промышленного оборудования, источников бесперебойного питания (UPS), системах охранной и пожарной сигнализации, портативном измерительном оборудовании, электроинструментах, и другом оборудовании.

► Спецификация






Номинальное напряжение	12 В (6 элементов в блоке)
Номинальная мощность	341 Вт при 5-мин. разряде до $U_{кон.}$ - 9.6 В при 25°C
Вес	2.35 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	120 А
Внутреннее сопротивление	20.0 мОм
Диапазон рабочих температур	Разряд : -40°C ~ +60°C Заряд : -20°C ~ +60°C Хранение : -40°C ~ +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (Темп. коэф. -3 мВ/°C/Эл.)
Максимальный ток заряда	2.4 А
Циклический режим	14.5 - 15.0 В при 25°C (Темп. коэф. -5 мВ/°C/Эл.)
Саморазряд	Батареи WBR серии UPS могут храниться до 6 месяцев при 25°C. Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре хранения срок хранения сокращается.
Выводы	F1 / F2
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиено-стирол)
Срок службы	8 лет в буферном режиме при 25°C

► Размеры, мм:

Длина	151 ± 1 мм
Ширина	65 ± 1 мм
Высота (с клеммами)	100 ± 1 мм



Разрядные характеристики

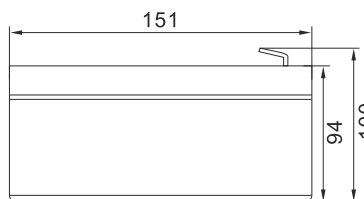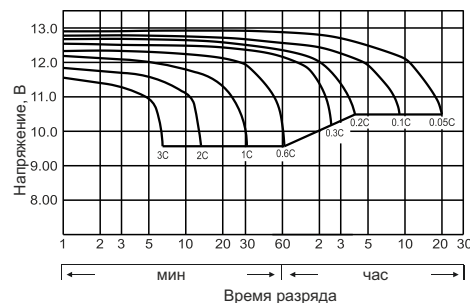

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25°C)

$U_K/T_{разряда}$	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
9.60 В	30.6	19.4	15.1	8.52	5.24	2.87	1.98	1.64	1.40	0.76	0.41
9.90 В	29.6	18.8	14.8	8.35	5.16	2.85	1.97	1.63	1.39	0.75	0.40
10.2 В	28.4	18.0	14.2	8.09	5.03	2.82	1.96	1.62	1.38	0.75	0.40
10.5 В	27.2	17.2	13.7	7.90	4.93	2.78	1.94	1.61	1.37	0.75	0.40
10.8 В	25.7	16.3	13.0	7.61	4.78	2.71	1.89	1.56	1.33	0.73	0.39

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт (25°C)

$U_K/T_{разряда}$	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
9.60 В	341	218	172	97.6	60.7	33.5	23.6	19.5	16.7	9.09	4.87
9.90 В	331	212	168	95.7	59.8	33.3	23.4	19.4	16.6	9.06	4.85
10.2 В	317	203	162	92.8	58.3	33.0	23.3	19.3	16.4	9.01	4.83
10.5 В	304	194	157	90.5	57.1	32.5	23.1	19.2	16.3	8.96	4.80
10.8 В	286	183	148	87.2	55.3	31.7	22.4	18.6	15.8	8.78	4.70



UPS123607

12В 341Вт

Аккумуляторные батареи WBR UPS123607 - серия батарей с расчетным сроком эксплуатации до 8 лет (или до 260 циклов до 100% разряда при работе в циклическом режиме), высокой мощности при малых массогабаритных показателях. Как и батареи других серий WBR они являются необслуживаемыми - выполнены по AGM-технологии, герметизированы - работоспособны в любом положении, безопасны в эксплуатации, имеют низкий уровень саморазряда, высоконадежны.

Используются в качестве резервного питания промышленного оборудования, источников бесперебойного питания (UPS), системах охранной и пожарной сигнализации, портативном измерительном оборудовании, электроинструментах, и другом оборудовании.

► Спецификация






Номинальное напряжение	12 В (6 элементов в блоке)
Номинальная мощность	341 Вт при 5-мин. разряде до $U_{кон.}$ - 9.6 В при 25°C
Вес	2.35 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)	120 А
Внутреннее сопротивление	20.0 мОм
Диапазон рабочих температур	Разряд : -40°C ~ +60°C Заряд : -20°C ~ +60°C Хранение : -40°C ~ +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (Темп. коэф. -3 мВ/°C/Эл.)
Максимальный ток заряда	2.4 А
Циклический режим	14.5 - 15.0 В при 25°C (Темп. коэф. -5 мВ/°C/Эл.)
Саморазряд	Батареи WBR серии UPS могут храниться до 6 месяцев при 25°C. Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре хранения срок хранения сокращается.
Выводы	F1 / F2
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиено-стирол)
Срок службы	8 лет в буферном режиме при 25°C

► Размеры, мм:

Длина	151 ± 1 мм
Ширина	65 ± 1 мм
Высота (с клеммами)	100 ± 1 мм



Разрядные характеристики

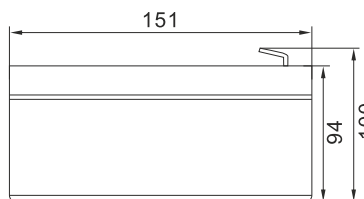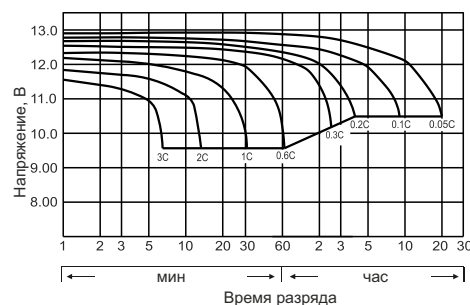

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25°C)

$U_K/T_{разряда}$	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
9.60 В	30.6	19.4	15.1	8.52	5.24	2.87	1.98	1.64	1.40	0.76	0.41
9.90 В	29.6	18.8	14.8	8.35	5.16	2.85	1.97	1.63	1.39	0.75	0.40
10.2 В	28.4	18.0	14.2	8.09	5.03	2.82	1.96	1.62	1.38	0.75	0.40
10.5 В	27.2	17.2	13.7	7.90	4.93	2.78	1.94	1.61	1.37	0.75	0.40
10.8 В	25.7	16.3	13.0	7.61	4.78	2.71	1.89	1.56	1.33	0.73	0.39

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт (25°C)

$U_K/T_{разряда}$	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
9.60 В	341	218	172	97.6	60.7	33.5	23.6	19.5	16.7	9.09	4.87
9.90 В	331	212	168	95.7	59.8	33.3	23.4	19.4	16.6	9.06	4.85
10.2 В	317	203	162	92.8	58.3	33.0	23.3	19.3	16.4	9.01	4.83
10.5 В	304	194	157	90.5	57.1	32.5	23.1	19.2	16.3	8.96	4.80
10.8 В	286	183	148	87.2	55.3	31.7	22.4	18.6	15.8	8.78	4.70



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:				
Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89	Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81	Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47	Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35	Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93
Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(727)345-47-04	Беларусь +(375)257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: wrk@nt-rt.ru || сайт: <https://wbr.nt-rt.ru/>